

McKAY UNITED

CRANE HIRE 1300 555 214



Maximum Capacity

350t



Maximum Boom Length

102m

350t DEMAG


Technical Datasheet

MCKAYUNITED.COM.AU


SPECIFICATIONS · TECHNISCHE DATEN · CARACTÉRISTIQUES
WORKING SPEEDS (INFINITELY VARIABLE) · ARBEITSGESCHWINDIGKEITEN (STUFENLOS REGELBAR) · VITESSES DE TRAVAIL (RÉGLABLES SANS PALIERS)

Mechanisms Antriebe Mécanismes	Speeds ¹⁾ Geschwindigkeiten ¹⁾ Vitesses ¹⁾	Single line pull zulässiger Seilzug je Strang Effort sur brin simple	Length of hoist rope Länge des Hubseils Longueur du câble de levage
Hoist I Hubwerk I Treuil de levage I	max. 150 m / min	150 kN / 133 kN ²⁾	1020 m
Hoist II Hubwerk II Treuil de levage II	max. 130 m / min	150 kN / 136 kN ²⁾	700 m
Boom derricking Wippwerk Hauptausleger Variation de flèche	max. 139 m / min		
Boom hoist Einziehwerk Relevage de flèche	max. 54 m / min		
Jib luffing Wippwerk Hilfsausleger Variation de volée	max. 110 m / min		
Slewing (RPM) Drehwerk (U/min) Orientation (tr/mn)	1,4		

¹⁾ top layer · oberste Lage · couche supérieure
²⁾ without / with reeving effect considered · Angabe ohne / mit Wirkungsgrad der Enscherung · sans / avec effort de mouflage

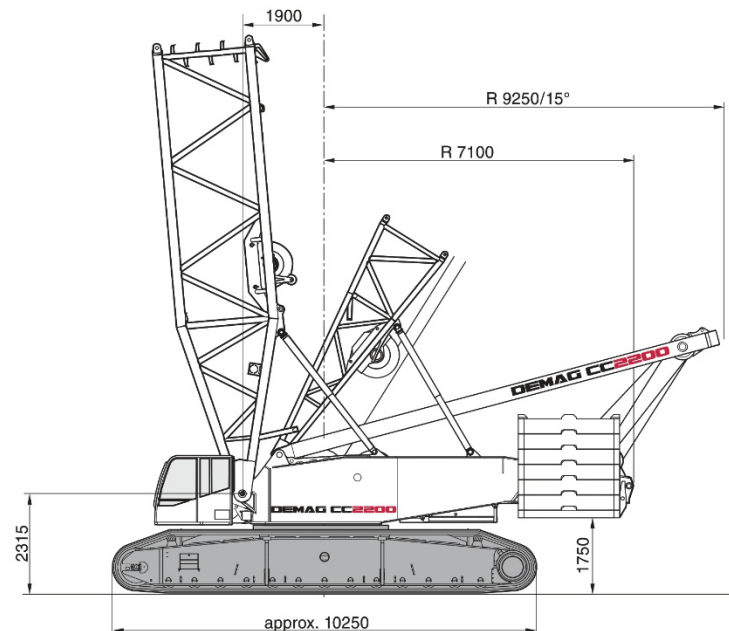BASIC CRANE DIMENSIONS · HAUPTABMESSUNGEN · DIMENSIONS DE LA GRUE DE BASE




DEMAG CC2200
CRAWLER CRANE

SPECIFICATIONS · TECHNISCHE DATEN · CARACTÉRISTIQUES

CARRIER PERFORMANCE · FAHRLEISTUNGEN · PERFORMANCES DU PORTEUR

Travel speed
Fahrgeschwindigkeit
Vitesses de translation


max. 2 km / h

HOOK BLOCKS · UNTERFLASCHEN · CROCHET-MOUFLE

Type Typ Type	Possible load ¹⁾ Mögliche Traglast ¹⁾ Charge possible ¹⁾	Number of sheaves Anzahl der Rollen Nombre de poulies	Number of lines Strangzahl Nombre de brins	Weight Gewicht Poids	"D"
300*	300 t	11	22	7,0 t	5,00 m
200*	200 t	7	15	4,6 t	5,00 m
160	160 t	5	11	4,2 t	4,00 m
100	100 t	3	7	3,5 t	3,50 m
50	50 t	1	3	1,7 t	3,00 m
15	15 t	Single line hook Hakengehänge / Boulet	1	0,9 t	2,50 m

* The 300 t hook block can be converted into the 200 t hook block
Die 300 t Unterflasche kann in die 200 t Unterflasche umgebaut werden
Le crochet à 300 t peut être transformé en crochet à 200 t

¹⁾ Varies depending on national regulations
Variiert je nach Ländervorschrift
Varie en fonction des normes nationales

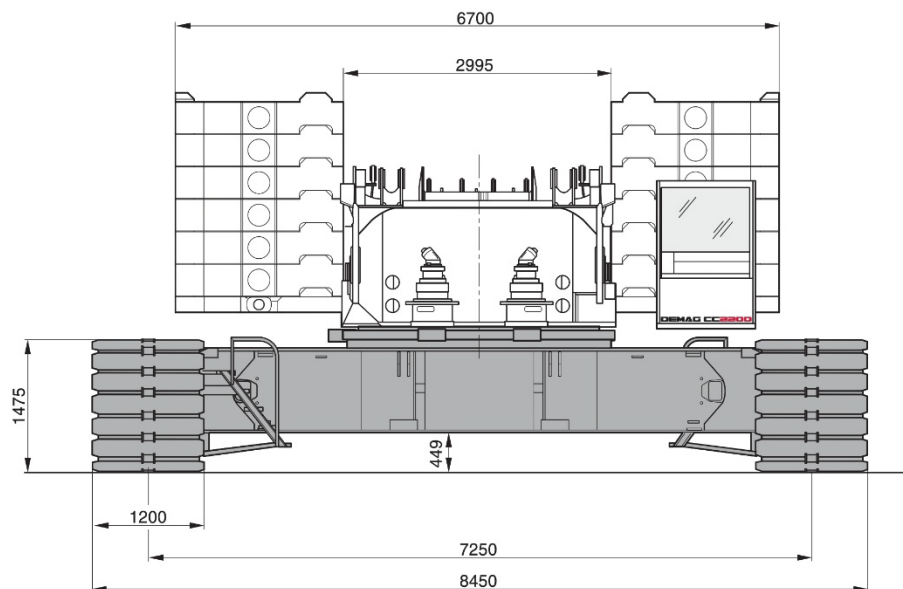


DEMAG CC2200

Courtesy of CraneMarket





SUPERLIFT CONFIGURATIONS · SUPERLIFT-KONFIGURATIONEN ·
COMBINAISONS SUPERLIFT

STANDARD-SL 11, 13, 15 m

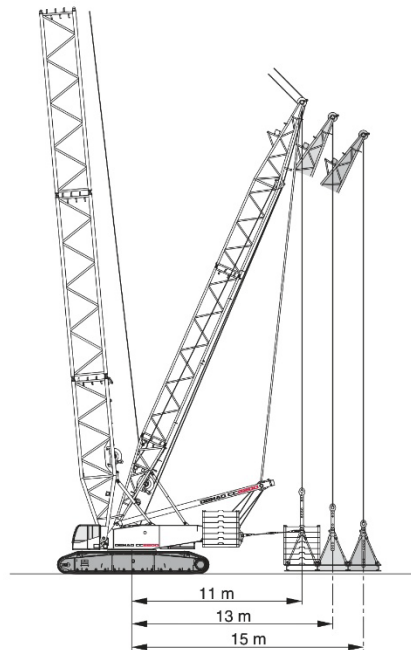

VARIO-SL 9-15 m

TELE-SL 11-15 m

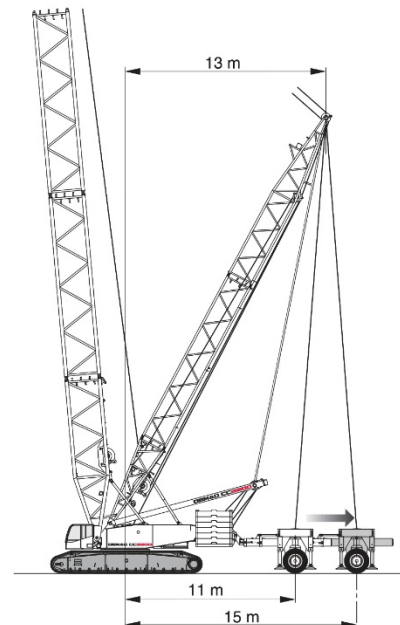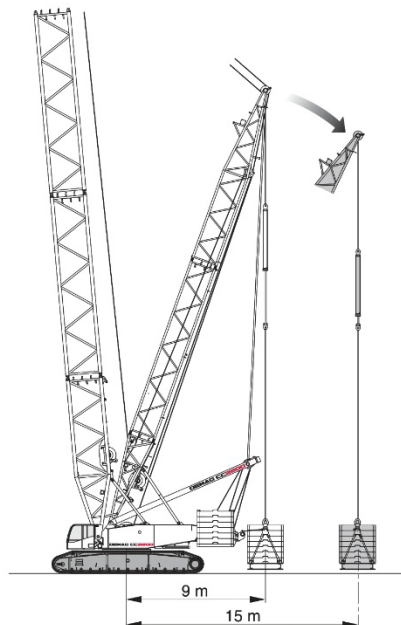


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SPECIFICATIONS · TECHNISCHE DATEN · CARACTÉRISTIQUES
WEIGHTS · GEWICHTE · POIDS

Total weight incl. 100 t counterweight, 24 m boom and hook block Gesamtgewicht einschl. 100 t Gegengewicht, 24 m Hauptausleger und Unterflasche Poids avec 100 t de contrepoids, flèche de 24 m et crochet	229 t
Superstructure (with 3 winches, A-frame, carbody, self-assembly equipment) Oberwagen (mit 3 Winden, A-Bock, Mittelstück, Selbstmontageausrüstung) Partie supérieure (avec 3 tambours, chevalet, partie centrale, équipement automontage)	59,6 t
Superstructure (with 3 winches, A-frame and quick-connection) Oberwagen (mit 3 Winden, A-Bock und Schnellverbindung) Partie supérieure (avec 3 tambours, chevalet et connexion rapide)	39,6 t
Carbody with jacks and quick-connection Mittelstück mit Abstützung und Schnellverbindung Partie centrale avec appuis et connexion rapide	21,9 t
Crawlers with track shoes (1200 mm) Raupen mit Bodenplatten (1200 mm) Chenilles avec patins (1200 mm)	2 x 23,4 t
Counterweight Gegengewicht Contrepoids	100 t

GROUND PRESSURE · BODENDRUCK · PRESSION AU SOL





Ground pressure (based on total weight of 229 t) Bodendruck (bei 229 t Gesamtgewicht) Pression au sol (pour un poids total de 229 t)	12,5 N / cm ²
--	--------------------------

DEMAG CC2200


Courtesy of CraneMarket



SPECIFICATIONS · TECHNISCHE DATEN · CARACTÉRISTIQUES

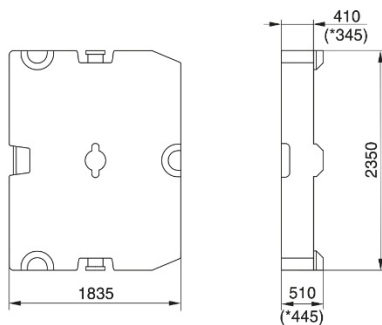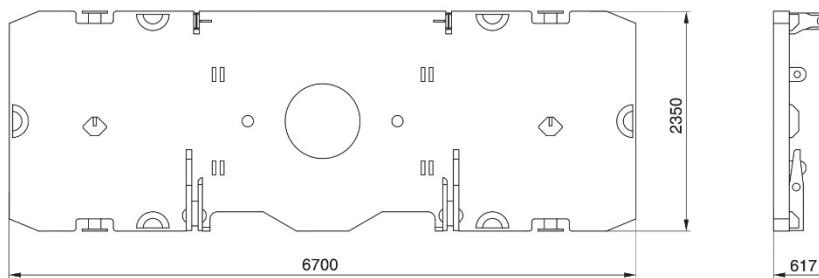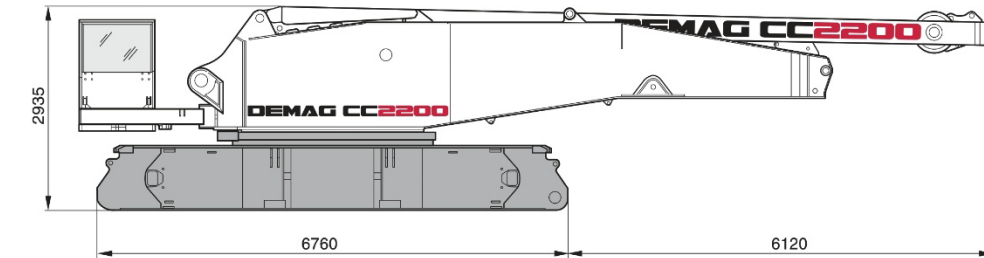


* optional · Option · option

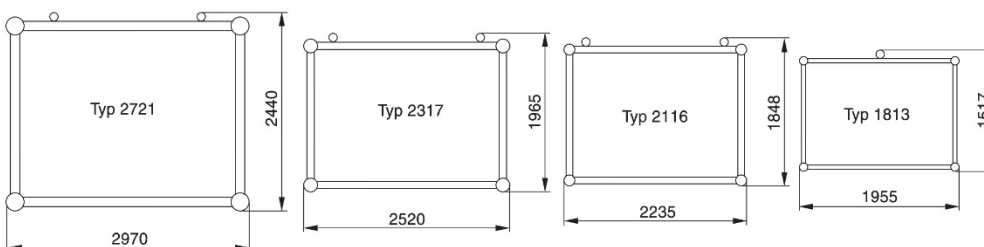





BOOM COMBINATIONS · AUSLEGER-KOMBINATIONEN · COMBINAISONS DE FLÈCHE

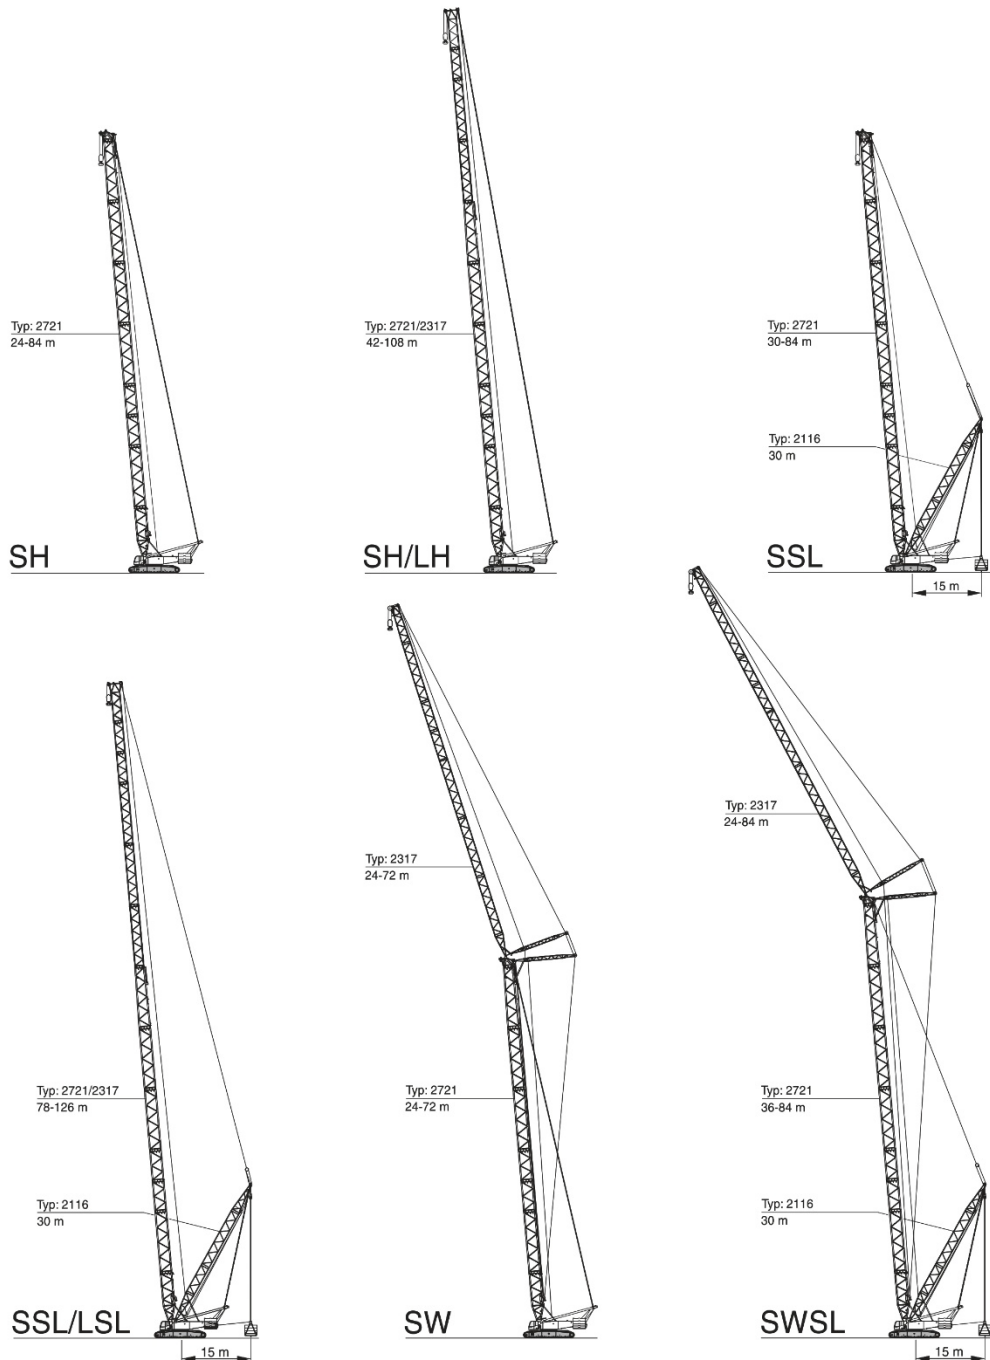



DEMAG CC2200
CRAWLER CRANE

BOOM COMBINATIONS · AUSLEGER-KOMBINATIONEN · COMBINAISONS DE FLÈCHE

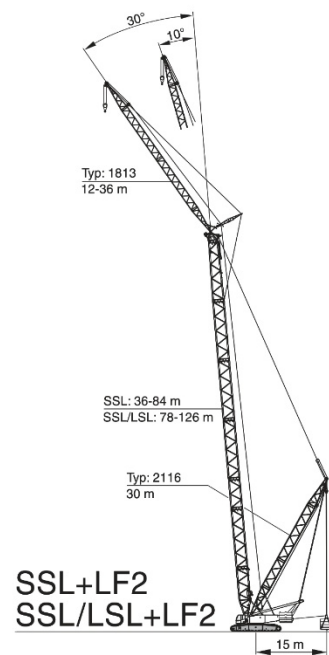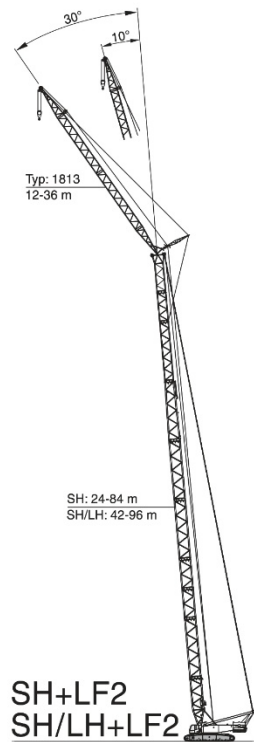

DEMAG CC2200

Courtesy of Crane Market


**ERECTION / LOWERING OF THE CC 2200 BOOM SYSTEMS TO THE GROUND
 AUFRICHTEN / ABLEGEN DER CC 2200 AUSLEGERSYSTEME
 MONTÉE / PLACEMENT SUR SOL DES SYSTÈMES DE FLÈCHE DE LA CC 2200**

Boom combination Auslegervariante Combinaison de flèche	Fly jib Hilfsausleger Fléchette (m)	Main boom - Hauptausleger - Flèche principale																		
		m	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126
SH			X	X	X	X	X	X	X	X	X	(X)	[X]	-	-	-	-	-	-	-
SH / LH			-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	(X)	[X]	O	O	-	-	-
SW	24		X	X	X	X	X	(X)	[X]	[X]	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30		X	X	X	X	X	(X)	[X]	[X]	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36		X	X	X	X	X	(X)	[X]	[X]	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42		X	X	X	X	X	(X)	[X]	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	48		X	X	X	X	X	X	[X]	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54		X	X	X	X	X	X	(X)	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60		X	X	X	X	X	X	[X]	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	66		X	X	X	X	X	(X)	[X]	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72		X	X	X	X	X	(X)	[X]	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SH+LF2	12		X	X	X	X	X	X	X	(X)	[X]	O	O	-	-	-	-	-	-	-
SH / LH+LF2	12		-	-	-	X	X	X	X	X	(X)	[X]	O	O	O	-	-	-	-	-
SSL			-	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20	-	-	-	-	-	-	-
SSL / LSL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	15	25	35	50	60	60	75
SSL+LF2	12		-	-	0	0	0	0	0	5	20	30	50	-	-	-	-	-	-	-
SSL / LSL+LF2	12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	35	45	60	65	75	90	105	120
SWSL	24		-	-	0	0	15	35	55	65	85	105	125	-	-	-	-	-	-	-
	30		-	-	0	0	15	35	50	70	90	110	130	-	-	-	-	-	-	-
	36		-	-	0	0	10	30	50	70	90	105	125	-	-	-	-	-	-	-
	42		-	-	0	0	5	25	50	70	90	105	130	-	-	-	-	-	-	-
	48		-	-	0	0	5	25	45	60	85	105	130	-	-	-	-	-	-	-
	54		-	-	0	0	5	20	40	55	75	100	125	-	-	-	-	-	-	-
	60		-	-	0	0	10	25	40	55	75	95	125	-	-	-	-	-	-	-
	66		-	-	0	0	10	25	40	55	75	95	115	-	-	-	-	-	-	-
	72		-	-	0	0	15	30	45	60	75	95	115	-	-	-	-	-	-	-
	78		-	-	0	0	15	30	45	60	80	95	115	-	-	-	-	-	-	-
	84		-	-	10	10	20	35	50	65	85	100	120	-	-	-	-	-	-	-

Remarks - Bemerkungen - Remarques


- X without assisting equipment · ohne Zusatzausrüstung · sans équipement additionnel
 (X) idler wheel supported · unterbautes Leitrad · roue directrice avec support
 [X] with additional side jack · mit seitlicher Zusatzabstützung · avec support latéral additionnel
 O with assist crane · mit Hilfskran · avec grue auxiliaire

All Superlift combinations can be erected or lowered to the ground without assisting equipment. The stated numbers represent the necessary SL-counterweight in [t]. · Alle Varianten mit Superlift können ohne Zusatzausrüstung aufgerichtet bzw. abgelegt werden. Die angegebenen Zahlenwerte entsprechen dem notwendigen SL-Ballast in [t]. · Montée et dépose sur sol de toutes les combinaisons avec SL sans équipement additionnel. Les valeurs indiquées correspondent au balast superlift [en t.] nécessaire.



DEMAG CC2200
CRAWLER CRANE

SH, SH/ LH

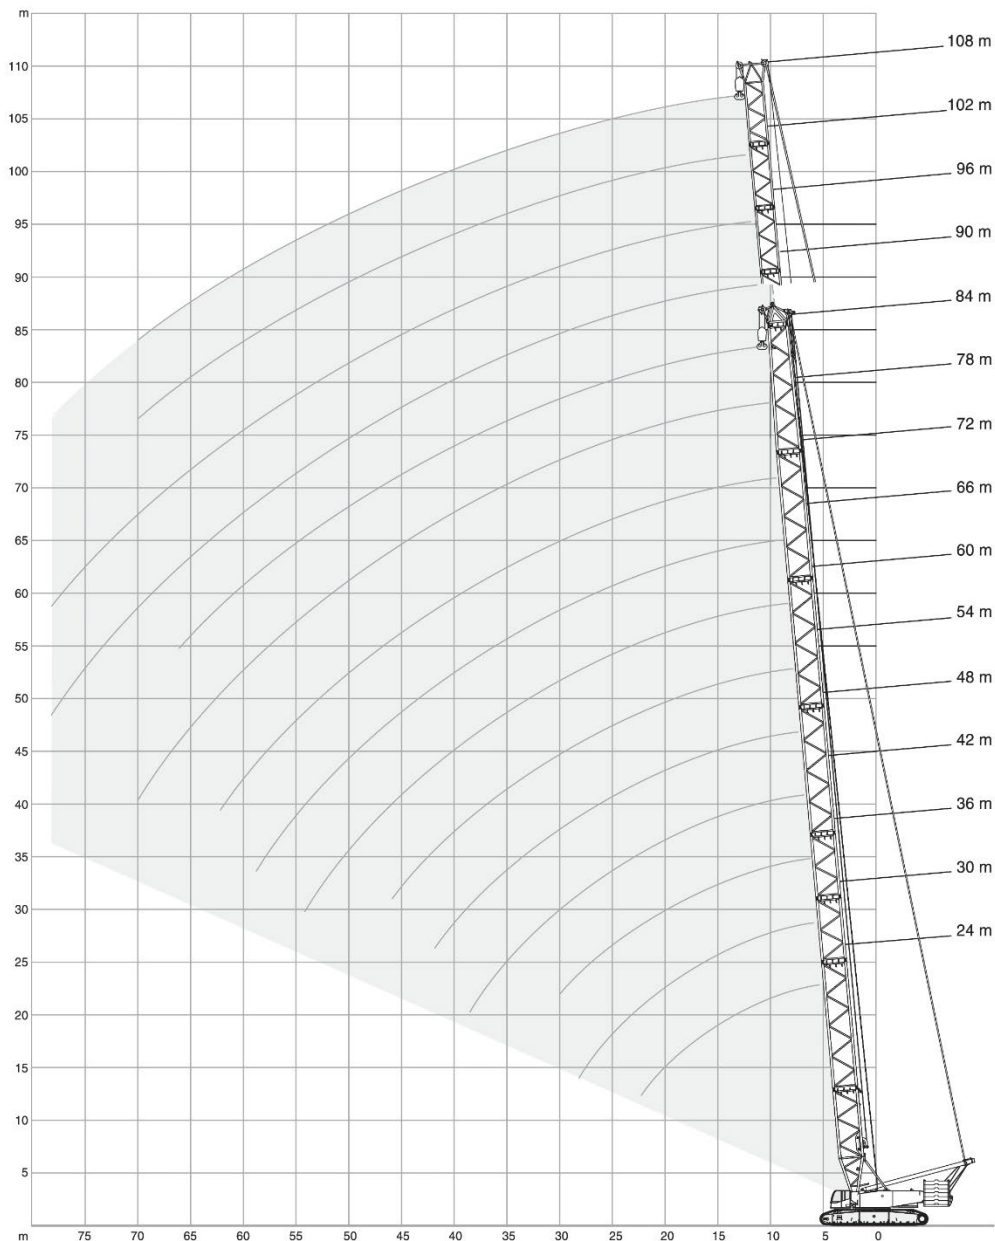

DEMAG CC2200

13
Courtesy of Crane.Market


SH

7,25 m

360°

ISO

	24 m		30 m		36 m		42 m		48 m	
	140 t+ 40 t ZB	100 t	140 t+ 40 t ZB	100 t	140 t+ 40 t ZB	100 t	140 t+ 40 t ZB	100 t	140 t+ 40 t ZB	100 t
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
6	350,0	259,0	-	-	-	-	-	-	-	-
7	315,0	246,0	300,0	270,0	300,0	285,0	-	-	-	-
8	286,0	217,0	284,0	216,0	283,0	215,0	281,0	214,0	-	-
9	250,0	173,5	248,0	173,0	247,0	172,0	246,0	171,5	245,0	171,0
10	210,0	144,5	209,0	143,5	208,0	142,5	208,0	142,0	207,0	141,5
12	157,0	107,0	156,0	106,0	155,0	105,0	154,0	104,0	154,0	103,5
14	124,5	84,5	123,5	83,5	122,5	82,5	121,5	81,5	121,0	81,0
16	102,5	69,2	101,5	68,1	100,5	67,2	99,8	66,1	99,3	65,6
18	87,2	58,3	86,1	57,2	85,1	56,2	84,1	55,1	83,5	54,5
20	75,5	50,1	74,3	48,9	73,3	47,9	72,2	46,8	71,6	46,2
22	66,4	43,8	65,1	42,5	64,1	41,5	62,9	40,3	62,3	39,7
24	-	-	57,8	37,4	56,7	36,3	55,5	35,1	54,9	34,5
26	-	-	51,8	33,3	50,7	32,1	49,5	30,9	48,8	30,2
28	-	-	46,9	29,9	45,7	28,7	44,4	27,4	43,7	26,7
30	-	-	-	-	41,5	25,8	40,2	24,5	39,4	23,7
34	-	-	-	-	-	-	33,5	19,8	32,7	18,8
38	-	-	-	-	-	-	28,5	16,3	27,5	15,1
42	-	-	-	-	-	-	-	-	23,6	12,3
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	54 m		60 m		66 m		72 m		84 m	
	140 t+ 40 t ZB	100 t	140 t+ 40 t ZB	100 t	140 t+ 40 t ZB	100 t	140 t+ 40 t ZB	100 t	140 t+ 40 t ZB	100 t
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
9	236,0	170,5	-	-	-	-	-	-	-	-
10	207,0	141,0	196,5	140,5	165,5	139,0	-	-	-	-
11	180,0	122,0	174,5	121,5	159,0	120,7	143,0	118,5	-	-
12	153,0	103,0	152,5	102,5	152,5	102,5	141,5	102,0	103,0	97,0
14	120,5	80,4	120,0	79,8	119,5	79,5	119,0	79,0	101,0	76,4
16	98,6	64,9	98,0	64,3	97,7	64,0	97,1	63,4	96,2	61,9
18	82,8	53,8	82,1	53,2	81,8	52,9	81,2	52,2	80,3	51,2
20	70,8	45,4	70,2	44,8	69,9	44,5	69,2	43,8	68,3	42,9
22	61,5	38,9	60,9	38,2	60,5	37,9	59,9	37,3	58,9	36,3
24	54,1	33,7	53,4	33,0	53,0	32,7	52,4	32,0	51,4	31,0
26	48,0	29,4	47,3	28,7	46,9	28,3	46,2	27,7	45,2	26,5
28	42,9	25,9	42,2	25,1	41,8	24,7	41,1	23,9	40,0	22,7
30	38,6	22,8	37,9	22,0	37,5	21,5	36,8	20,6	35,7	19,4
34	31,7	17,8	31,0	16,8	30,5	16,3	29,8	15,5	28,7	14,2
38	26,5	13,9	25,7	13,0	25,3	12,4	24,4	11,5	23,0	10,2
42	22,5	11,0	21,4	10,0	20,9	9,4	19,9	8,5	18,6	7,1
46	19,1	8,7	18,0	7,6	17,3	6,9	16,4	6,0	14,9	4,6
50	-	-	15,2	5,7	14,5	5,0	13,5	4,0	12,0	-
54	-	-	12,9	4,2	12,1	3,4	11,1	-	9,5	-
58	-	-	-	-	10,2	-	9,0	-	7,4	-
62	-	-	-	-	-	-	7,4	-	5,6	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SH/ LH

7,25 m

360°

ISO

	42 m		48 m		54 m		60 m		66 m		72 m	
	140 t+	100 t	140 t+	100 t	140 t+	100 t	140 t+	100 t	140 t+	100 t	140 t+	100 t
	40 t ZB		40 t ZB		40 t ZB		40 t ZB		40 t ZB		40 t ZB	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
7	190,0	190,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	190,0	190,0	190,0	190,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9	190,0	175,0	190,0	174,5	190,0	174,0	184,5	172,5	-	-	-	-
10	190,0	145,5	190,0	145,0	184,0	144,5	175,0	143,5	157,0	142,0	-	-
11	181,0	124,0	180,5	123,5	175,5	123,0	165,5	122,0	151,5	121,5	139,5	119,5
12	158,0	108,0	157,5	107,0	156,5	106,5	156,0	106,0	146,5	105,0	136,5	104,5
14	125,5	85,2	124,5	84,5	124,0	83,7	123,0	83,0	122,5	82,3	122,0	81,7
16	103,5	69,8	102,5	69,0	101,5	68,2	101,0	67,5	100,5	66,8	99,8	66,1
18	87,7	58,7	86,9	57,9	86,0	57,1	85,3	56,4	84,6	55,6	83,9	54,9
20	75,8	50,4	74,9	49,5	74,1	48,7	73,4	48,0	72,6	47,2	71,9	46,5
22	66,5	43,9	65,6	43,0	64,8	42,1	64,0	41,4	63,2	40,6	62,5	39,9
24	59,1	38,7	58,2	37,8	57,3	36,9	56,5	36,2	55,7	35,3	55,0	34,6
26	53,0	34,5	52,1	33,5	51,2	32,6	50,4	31,9	49,6	31,0	48,9	30,3
28	48,0	30,9	47,0	30,0	46,1	29,0	45,3	28,3	44,4	27,4	43,7	26,7
30	43,7	28,0	42,7	27,0	41,8	26,0	41,0	25,3	40,1	24,4	39,4	23,7
34	36,9	23,2	35,9	22,2	34,9	21,2	34,1	20,4	33,2	19,4	32,4	18,5
38	31,8	19,7	30,7	18,6	29,6	17,6	28,8	16,6	27,9	15,5	27,1	14,6
42	-	-	26,7	15,9	25,6	14,6	24,7	13,5	23,7	12,4	22,9	11,5
46	-	-	-	-	22,3	12,2	21,4	11,1	20,4	10,0	19,4	9,0
50	-	-	-	-	-	-	18,7	9,2	17,5	8,0	16,5	7,0
54	-	-	-	-	-	-	16,4	7,7	15,1	6,4	14,1	5,4
58	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2	5,1	12,1	4,0
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	2,9


	78 m		84 m		90 m		96 m		102 m		108 m	
	140 t+	100 t	140 t+	100 t	140 t+	100 t	140 t+	100 t	140 t+	100 t	140 t+	100 t
	40 t ZB		40 t ZB		40 t ZB		40 t ZB		40 t ZB		40 t ZB	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
11	117,0	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	114,5	103,0	96,7	96,7	-	-	-	-	-	-	-	-
13	112,0	91,5	94,7	88,9	83,2	83,2	72,7	72,7	-	-	-	-
14	109,5	81,7	92,8	79,7	82,1	77,2	71,7	71,7	63,5	63,5	-	-
15	107,0	73,2	90,8	71,9	80,9	69,6	70,6	67,8	62,7	62,7	53,4	53,4
16	99,8	66,1	88,8	65,2	79,7	63,1	69,6	61,4	61,8	59,1	52,7	52,7
18	83,8	54,9	83,3	54,3	77,4	52,7	67,6	51,2	60,2	49,0	51,2	47,4
20	71,8	46,4	71,2	45,8	70,6	44,6	65,5	43,3	58,5	41,3	49,7	39,8
22	62,4	39,8	61,9	39,2	61,2	38,2	61,0	37,0	56,9	35,1	48,2	33,8
24	54,9	34,5	54,3	33,9	53,7	33,0	53,5	31,9	52,6	30,1	46,7	28,9
26	48,8	30,2	48,2	29,6	47,5	28,7	47,3	27,7	46,4	25,9	44,8	24,8
28	43,6	26,6	43,0	26,0	42,3	25,1	42,1	24,1	41,2	22,4	40,7	21,3
30	39,3	23,5	38,6	22,8	37,9	22,0	37,7	21,1	36,8	19,4	36,4	18,4
34	32,3	18,4	31,7	17,6	30,9	16,8	30,7	16,2	29,8	14,6	29,4	13,6
38	27,0	14,4	26,3	13,6	25,6	12,8	25,3	12,4	24,3	10,9	23,8	9,9
42	22,8	11,3	22,0	10,5	21,1	9,6	20,8	9,3	19,8	7,9	19,3	7,0
46	19,2	8,8	18,4	8,0	17,5	7,1	17,2	6,8	16,1	5,5	15,7	4,7
50	16,2	6,7	15,4	5,9	14,5	5,0	14,2	4,7	13,1	3,5	12,7	2,7
54	13,8	5,0	12,9	4,2	12,0	3,3	11,7	2,9	10,6	-	10,1	-
58	11,7	3,6	10,8	2,7	9,9	-	9,5	-	8,5	-	8,0	-
62	10,0	-	9,1	-	8,1	-	7,7	-	6,6	-	6,1	-
66	8,5	-	7,5	-	6,6	-	6,2	-	5,1	-	4,5	-
70	-	-	6,2	-	5,2	-	4,8	-	3,7	-	3,2	-
74	-	-	5,1	-	4,1	-	3,6	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	3,0	-	2,6	-	-	-	-	-

DEMAG CC2200

 15
 Courtesy of CraneMarket



SSL, SSL/LSL

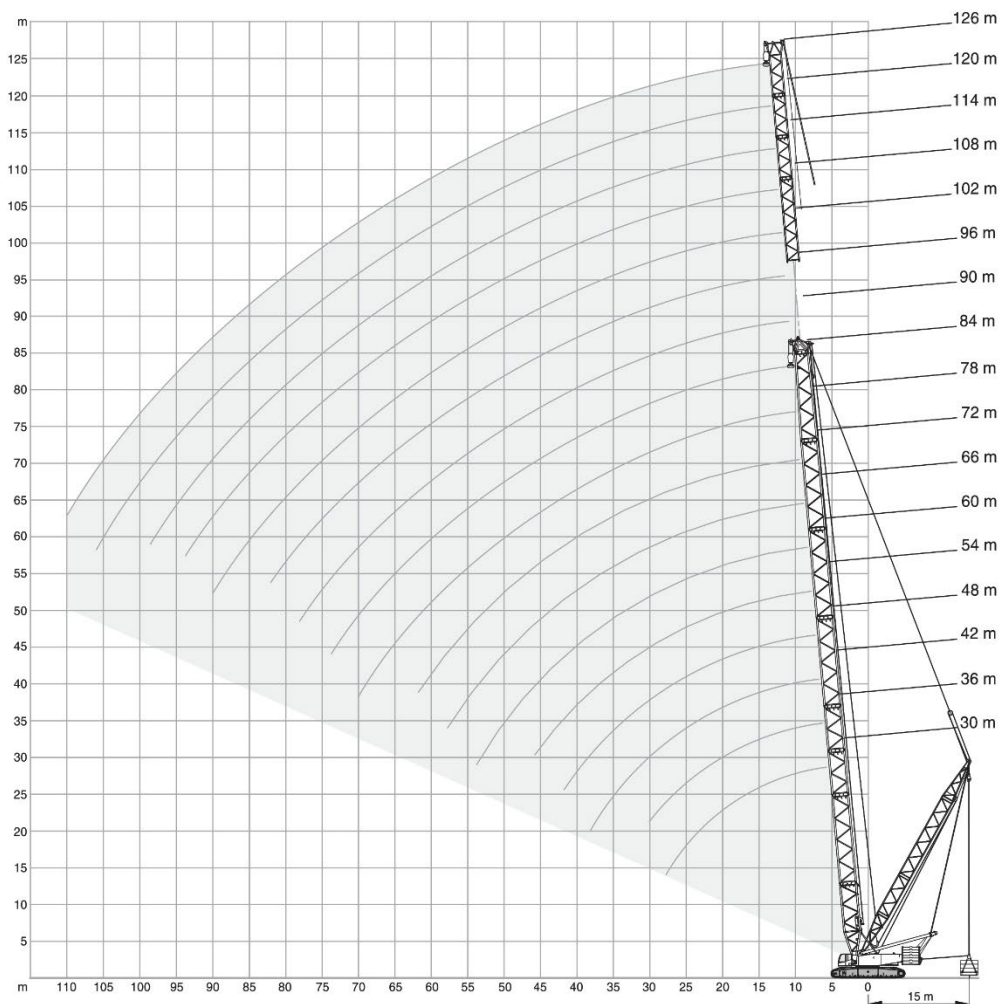


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SSL

140 t + 40 t ZB 7,25 m 360° ISO

	30 m		36 m		42 m		48 m		54 m	
	0 t	0-200 t	0 t	0-200 t	0 t	0-200 t	0 t	0-200 t	0 t	0-200 t
	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
6	300,0	300,0	-	-	-	-	-	-	-	-
7	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	-	-	-	-
8	289,0	300,0	288,0	300,0	286,0	300,0	286,0	288,0	247,0	247,0
9	253,0	300,0	252,0	300,0	250,0	300,0	249,0	288,0	247,0	247,0
10	220,0	300,0	220,0	300,0	220,0	300,0	219,0	288,0	219,0	247,0
12	165,0	295,0	164,5	300,0	163,5	300,0	163,0	288,0	162,5	247,0
14	131,0	285,0	130,0	291,0	129,0	300,0	128,5	288,0	128,0	247,0
16	108,0	274,0	107,0	274,0	106,0	286,0	105,5	288,0	105,0	247,0
18	91,5	260,0	90,6	259,0	89,6	257,0	89,0	256,0	88,3	247,0
20	79,1	234,0	78,2	233,0	77,1	231,0	76,5	230,0	75,8	229,0
22	69,4	211,0	68,5	210,0	67,3	208,0	66,7	207,0	66,0	206,0
24	61,7	191,0	60,7	190,5	59,5	189,5	58,9	188,5	58,1	187,5
26	55,4	166,5	54,4	173,5	53,1	173,0	52,5	171,5	51,7	171,0
28	50,2	147,5	49,1	159,5	47,9	158,5	47,2	158,5	46,3	156,5
30	-	-	44,7	147,0	43,4	146,0	42,7	146,0	41,8	145,5
32	-	-	40,9	136,5	39,6	135,5	38,8	135,0	37,9	134,5
34	-	-	-	-	36,3	126,5	35,5	126,0	34,6	125,5
38	-	-	-	-	31,0	111,0	30,1	110,5	29,1	110,0
42	-	-	-	-	-	-	25,9	98,3	24,9	97,6
44	-	-	-	-	-	-	24,2	93,1	23,1	92,3
46	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	87,5
48	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	83,1
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	60 m		66 m		72 m		84 m	
	0 t	0-200 t	0 t	0-200 t	0 t	0-200 t	0 t	0-200 t
	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m
m	t	t	t	t	t	t	t	t
9	220,0	220,0	193,5	199,0	-	-	-	-
10	218,0	220,0	193,5	199,0	168,5	175,5	-	-
11	186,5	220,0	186,0	199,0	168,5	175,0	122,5	129,0
12	162,0	220,0	161,5	199,0	161,0	175,0	122,5	129,0
14	127,5	220,0	127,0	199,0	126,5	175,0	122,0	128,5
16	104,0	220,0	104,0	199,0	103,5	175,0	102,5	128,0
18	87,7	220,0	87,4	199,0	86,8	173,5	85,8	127,5
20	75,1	220,0	74,8	199,0	74,1	171,5	73,2	126,0
22	65,3	205,0	65,0	193,0	64,3	170,0	63,3	125,0
24	57,4	186,5	57,1	185,0	56,4	165,5	55,4	123,5
26	51,0	170,5	50,6	170,0	49,9	159,0	48,9	122,0
28	45,6	156,5	45,2	156,0	44,5	153,0	43,5	119,0
30	41,1	144,0	40,7	144,0	40,0	143,5	38,9	116,0
34	33,8	125,0	33,4	124,0	32,7	123,5	31,6	109,5
38	28,3	109,5	27,8	109,0	27,1	108,0	25,8	98,7
42	24,0	97,0	23,4	96,8	22,5	96,3	21,1	91,5
46	20,3	86,8	19,7	86,5	18,7	86,0	17,3	84,4
50	17,4	78,4	16,7	78,0	15,7	77,4	14,2	76,6
54	15,0	71,3	14,2	70,9	13,1	70,2	11,6	69,3
58	-	-	12,1	64,8	11,0	64,1	9,4	63,0
62	-	-	-	-	9,2	58,8	7,5	57,6
66	-	-	-	-	-	-	5,9	53,0
70	-	-	-	-	-	-	4,5	48,8
74	-	-	-	-	-	-	3,3	42,9
78	-	-	-	-	-	-	-	-

DEMAG CC2200

 17
 Courtesy of CraneMarket



SSL / LSL

140 t + 40 t ZB		 7,25 m		360°		ISO				
 m	78 m		84 m		90 m		96 m		102 m	
	0 t	0-200 t	0 t	0-200 t	0 t	0-200 t	0 t	0-200 t	0 t	0-200 t
	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m
10	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
11	138,5	149,5	-	-	-	-	-	-	-	-
12	138,5	149,5	117,5	127,5	98,4	106,0	-	-	-	-
14	128,0	148,5	116,5	126,0	97,9	106,0	80,7	93,6	67,6	79,3
16	104,5	147,5	104,5	125,0	97,4	106,0	80,7	92,9	67,6	78,9
18	88,0	146,5	87,6	124,0	87,3	105,5	80,7	92,5	67,6	78,5
20	75,3	144,5	74,9	120,5	74,6	105,0	74,2	92,2	67,6	78,1
22	65,4	142,5	65,0	117,0	64,6	103,5	64,2	91,2	64,1	77,5
24	57,5	141,0	57,1	113,5	56,7	102,0	56,3	90,2	56,1	76,6
26	51,0	136,0	50,6	110,0	50,2	100,5	49,7	89,2	49,6	75,8
28	45,6	132,0	45,1	105,5	44,7	99,0	44,3	88,2	44,1	75,1
30	41,0	127,5	40,5	101,0	40,1	96,8	39,7	86,9	39,5	74,4
34	33,6	119,0	33,2	92,1	32,7	92,5	32,3	84,2	32,1	72,1
38	28,0	108,5	27,5	83,2	27,1	88,2	26,6	81,5	26,4	69,7
42	23,5	96,9	23,0	74,2	22,4	83,2	21,8	78,7	21,6	67,4
46	19,8	86,6	19,2	65,3	18,6	78,0	18,0	76,0	17,8	65,0
50	16,7	78,1	16,1	59,0	15,5	75,0	14,9	73,3	14,6	62,7
54	14,1	70,9	13,5	53,8	12,9	70,1	12,3	69,7	12,0	58,6
58	12,0	64,8	11,3	49,1	10,7	64,0	10,1	63,5	9,7	56,0
62	10,2	59,5	9,5	44,4	8,8	58,6	8,2	58,2	7,8	52,6
66	8,7	55,0	7,9	39,7	7,2	54,0	6,5	53,5	6,2	49,9
70	-	-	6,6	35,0	5,9	49,9	5,1	49,4	4,7	47,2
74	-	-	5,5	30,3	4,7	46,3	3,9	45,8	3,5	44,6
78	-	-	-	-	3,7	43,1	2,9	42,6	-	42,0
82	-	-	-	-	-	-	-	39,7	-	39,4
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,8
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,2


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SSL / LSL

140 t + 40 t ZB

7,25 m

360°

ISO

108 m

0 t

0-200 t

9 m

9-15 m

114 m

0 t

0-200 t

9 m

9-15 m

120 m

0 t

0-200 t

9 m

9-15 m

126 m


0 t

0-200 t

9 m

9-15 m

m	t	t	t	t	t	t	t
13	60,3	67,4	50,9	58,7	-	-	-
14	60,3	67,4	50,9	58,7	42,9	50,2	34,1 42,5
16	60,3	67,2	50,9	58,2	42,9	49,6	34,1 42,5
18	60,3	66,9	50,9	57,8	42,9	49,3	34,1 41,9
20	60,3	66,6	50,9	57,5	42,9	48,9	34,1 41,3
22	60,3	66,3	50,9	57,2	42,9	48,5	34,1 40,8
24	56,0	65,3	50,9	56,7	42,9	48,2	34,1 40,6
26	49,5	64,2	48,4	56,0	42,9	47,6	34,1 40,5
28	44,0	63,0	43,1	55,3	42,1	46,9	34,1 39,9
30	39,4	61,8	38,6	54,6	37,7	46,3	34,1 39,3
34	32,0	59,4	31,2	53,2	30,4	44,9	29,4 38,1
38	26,2	57,0	25,5	51,5	24,8	43,5	23,9 36,9
42	21,4	54,5	21,0	49,9	20,3	42,1	19,4 35,7
46	17,6	52,0	17,1	48,2	16,7	40,6	15,9 34,5
50	14,4	49,5	14,0	46,6	13,7	39,2	12,9 33,3
54	11,7	47,0	11,3	44,9	11,1	37,7	10,4 32,0
58	9,5	44,5	9,0	43,3	8,8	36,3	8,2 30,8
62	7,5	42,3	7,1	41,6	6,9	34,8	6,4 29,6
66	5,9	40,4	5,4	39,9	5,2	33,4	4,7 28,4
70	4,4	38,5	3,9	38,0	3,7	32,1	3,2 27,2
74	3,1	36,7	2,6	35,8	-	30,8	- 26,3
78	-	35,4	-	34,3	-	29,5	- 25,4
82	-	34,1	-	32,9	-	28,3	- 24,4
86	-	32,8	-	31,5	-	27,4	- 23,6
90	-	31,5	-	30,1	-	26,5	- 23,0
94	-	30,2	-	28,7	-	25,6	- 22,4
98	-	-	-	27,3	-	24,7	- 21,8
102	-	-	-	-	-	23,8	- 21,2
106	-	-	-	-	-	22,9	- 20,6
110	-	-	-	-	-	-	- 20,0
114	-	-	-	-	-	-	- -




DEMAG CC2200

 19
 Courtesy of CraneMarket



SH + LF2, SH/ LH + LF2

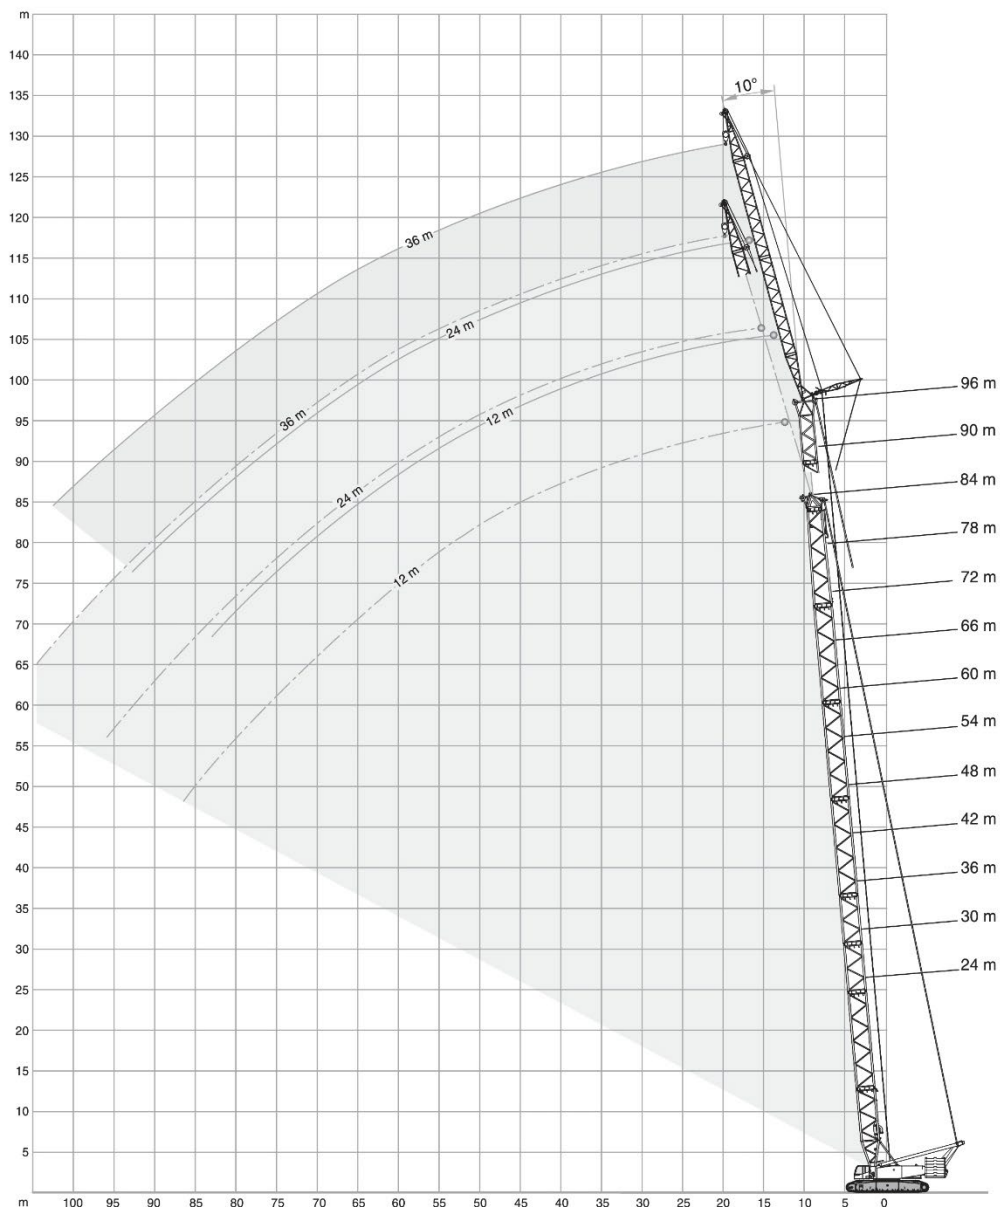

20

DEMAG CC2200
Courtesy of Crane.Market


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SH + LF2

140 t + 40 t ZB 12-36 m 7,25 m 360° ISO

m	24 m						30 m					
	12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
	10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°
8	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
9	110,0	-	-	-	-	-	110,0	-	-	-	-	-
10	110,0	95,0	-	-	-	-	110,0	92,0	-	-	-	-
11	110,0	88,0	-	-	-	-	110,0	86,5	-	-	-	-
12	102,0	82,5	62,5	-	-	-	110,0	81,5	62,5	-	-	-
14	96,0	77,5	62,5	-	-	-	102,0	73,5	59,0	-	-	-
15	83,5	69,0	59,0	-	35,5	-	85,5	70,0	57,5	-	35,5	-
16	80,0	65,5	55,5	-	34,5	-	81,5	66,5	55,5	-	34,6	-
18	76,5	63,0	52,0	-	32,5	-	76,0	62,5	50,0	-	32,7	-
19	70,0	58,5	46,6	-	31,0	-	73,0	60,5	47,6	24,0	31,9	-
20	66,5	56,0	44,2	23,6	31,0	-	70,0	58,5	45,4	23,2	31,1	-
22	63,0	53,5	42,0	22,8	-	-	64,5	54,5	41,4	21,8	30,3	-
24	56,0	49,0	38,2	21,3	30,1	-	58,5	50,5	38,1	20,6	29,7	-
26	52,0	45,1	35,0	20,0	27,9	-	52,0	46,6	35,3	19,5	27,4	14,4
28	49,2	43,0	32,3	18,8	25,7	14,2	47,2	44,1	32,8	18,6	25,4	13,6
30	46,4	40,9	30,0	17,8	23,7	13,3	42,8	42,4	30,7	17,7	23,6	12,8
34	43,6	38,8	28,0	16,9	22,0	12,5	35,8	36,0	27,1	16,2	20,7	11,6
38	36,9	34,6	24,7	15,4	19,2	11,2	30,4	30,6	24,3	15,0	18,4	10,5
40	-	-	22,1	14,3	17,0	10,1	-	28,3	23,1	14,5	17,4	10,0
42	-	-	21,0	13,8	16,1	9,6	-	-	22,0	14,1	16,5	9,6
44	-	-	20,0	13,4	15,2	9,2	-	-	21,1	13,7	15,7	9,2
46	-	-	19,1	-	14,4	8,8	-	-	20,2	13,4	14,9	8,9
50	-	-	-	-	12,5	8,0	-	-	18,7	-	13,7	8,3
54	-	-	-	-	11,5	7,5	-	-	-	-	12,6	7,8
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	7,5
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-

m	36 m						42 m					
	12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
	10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°
9	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
10	110,0	-	-	-	-	-	110,0	-	-	-	-	-
11	110,0	94,5	-	-	-	-	110,0	92,0	-	-	-	-
12	110,0	89,5	-	-	-	-	110,0	87,5	-	-	-	-
13	108,0	85,0	60,0	-	-	-	107,0	83,5	59,5	-	-	-
14	102,0	81,0	60,0	-	-	-	101,0	80,0	58,0	-	-	-
15	97,0	77,0	58,5	-	-	-	97,0	76,5	57,0	-	-	-
16	92,5	74,0	57,5	-	34,5	-	93,0	74,0	55,5	-	33,3	-
18	87,5	71,0	56,5	-	34,5	-	83,5	68,5	55,5	-	32,5	-
20	80,0	65,0	53,0	-	32,7	-	74,0	64,0	51,0	23,9	31,1	-
22	74,5	61,5	48,4	23,6	31,3	-	64,5	61,0	47,1	22,7	30,4	-
24	65,0	58,0	44,4	22,3	30,3	-	56,5	57,0	43,6	21,6	29,9	-
26	57,5	55,0	40,9	21,2	29,9	-	50,5	51,0	40,5	20,6	29,6	-
28	51,5	51,5	38,0	20,1	29,0	-	45,4	45,7	37,9	19,7	28,4	13,9
30	46,4	46,7	35,4	19,2	26,9	13,8	40,9	41,3	35,5	18,9	26,6	13,3
34	41,9	42,2	33,2	18,3	25,1	13,1	33,9	34,1	31,6	17,5	23,5	12,1
38	34,9	35,1	29,4	16,9	22,1	11,9	28,4	28,6	28,5	16,3	21,0	11,1
42	29,5	29,7	26,4	15,7	19,7	10,8	24,2	24,3	25,9	15,3	18,9	10,3
44	25,3	25,4	24,0	14,7	17,7	10,0	22,5	22,6	24,1	14,9	18,0	9,9
46	23,5	23,6	23,0	14,3	16,9	9,6	20,8	20,9	22,4	14,5	17,2	9,6
50	-	-	22,0	13,9	16,1	9,3	17,8	17,9	19,5	13,8	15,8	9,0
54	-	-	20,3	13,3	14,7	8,7	-	-	17,1	13,2	14,5	8,5
58	-	-	18,1	-	13,6	8,2	-	-	14,9	-	13,5	8,0
62	-	-	-	-	12,6	7,8	-	-	-	-	12,6	7,7
66	-	-	-	-	11,8	7,4	-	-	-	-	11,8	7,4
70	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	-	10,8	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEMAG CC2200

 21
 Courtesy of CraneMarket



SH + LF2

140 t + 40 t ZB		12-36 m		7,25 m		360°		IS O					
		48 m				54 m							
		12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
		10°		15°		10°		30°		10°		30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
10	110,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	110,0	90,0	-	-	-	-	110,0	-	-	-	-	-	-
12	110,0	90,0	-	-	-	-	110,0	91,0	-	-	-	-	-
13	110,0	86,0	56,0	-	-	-	108,0	88,0	-	-	-	-	-
14	105,0	82,5	56,0	-	-	-	100,0	84,5	54,0	-	-	-	-
16	91,5	76,5	54,0	-	32,9	-	87,5	79,0	53,5	-	-	-	-
17	85,5	74,0	53,5	-	32,9	-	81,5	76,0	52,5	-	-	31,7	-
18	80,0	71,5	53,5	-	32,2	-	76,5	74,0	52,0	-	-	31,7	-
20	71,0	67,0	53,0	-	30,7	-	68,0	69,0	52,0	-	-	30,5	-
22	63,5	63,0	49,6	23,0	30,2	-	61,0	61,5	51,0	23,3	29,6	-	-
24	56,0	56,5	46,0	22,0	29,8	-	54,5	55,5	48,3	22,3	29,5	-	-
26	49,8	50,0	42,9	21,0	29,6	-	48,8	49,3	45,1	21,4	29,3	-	-
28	44,5	44,9	40,2	20,2	29,3	14,1	43,6	44,0	42,3	20,5	29,1	14,2	-
30	40,1	40,5	37,8	19,4	27,9	13,4	39,2	39,6	39,9	19,8	28,9	13,6	-
34	33,0	33,3	33,7	18,0	24,7	12,3	32,0	32,4	34,2	18,4	25,9	12,5	-
38	27,6	27,8	29,5	16,8	22,2	11,4	26,6	26,9	28,6	17,3	23,3	11,6	-
42	23,3	23,5	25,1	15,8	20,1	10,6	22,2	22,5	24,2	16,3	21,1	10,8	-
46	19,8	19,9	21,6	14,9	18,3	9,9	18,5	18,8	20,7	15,4	19,3	10,1	-
50	16,8	16,9	18,7	14,2	16,8	9,3	15,5	15,7	17,6	14,7	17,7	9,5	-
54	14,3	14,4	16,1	13,6	15,5	8,7	13,0	13,1	15,0	14,0	16,2	9,0	-
58	-	-	13,9	13,2	14,4	8,3	10,9	11,0	12,7	13,5	14,0	8,5	-
62	-	-	12,0	-	13,0	7,9	-	-	10,8	11,7	12,0	8,1	-
66	-	-	10,3	-	11,4	7,6	-	-	9,1	-	10,3	7,8	-
70	-	-	-	-	9,9	7,3	-	-	7,7	-	8,8	7,5	-
74	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	-	7,5	7,3	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	-	-


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SH + LF2

140 t + 40 t ZB		12-36 m		7,25 m		360°		IS O					
		60 m				66 m							
		12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
		10°		15°		10°		30°		10°		30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
11	110,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	110,0	89,0	-	-	-	-	95,0	-	-	-	-	-	-
13	103,0	89,0	-	-	-	-	95,0	86,0	-	-	-	-	-
14	96,0	86,0	52,5	-	-	-	92,0	86,0	-	-	-	-	-
15	89,5	83,5	52,5	-	-	-	86,0	84,0	49,7	-	-	-	-
16	83,5	80,5	52,0	-	-	-	80,0	81,0	49,7	-	-	-	-
17	78,0	78,0	51,5	-	30,5	-	75,0	76,0	49,3	-	-	-	-
18	73,5	74,0	51,0	-	30,5	-	70,5	71,5	49,0	-	-	29,5	-
20	65,0	66,0	50,5	-	30,1	-	62,5	63,5	48,6	-	-	29,1	-
22	58,0	59,0	50,5	23,5	29,1	-	56,0	56,5	48,6	23,7	28,4	-	-
24	52,5	53,0	49,2	22,5	28,9	-	50,0	51,0	48,3	22,8	28,0	-	-
26	47,4	48,0	47,2	21,7	28,9	-	45,5	46,1	45,9	21,9	28,0	-	-
28	42,7	43,2	43,5	20,9	28,7	-	41,3	41,9	41,8	21,1	27,9	-	-
30	38,2	38,6	39,9	20,1	28,6	13,7	37,6	38,0	38,3	20,4	27,8	13,8	-
34	31,1	31,4	33,3	18,8	27,1	12,7	30,4	30,8	32,3	19,1	27,6	12,8	-
38	25,6	25,9	27,7	17,7	24,4	11,8	24,9	25,3	27,1	18,0	25,4	11,9	-
42	21,1	21,4	23,3	16,7	22,2	11,0	20,3	20,6	22,7	17,1	23,2	11,2	-
46	17,4	17,6	19,6	15,8	20,3	10,3	16,6	16,8	18,9	16,2	20,4	10,5	-
50	14,3	14,5	16,5	15,1	17,9	9,7	13,5	13,7	15,7	15,4	17,2	9,9	-
54	11,8	11,9	13,8	14,4	15,2	9,2	10,9	11,1	13,1	14,7	14,5	9,4	-
58	9,6	9,8	11,6	12,9	12,9	8,7	8,8	9,0	10,8	12,3	12,2	8,9	-
62	7,8	7,9	9,7	10,8	10,9	8,3	6,9	7,1	8,9	10,1	10,2	8,5	-
66	-	6,3	8,0	8,9	9,2	8,0	5,4	5,5	7,2	8,3	8,5	8,2	-
70	-	-	6,5	-	7,7	7,7	4,0	4,1	5,7	6,6	6,9	7,9	-
74	-	-	5,3	-	6,4	7,4	-	-	4,4	-	5,6	7,0	-
78	-	-	-	-	5,2	6,3	-	-	3,3	-	4,4	5,7	-
82	-	-	-	-	4,2	-	-	-	2,3	-	3,4	4,4	-
86	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	2,4	-	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3

DEMAG CC2200

 23
 Courtesy of CraneMarket



SH + LF2

140 t + 40 t ZB 12-36 m 7,25 m 360° ISO

m	72 m						78 m					
	12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
	10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°
12	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
13	80,5	-	-	-	-	-	71,0	-	-	-	-	-
14	80,5	74,5	-	-	-	-	71,0	66,5	-	-	-	-
15	79,5	74,5	47,1	-	-	-	70,0	66,5	-	-	-	-
16	76,5	73,5	47,1	-	-	-	69,0	65,5	43,1	-	-	-
18	67,5	68,5	46,9	-	27,2	-	64,5	64,5	42,9	-	-	-
19	63,5	64,5	46,7	-	27,2	-	61,0	62,0	42,7	-	25,7	-
20	60,0	60,5	46,5	-	27,2	-	57,5	58,5	42,6	-	25,7	-
22	53,5	54,0	46,4	-	26,7	-	51,0	52,0	42,3	-	25,5	-
24	48,1	48,8	46,4	22,9	26,1	-	46,1	46,8	42,3	23,1	25,1	-
26	43,3	44,0	43,8	22,1	26,0	-	41,5	42,2	42,1	22,3	24,8	-
28	39,2	39,8	39,9	21,4	26,0	-	37,5	38,2	38,3	21,6	24,8	-
30	35,6	36,2	36,4	20,7	25,9	13,9	34,0	34,6	34,9	20,9	24,8	13,9
34	29,5	29,9	30,5	19,4	25,7	12,9	28,1	28,6	29,1	19,7	24,7	13,0
38	23,8	24,2	25,8	18,4	25,5	12,1	23,0	23,4	24,5	18,6	24,6	12,2
42	19,1	19,5	21,7	17,4	22,5	11,3	18,3	18,7	20,6	17,7	21,4	11,5
46	15,4	15,7	17,8	16,5	19,3	10,7	14,6	14,9	17,1	16,9	18,2	10,8
50	12,3	12,6	14,7	15,8	16,2	10,1	11,5	11,8	13,9	16,1	15,4	10,3
54	9,8	10,0	12,0	13,9	13,5	9,6	8,9	9,2	11,2	13,2	12,7	9,8
58	7,6	7,8	9,7	11,4	11,2	9,1	6,7	7,0	9,0	10,7	10,4	9,3
62	5,7	5,9	7,8	9,2	9,2	8,7	4,9	5,1	7,0	8,6	8,4	8,9
66	4,1	4,3	6,1	7,3	7,4	8,4	3,3	3,4	5,3	6,7	6,7	8,5
70	2,7	2,9	4,6	5,7	5,9	7,7	-	2,0	3,8	5,0	5,1	7,1
74	-	-	3,3	4,2	4,6	6,2	-	-	2,5	3,6	3,8	5,6
78	-	-	2,2	-	3,4	4,8	-	-	-	2,3	2,6	4,2
82	-	-	-	-	2,3	3,6	-	-	-	-	-	2,9
86	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-

m	84 m					
	12 m		24 m		36 m	
	10°	15°	10°	30°	10°	30°
13	t	t	t	t	t	t
14	61,5	57,5	-	-	-	-
16	61,0	57,5	40,3	-	-	-
18	59,0	56,5	40,3	-	-	-
19	58,0	55,5	40,2	-	24,4	-
20	55,0	55,0	40,1	-	24,4	-
22	49,0	49,9	39,9	-	24,4	-
24	43,9	44,7	39,4	23,2	24,1	-
26	39,5	40,2	38,7	22,5	23,8	-
28	35,6	36,2	36,4	21,8	23,8	-
30	32,1	32,7	33,1	21,1	23,8	-
32	29,2	29,8	30,3	20,5	23,7	13,5
34	26,4	26,9	27,5	20,0	23,7	13,1
38	21,7	22,2	22,9	18,9	23,5	12,3
42	17,2	17,7	19,1	18,0	19,9	11,6
46	13,5	13,9	15,9	17,1	16,8	11,0
50	10,4	10,7	12,9	15,3	14,1	10,4
54	7,8	8,1	10,2	12,4	11,8	9,9
58	5,6	5,9	7,9	9,8	9,4	9,4
62	3,7	3,9	5,9	7,7	7,4	9,0
66	2,1	2,3	4,2	5,8	5,7	8,1
70	-	-	2,7	4,1	4,1	6,3
74	-	-	-	2,6	2,8	4,7
78	-	-	-	-	-	3,3
82	-	-	-	-	-	2,1


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SH/ LH+ LF2

140 t + 40 t ZB		12-36 m		7,25 m		360°		ISO					
		42 m						48 m					
		12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
		10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
10	106,0	-	-	-	-	-	-	99,5	-	-	-	-	-
11	104,0	93,0	-	-	-	-	-	99,5	89,0	-	-	-	-
12	101,0	89,5	-	-	-	-	-	97,5	89,0	-	-	-	-
13	99,0	85,5	55,0	-	-	-	-	95,5	87,5	54,0	-	-	-
14	97,5	82,0	55,0	-	-	-	-	93,5	84,5	54,0	-	-	-
16	95,0	75,5	53,0	-	32,5	-	-	91,5	78,5	52,5	-	31,4	-
18	86,0	70,0	51,5	-	31,8	-	-	82,5	73,0	51,5	-	31,4	-
20	75,5	65,5	47,7	19,7	30,4	-	-	73,5	68,5	49,7	-	30,0	-
22	66,0	61,5	44,1	18,8	29,8	-	-	65,5	64,5	46,1	18,9	29,3	-
24	58,5	58,0	41,0	18,0	29,4	-	-	57,5	58,0	43,0	18,1	29,1	-
26	52,5	52,5	38,3	17,2	28,6	-	-	51,5	52,0	40,2	17,4	29,0	-
28	47,3	47,6	35,9	16,5	26,8	11,4	-	46,5	46,8	37,8	16,8	27,9	11,4
30	42,9	43,2	33,8	15,9	25,1	10,9	-	42,0	42,3	35,7	16,2	26,2	11,0
34	35,9	36,1	30,2	14,8	22,3	10,0	-	35,0	35,2	32,0	15,1	23,4	10,1
38	30,5	30,6	27,3	13,9	20,0	9,2	-	29,5	29,7	29,0	14,3	21,0	9,4
42	26,2	26,4	24,9	13,2	18,1	8,6	-	25,3	25,4	26,5	13,5	19,1	8,7
46	22,8	22,9	23,0	12,5	16,5	8,0	-	21,8	22,0	23,2	12,9	17,5	8,2
48	21,4	21,4	22,1	12,3	15,8	7,8	-	20,4	20,5	21,6	12,6	16,7	8,0
50	20,0	-	21,1	12,1	15,2	7,6	-	19,0	19,1	20,3	12,3	16,1	7,7
54	-	-	18,7	-	14,0	7,2	-	16,6	16,7	17,8	11,9	14,9	7,3
58	-	-	16,7	-	13,1	6,8	-	-	-	15,7	-	13,9	7,0
62	-	-	-	-	12,2	6,6	-	-	-	13,9	-	13,0	6,7
66	-	-	-	-	11,5	-	-	-	-	12,2	-	12,2	6,5
70	-	-	-	-	10,9	-	-	-	-	-	-	11,5	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		54 m						60 m					
		12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
		10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
11	93,0	-	-	-	-	-	-	88,0	-	-	-	-	-
12	93,0	83,5	-	-	-	-	-	88,0	79,0	-	-	-	-
14	90,0	82,0	52,0	-	-	-	-	85,0	77,5	49,8	-	-	-
16	87,0	80,0	51,0	-	-	-	-	82,5	75,5	49,8	-	-	-
17	84,0	78,0	50,5	-	30,8	-	-	81,0	74,5	49,4	-	-	-
18	79,0	75,5	50,0	-	30,8	-	-	76,0	73,5	49,0	-	29,6	-
20	70,5	71,0	50,0	-	29,7	-	-	68,0	68,5	48,5	-	29,2	-
22	63,5	64,0	48,0	19,0	28,7	-	-	61,0	61,5	48,5	19,1	28,4	-
24	57,0	57,5	44,8	18,3	28,7	-	-	55,0	55,5	46,5	18,4	28,0	-
26	50,5	51,0	42,1	17,6	28,6	-	-	50,0	50,5	43,8	17,8	28,0	-
28	45,6	45,9	39,6	17,0	28,5	11,4	-	44,8	45,2	41,3	17,2	28,0	-
30	41,1	41,5	37,4	16,4	27,2	11,0	-	40,4	40,7	39,1	16,6	27,9	11,0
34	34,0	34,3	33,7	15,4	24,4	10,2	-	33,2	33,5	35,0	15,6	25,3	10,2
38	28,6	28,8	30,2	14,5	22,0	9,5	-	27,8	28,1	29,5	14,8	22,9	9,6
42	24,3	24,5	25,9	13,8	20,0	8,9	-	23,5	23,7	25,1	14,1	20,9	9,0
46	20,9	21,0	22,3	13,2	18,3	8,4	-	20,0	20,2	21,6	13,4	19,2	8,5
50	17,9	18,1	19,4	12,6	16,9	7,9	-	16,9	17,1	18,6	12,9	17,7	8,0
54	15,4	15,5	16,9	12,2	15,7	7,5	-	14,4	14,6	16,0	12,4	16,5	7,6
58	13,3	13,4	14,7	11,8	14,6	7,1	-	12,3	12,4	13,8	12,0	14,7	7,3
62	-	-	12,8	-	13,6	6,8	-	10,4	10,5	11,9	11,7	12,8	7,0
66	-	-	11,2	-	11,9	6,6	-	8,9	-	10,2	-	11,1	6,7
70	-	-	9,7	-	10,5	6,4	-	-	-	8,8	-	9,6	6,5
74	-	-	-	-	9,2	-	-	-	-	7,5	-	8,3	6,3
78	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	7,1	-
82	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	6,1	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-


DEMAG CC2200

 25
 Courtesy of CraneMarket



SH/ LH+ LF2

140 t + 40 t ZB		12-36 m		7,25 m		360°		IS O					
		66 m						72 m					
		12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
		10°		15°		10°		30°		10°		30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	81,5	-	-	-	-	-	-	71,5	-	-	-	-	-
13	81,5	74,0	-	-	-	-	-	71,5	65,5	-	-	-	-
14	80,0	74,0	-	-	-	-	-	71,5	65,5	-	-	-	-
15	79,0	73,0	47,7	-	-	-	-	70,5	65,5	45,1	-	-	-
16	78,0	72,0	47,7	-	-	-	-	69,5	64,5	45,1	-	-	-
18	73,0	70,5	47,2	-	27,4	-	-	67,5	63,0	44,8	-	-	-
19	69,0	69,5	46,9	-	27,4	-	-	66,0	62,0	44,4	-	26,5	-
20	65,0	66,0	46,7	-	27,4	-	-	62,5	61,5	44,0	-	26,5	-
22	58,5	59,0	46,6	-	26,7	-	-	56,0	56,5	43,1	-	26,0	-
24	53,0	53,5	46,6	18,5	26,1	-	-	50,5	51,0	42,1	18,5	25,5	-
26	48,2	48,7	45,3	17,9	26,1	-	-	46,1	46,7	41,1	18,0	25,3	-
28	43,9	44,4	42,9	17,3	26,1	-	-	42,0	42,5	40,2	17,4	25,3	-
30	39,5	39,9	40,4	16,8	26,1	11,0	-	38,4	38,9	38,7	16,9	25,3	11,0
34	32,3	32,7	34,2	15,8	25,9	10,3	-	31,5	31,9	32,9	16,0	25,2	10,3
38	26,9	27,2	28,7	15,0	23,8	9,6	-	26,1	26,4	27,9	15,2	24,6	9,7
42	22,6	22,8	24,3	14,3	21,7	9,1	-	21,6	21,9	23,5	14,5	22,5	9,2
46	18,9	19,1	20,7	13,7	20,0	8,6	-	17,9	18,1	19,9	13,9	20,8	8,7
50	15,8	16,0	17,6	13,1	18,5	8,1	-	14,8	15,0	16,7	13,3	17,9	8,2
54	13,3	13,4	15,0	12,6	16,1	7,7	-	12,2	12,4	14,1	12,8	15,2	7,8
58	11,1	11,3	12,8	12,2	13,8	7,4	-	10,1	10,3	11,8	12,4	12,9	7,5
62	9,3	9,4	10,8	11,9	11,8	7,1	-	8,2	8,4	9,9	11,1	10,9	7,2
66	7,7	7,8	9,2	10,1	10,1	6,8	-	6,6	6,8	8,2	9,3	9,2	6,9
70	6,3	6,4	7,7	-	8,6	6,6	-	5,3	5,4	6,7	7,7	7,7	6,7
74	-	-	6,4	-	7,3	6,4	-	4,1	4,1	5,5	-	6,4	6,5
78	-	-	5,3	-	6,1	6,3	-	-	-	4,3	-	5,2	6,3
82	-	-	4,3	-	5,1	-	-	-	-	3,3	-	4,2	5,3
86	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	2,4	-	3,2	-
90	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	2,4	-
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SH/ LH+ LF2

140 t + 40 t ZB		12-36 m		7,25 m		360°		ISO					
		78 m						84 m					
		12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
		10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
13	60,5	-	-	-	-	-	-	54,5	-	-	-	-	-
14	60,5	55,5	-	-	-	-	-	54,5	50,5	-	-	-	-
16	59,0	54,5	39,1	-	-	-	-	53,5	50,5	-	-	-	-
17	58,0	54,0	39,1	-	-	-	-	52,5	50,0	36,0	-	-	-
18	57,5	53,5	39,1	-	-	-	-	52,0	49,5	36,0	-	-	-
19	56,5	52,5	38,6	-	24,4	-	-	51,0	48,8	36,0	-	-	-
20	56,5	52,5	38,1	-	24,4	-	-	50,5	48,2	35,5	-	23,2	-
22	54,0	51,5	37,1	-	24,2	-	-	49,9	47,4	34,7	-	23,2	-
24	49,1	49,7	36,6	18,6	23,8	-	-	47,1	46,7	33,9	18,6	22,8	-
26	44,6	45,1	36,0	18,0	23,4	-	-	42,7	43,3	33,4	18,1	22,5	-
28	40,6	41,1	35,4	17,5	23,4	-	-	38,8	39,4	32,9	17,6	22,4	-
30	37,1	37,6	34,9	17,0	23,4	11,0	-	35,4	35,9	32,4	17,1	22,4	-
32	34,0	34,4	34,3	16,6	23,3	10,7	-	32,4	32,8	31,8	16,7	22,4	10,7
34	31,0	31,4	31,7	16,2	23,3	10,3	-	29,7	30,1	30,2	16,3	22,2	10,4
38	25,6	25,9	27,1	15,4	23,1	9,8	-	24,7	25,1	25,7	15,5	21,7	9,8
42	21,0	21,3	23,1	14,7	22,7	9,2	-	20,0	20,4	21,9	14,8	21,2	9,3
46	17,2	17,5	19,3	14,1	20,4	8,7	-	16,3	16,6	18,4	14,2	19,2	8,8
50	14,2	14,4	16,1	13,5	17,3	8,3	-	13,2	13,5	15,3	13,7	16,5	8,4
54	11,6	11,8	13,5	13,0	14,6	7,9	-	10,6	10,9	12,6	13,2	13,8	8,0
58	9,4	9,6	11,2	12,6	12,3	7,6	-	8,5	8,7	10,3	12,0	11,5	7,7
62	7,6	7,7	9,3	10,6	10,4	7,3	-	6,6	6,8	8,4	9,9	9,5	7,4
66	6,0	6,1	7,6	8,8	8,6	7,0	-	5,0	5,1	6,7	8,0	7,8	7,1
70	4,6	4,7	6,1	7,2	7,1	6,8	-	3,6	3,7	5,2	6,4	6,3	6,9
74	3,4	3,5	4,8	5,8	5,8	6,6	-	2,3	2,5	3,9	5,0	4,9	6,6
78	2,3	2,4	3,7	-	4,6	6,0	-	-	-	2,8	3,7	3,7	5,3
82	-	-	2,7	-	3,5	4,8	-	-	-	-	-	2,7	4,1
86	-	-	-	-	2,6	3,7	-	-	-	-	-	-	3,0


		90 m						96 m					
		12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
		10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	46,4	-	-	-	-	-	-	39,7	-	-	-	-	-
15	46,4	42,9	-	-	-	-	-	39,7	36,8	-	-	-	-
16	46,4	42,9	-	-	-	-	-	39,7	36,8	-	-	-	-
17	45,5	42,9	31,7	-	-	-	-	39,7	36,8	-	-	-	-
18	44,6	42,1	31,7	-	-	-	-	38,9	36,8	26,4	-	-	-
20	42,8	40,7	31,1	-	21,8	-	-	37,3	35,6	26,4	-	-	-
22	41,7	39,4	30,1	-	21,8	-	-	36,0	34,4	25,5	-	18,2	-
24	40,6	38,5	29,1	-	21,5	-	-	35,2	33,6	24,5	-	18,2	-
26	39,6	37,6	28,4	18,1	21,0	-	-	34,3	32,8	23,8	17,5	17,6	-
28	36,9	36,8	27,7	17,7	20,5	-	-	33,5	32,0	23,2	17,5	17,0	-
30	33,6	34,2	27,0	17,2	20,0	-	-	32,3	31,3	22,7	17,3	16,5	-
32	30,7	31,2	26,4	16,8	19,6	10,7	-	29,5	30,0	22,2	16,8	16,2	10,7
34	28,0	28,5	25,8	16,4	19,2	10,4	-	26,9	27,3	21,7	16,5	15,8	10,4
38	23,4	23,9	24,2	15,6	18,4	9,8	-	22,4	22,8	20,7	15,7	15,1	9,8
42	19,0	19,4	20,5	15,0	17,7	9,3	-	18,4	18,8	19,5	15,1	14,5	9,3
46	15,2	15,6	17,4	14,4	16,9	8,9	-	14,6	15,0	16,5	14,5	13,8	8,9
50	12,2	12,5	14,3	13,8	15,3	8,4	-	11,5	11,9	13,7	14,0	13,2	8,5
54	9,6	9,8	11,6	13,4	12,9	8,1	-	8,9	9,2	11,1	13,2	12,1	8,1
58	7,4	7,6	9,4	11,2	10,6	7,7	-	6,7	7,0	8,8	10,7	9,9	7,8
62	5,5	5,7	7,4	9,0	8,6	7,4	-	4,9	5,1	6,8	8,5	8,0	7,5
66	3,9	4,1	5,7	7,2	6,9	7,2	-	3,2	3,4	5,1	6,7	6,3	7,2
70	2,5	2,6	4,2	5,5	5,3	6,9	-	-	-	3,6	5,0	4,8	6,9
74	-	-	2,9	4,1	4,0	5,9	-	-	-	2,3	3,6	3,4	5,4
78	-	-	-	2,8	2,8	4,5	-	-	-	-	2,3	2,2	4,0
82	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	2,8
86	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-

DEMAG CC2200

 27
 Courtesy of CraneMarket



SSL + LF2, SSL/LSL + LF2

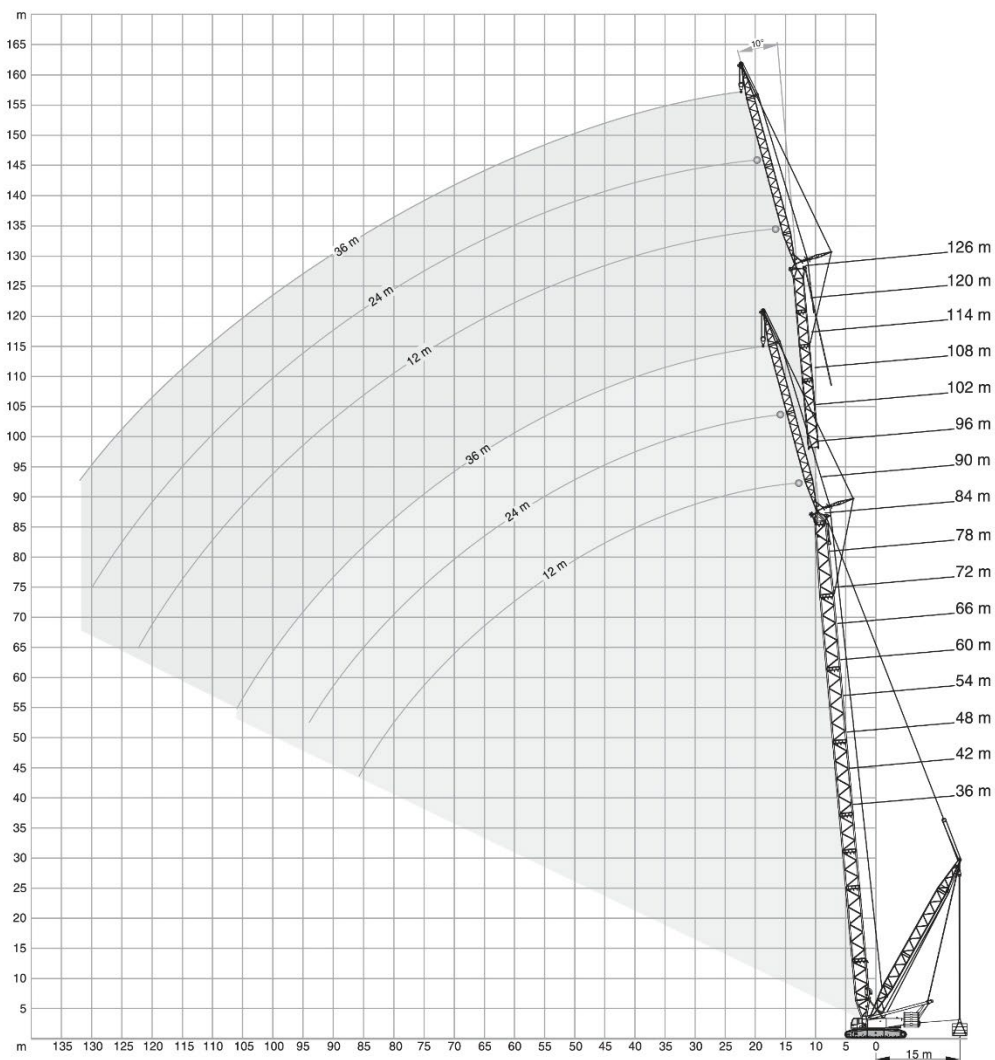


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SSL + LF2

140 t + 40 t ZB 9-15 m 0-120 t 7,25 m 360° ISO

36 m							42 m					
12 m			24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
10°	15°	10°	30°	10°	30°		10°	15°	10°	30°	10°	30°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
9	110,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	110,0	94,5	-	-	-	-	110,0	-	-	-	-	-
11	110,0	89,5	-	-	-	-	110,0	92,0	-	-	-	-
12	108,0	84,5	66,0	-	-	-	110,0	87,5	-	-	-	-
13	101,0	80,5	66,0	-	-	-	107,0	83,5	65,5	-	-	-
14	97,0	77,0	65,0	-	-	-	101,0	80,0	64,5	-	-	-
15	92,0	74,0	62,0	-	38,2	-	97,0	76,5	64,0	-	-	-
16	87,5	71,0	59,0	-	38,2	-	92,5	74,0	61,5	-	37,5	-
18	80,0	65,0	53,0	-	36,9	-	84,5	68,5	56,0	-	36,9	-
20	75,0	61,5	48,4	23,6	35,8	-	78,5	64,0	51,0	23,9	35,9	-
22	70,0	58,0	44,4	22,3	34,1	-	74,5	61,0	47,1	22,7	35,0	-
24	65,5	55,0	40,9	21,2	31,4	-	70,0	58,0	43,6	21,6	32,9	-
26	60,5	51,5	38,0	20,1	29,0	-	66,0	55,0	40,5	20,6	30,5	-
28	55,5	48,1	35,4	19,2	26,9	13,8	61,5	52,0	37,9	19,7	28,4	13,9
30	52,0	44,9	33,2	18,3	25,1	13,1	57,5	49,2	35,5	18,9	26,6	13,3
34	48,0	41,9	29,4	16,9	22,1	11,9	51,0	44,1	31,6	17,5	23,5	12,1
38	44,1	39,0	26,4	15,7	19,7	10,8	47,6	41,5	28,5	16,3	21,0	11,1
42	40,1	36,0	24,0	14,7	17,7	10,0	44,2	39,0	25,9	15,3	18,9	10,3
44	38,1	34,6	23,0	14,3	16,9	9,6	42,4	37,7	24,8	14,8	18,0	9,9
46	-	-	22,0	13,9	16,1	9,3	40,7	36,4	23,7	14,5	17,2	9,6
50	-	-	20,3	13,3	14,7	8,7	37,2	33,8	22,0	13,8	15,8	9,0
54	-	-	19,0	-	13,6	8,2	-	-	20,5	13,2	14,5	8,5
58	-	-	-	-	12,6	7,8	-	-	19,2	-	13,5	8,0
62	-	-	-	-	11,8	7,4	-	-	-	-	12,6	7,7
66	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	-	11,8	7,4
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		48 m						54 m					
		12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
		10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
10	110,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	110,0	93,5	-	-	-	-	-	110,0	-	-	-	-	-
12	110,0	89,5	-	-	-	-	-	110,0	91,0	-	-	-	-
13	110,0	86,0	64,0	-	-	-	-	110,0	88,0	-	-	-	-
14	106,0	82,5	64,0	-	-	-	-	109,0	84,5	62,5	-	-	-
16	96,5	76,5	62,5	-	37,1	-	-	100,0	78,5	62,0	-	-	-
17	93,0	74,0	61,0	-	37,1	-	-	96,5	76,0	61,5	-	36,2	-
18	89,5	71,5	58,5	-	36,7	-	-	93,0	73,5	60,0	-	36,2	-
20	82,0	67,0	53,5	-	35,9	-	-	86,5	69,5	56,0	-	35,5	-
22	77,5	63,0	49,6	23,0	35,0	-	-	80,0	65,5	51,5	23,3	34,9	-
24	74,0	60,5	46,0	22,0	34,1	-	-	76,5	62,0	48,3	22,3	34,2	-
26	70,0	58,0	42,9	21,0	31,9	-	-	73,5	60,0	45,1	21,4	33,2	-
28	66,5	55,0	40,2	20,2	29,8	14,1	-	70,0	57,5	42,3	20,5	31,1	14,2
30	62,5	52,5	37,8	19,4	27,9	13,4	-	66,5	55,0	39,9	19,8	29,2	13,6
34	55,0	47,5	33,7	18,0	24,7	12,3	-	60,0	50,5	35,7	18,4	25,9	12,5
38	50,0	43,5	30,4	16,8	22,2	11,4	-	53,0	46,0	32,3	17,3	23,3	11,6
42	47,2	41,2	27,7	15,8	20,1	10,6	-	49,6	42,9	29,4	16,3	21,1	10,8
46	44,2	39,0	25,4	14,9	18,3	9,9	-	46,9	40,9	27,1	15,4	19,3	10,1
50	41,1	36,7	23,5	14,2	16,8	9,3	-	44,2	38,9	25,1	14,7	17,7	9,5
54	38,0	34,4	21,9	13,6	15,5	8,7	-	41,4	36,9	23,3	14,0	16,4	9,0
58	-	-	20,5	13,2	14,4	8,3	-	38,7	34,9	21,9	13,5	15,2	8,5
62	-	-	19,4	-	13,4	7,9	-	-	-	20,6	13,1	14,2	8,1
66	-	-	18,4	-	12,6	7,6	-	-	-	19,5	-	13,4	7,8
70	-	-	-	-	11,9	7,3	-	-	-	18,6	-	12,6	7,5
74	-	-	-	-	11,3	-	-	-	-	-	-	11,9	7,3
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEMAG CC2200

 29
 Courtesy of CraneMarket



SSL + LF2

140 t + 40 t ZB		9-15 m		0-120 t		7,25 m		360°		ISO									
60 m						66 m													
12 m			24 m			36 m			12 m			24 m			36 m				
10°		15°		10°		30°		10°		30°		10°		15°		10°		30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
11	110,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	110,0	89,5	-	-	-	-	96,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	110,0	89,5	-	-	-	-	96,0	89,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	110,0	86,0	61,0	-	-	-	96,0	87,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	107,0	83,0	61,0	-	-	-	96,0	84,5	57,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	103,0	80,5	60,5	-	-	-	96,0	81,5	57,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	99,5	78,0	60,0	-	35,6	-	96,0	79,5	57,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	96,0	75,5	60,0	-	35,6	-	96,0	77,0	57,0	-	-	34,4	-	-	-	-	-	-	-
20	90,0	71,5	57,0	-	35,1	-	92,5	73,0	56,0	-	-	34,2	-	-	-	-	-	-	-
22	84,5	68,0	54,0	23,5	34,5	-	87,0	69,5	54,5	23,7	33,7	-	-	-	-	-	-	-	-
24	79,0	64,0	50,0	22,5	34,0	-	82,0	66,0	52,0	22,8	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-
26	76,0	61,5	47,2	21,7	33,4	-	77,5	63,0	49,2	21,9	32,9	-	-	-	-	-	-	-	-
28	72,5	59,5	44,4	20,9	32,3	-	74,5	61,0	46,3	21,1	32,3	-	-	-	-	-	-	-	-
30	69,5	57,5	41,8	20,1	30,3	13,7	72,0	59,0	43,7	20,4	31,4	13,8	-	-	-	-	-	-	-
34	63,5	53,0	37,5	18,8	27,1	12,7	66,5	55,0	39,3	19,1	28,2	12,8	-	-	-	-	-	-	-
38	57,5	49,0	34,0	17,7	24,4	11,8	61,0	51,0	35,7	18,0	25,4	11,9	-	-	-	-	-	-	-
42	51,5	44,8	31,1	16,7	22,2	11,0	55,5	47,6	32,7	17,0	23,2	11,2	-	-	-	-	-	-	-
46	49,0	42,5	28,6	15,8	20,3	10,3	50,5	43,7	30,1	16,2	21,2	10,5	-	-	-	-	-	-	-
50	46,6	40,7	26,5	15,1	18,7	9,7	48,5	42,0	28,0	15,4	19,6	9,9	-	-	-	-	-	-	-
54	44,1	38,8	24,7	14,4	17,3	9,2	46,3	40,4	26,1	14,8	18,1	9,4	-	-	-	-	-	-	-
58	41,6	37,0	23,2	13,9	16,1	8,7	43,3	38,7	24,4	14,2	16,9	8,9	-	-	-	-	-	-	-
62	39,2	35,2	21,8	13,4	15,0	8,3	39,3	37,1	23,0	13,7	15,8	8,5	-	-	-	-	-	-	-
66	-	33,4	20,6	13,0	14,1	8,0	35,8	35,5	21,7	13,3	14,8	8,2	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	19,6	-	13,3	7,7	32,8	32,9	20,6	13,0	14,0	7,9	-	-	-	-	-	-	-
74	-	-	18,7	-	12,6	7,4	-	-	19,7	-	13,2	7,6	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	11,9	7,2	-	-	18,8	-	12,5	7,4	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	11,4	-	-	-	18,1	-	12,0	7,2	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	10,9	-	-	-	-	-	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SSL + LF2

140 t + 40 t ZB														9-15 m		0-120 t		7,25 m		360°		ISO	
	72 m						78 m																
	12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m												
	10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°											
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t										
12	82,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
13	82,5	82,5	-	-	-	-	82,5	-	-	-	-	-	-										
14	82,5	82,5	-	-	-	-	82,5	82,5	-	-	-	-	-										
15	82,5	82,5	55,5	-	-	-	82,5	82,5	-	-	-	-	-										
16	82,5	82,5	55,5	-	-	-	82,5	82,5	52,5	-	-	-	-										
18	82,5	78,5	55,0	-	33,4	-	82,5	80,0	52,5	-	-	-	-										
19	82,5	76,5	55,0	-	33,4	-	82,5	78,0	52,5	-	32,1	-	-										
20	82,5	74,5	54,5	-	33,4	-	82,5	76,5	52,0	-	32,1	-	-										
22	82,5	71,0	54,0	-	33,0	-	82,5	73,0	52,0	-	31,8	-	-										
24	82,5	68,0	53,5	22,9	32,6	-	82,5	70,0	52,0	23,1	31,5	-	-										
26	80,5	65,0	51,0	22,1	32,3	-	82,5	67,0	51,0	22,3	31,3	-	-										
28	76,5	62,0	48,1	21,4	32,0	-	79,0	64,5	49,4	21,6	31,1	-	-										
30	74,0	60,0	45,5	20,7	31,3	13,9	76,0	62,0	47,2	20,9	30,8	13,9	-										
34	69,0	56,5	41,0	19,4	29,2	12,9	71,5	58,5	42,7	19,7	29,6	13,0	-										
38	64,0	53,0	37,3	18,4	26,4	12,1	67,0	55,5	38,9	18,6	27,4	12,2	-										
42	59,0	49,9	34,2	17,4	24,1	11,3	62,0	52,0	35,7	17,7	25,0	11,5	-										
46	54,0	46,4	31,6	16,5	22,1	10,7	57,5	49,0	33,0	16,9	23,0	10,8	-										
50	50,0	43,2	29,3	15,8	20,4	10,1	51,5	45,8	30,7	16,1	21,3	10,3	-										
54	47,0	41,7	27,4	15,1	19,0	9,6	46,3	43,1	28,6	15,4	19,8	9,8	-										
58	42,3	40,2	25,7	14,5	17,7	9,1	41,6	41,6	26,9	14,8	18,4	9,3	-										
62	38,3	38,4	24,2	14,0	16,5	8,7	37,6	37,7	25,3	14,3	17,3	8,9	-										
66	34,8	34,9	22,8	13,6	15,5	8,4	34,1	34,2	23,9	13,9	16,2	8,5	-										
70	31,8	31,9	21,7	13,2	14,6	8,0	31,0	31,1	22,7	13,5	15,3	8,2	-										
74	29,1	29,2	20,7	12,9	13,9	7,7	28,3	28,4	21,6	13,1	14,5	7,9	-										
78	-	-	19,7	-	13,1	7,5	25,8	25,9	20,7	12,8	13,7	7,6	-										
82	-	-	19,0	-	12,5	7,3	-	-	19,8	-	13,1	7,4	-										
86	-	-	18,3	-	12,0	7,1	-	-	19,0	-	12,5	7,2	-										
90	-	-	-	-	11,5	-	-	-	18,4	-	12,0	7,1	-										
94	-	-	-	-	11,0	-	-	-	-	-	11,5	-	-										
98	-	-	-	-	10,7	-	-	-	-	-	11,1	-	-										
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-										

3

DEMAG CC2200


 31
 Courtesy of CraneMarket



SSL + LF2

140 t + 40 t ZB 9-15 m 0-120 t 7,25 m 360° ISO

84 m						
12 m		24 m		36 m		
10°	15°	10°	30°	10°	30°	
m	t	t	t	t	t	t
13	68,5	-	-	-	-	-
14	68,5	68,5	-	-	-	-
16	68,5	68,5	50,0	-	-	-
18	68,5	68,5	50,0	-	-	-
19	68,5	68,5	50,0	-	29,9	-
20	68,5	68,5	50,0	-	29,9	-
22	68,5	68,5	50,0	-	29,8	-
24	68,5	68,5	49,9	23,2	29,5	-
26	68,5	68,5	49,9	22,5	29,3	-
28	68,5	66,0	48,8	21,8	29,1	-
30	68,5	63,5	47,2	21,1	28,9	-
32	68,5	61,5	45,7	20,5	28,6	13,5
34	68,5	59,5	44,1	20,0	28,4	13,1
38	68,5	56,5	40,4	18,9	27,8	12,3
42	65,0	53,5	37,1	18,0	25,9	11,6
46	57,0	50,5	34,4	17,1	23,8	11,0
50	50,5	48,0	32,0	16,4	22,1	10,4
54	45,3	45,0	29,9	15,7	20,5	9,9
58	40,6	40,8	28,0	15,1	19,2	9,4
62	36,6	36,8	26,4	14,6	18,0	9,0
66	33,1	33,2	25,0	14,1	16,9	8,7
70	30,0	30,1	23,7	13,7	16,0	8,3
74	27,1	27,3	22,6	13,3	15,1	8,0
78	24,6	24,7	21,6	13,0	14,3	7,8
82	22,3	22,4	20,6	12,8	13,6	7,5
86	20,3	20,4	19,8	-	13,0	7,3
90	-	-	19,1	-	12,5	7,2
94	-	-	18,3	-	12,0	7,0
98	-	-	-	-	11,5	-
102	-	-	-	-	11,1	-
106	-	-	-	-	10,8	-




DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SSL / LSL + LF2

140 t + 40 t ZB 9-15 m 0-120 t 7,25 m 360° ISO													
78 m							84 m						
12 m			24 m				12 m			24 m			
10°		15°	10°		30°	10°	10°		15°	10°		30°	10°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	82,5	79,5	-	-	-	-	67,0	59,5	-	-	-	-	-
16	82,5	79,0	52,0	-	-	-	65,5	59,0	-	-	-	-	-
18	82,5	78,0	52,0	-	-	-	64,5	58,0	41,0	-	-	-	-
20	82,5	77,0	52,0	-	32,0	-	63,0	57,0	39,9	-	27,9	-	-
22	82,0	74,5	51,5	-	31,8	-	62,0	56,0	38,9	-	27,3	-	-
24	81,5	72,0	51,0	18,6	31,6	-	61,0	55,0	37,9	18,6	26,8	-	-
26	80,5	69,2	48,3	18,0	31,4	-	60,0	54,2	37,0	18,1	26,1	-	-
28	79,5	66,5	45,7	17,5	31,2	-	59,0	53,5	36,2	17,6	25,5	-	-
30	78,0	64,0	43,5	17,0	30,2	-	58,0	52,7	35,4	17,1	24,9	-	-
32	76,5	61,5	41,4	16,6	29,2	10,7	57,0	52,0	34,6	16,7	24,3	10,7	-
34	73,5	59,2	39,6	16,1	27,8	10,3	56,2	51,2	33,9	16,3	23,8	10,4	-
38	67,7	55,2	36,3	15,3	25,4	9,7	54,7	50,0	32,6	15,5	22,8	9,8	-
42	62,7	51,7	33,5	14,7	23,3	9,2	53,2	48,9	31,6	14,8	21,9	9,2	-
46	58,5	48,8	31,1	14,1	21,5	8,7	52,0	47,7	30,6	14,2	21,1	8,8	-
50	53,5	46,4	29,0	13,5	20,0	8,3	50,2	46,5	29,5	13,6	20,3	8,4	-
54	48,0	44,1	27,2	13,0	18,6	7,9	46,9	44,9	28,1	13,2	19,3	8,0	-
58	43,3	41,8	25,6	12,6	17,4	7,6	42,7	42,3	26,6	12,8	18,1	7,6	-
62	39,3	39,1	24,1	12,2	16,4	7,3	38,6	38,8	25,2	12,4	17,0	7,3	-
66	35,7	35,8	22,9	11,9	15,4	7,0	35,1	35,2	23,9	12,0	16,0	7,1	-
70	32,6	32,7	21,8	11,6	14,6	6,8	32,0	32,1	22,7	11,7	15,1	6,8	-
74	29,9	30,0	20,8	11,4	13,8	6,6	29,3	29,4	21,7	11,5	14,3	6,6	-
76	28,7	28,8	20,4	11,3	13,5	6,5	28,0	28,1	21,2	11,4	14,0	6,6	-
78	-	27,6	19,9	-	13,1	6,4	26,8	26,9	20,7	11,3	13,6	6,5	-
80	-	26,5	19,5	-	12,8	6,3	25,7	25,8	20,3	11,2	13,3	6,4	-
82	-	-	19,1	-	12,5	6,2	24,6	24,7	19,9	-	13,0	6,3	-
84	-	-	18,8	-	12,3	6,2	23,6	23,6	19,5	-	12,7	6,2	-
86	-	-	18,5	-	12,0	6,1	-	-	19,1	-	12,4	6,1	-
88	-	-	18,2	-	11,8	6,1	-	-	18,8	-	12,2	6,1	-
90	-	-	-	-	11,5	-	-	-	18,5	-	11,9	6,0	-
92	-	-	-	-	11,3	-	-	-	18,2	-	11,7	6,0	-
94	-	-	-	-	11,1	-	-	-	17,9	-	11,5	-	-
96	-	-	-	-	10,9	-	-	-	17,7	-	11,3	-	-
98	-	-	-	-	10,7	-	-	-	-	-	11,1	-	-
100	-	-	-	-	10,5	-	-	-	-	-	10,9	-	-
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3



SSL / LSL + LF2

140 t + 40 t ZB		9-15 m		0-120 t		7,25 m		360°		ISO	
90 m						96 m					
12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
10°		15°		10°		30°		10°		30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	58,0	-	-	-	-	-	57,5	-	-	-	-
16	57,5	52,0	-	-	-	-	57,0	52,0	-	-	-
18	56,0	50,5	36,6	-	-	-	55,5	51,0	36,5	-	-
20	54,5	49,6	35,5	-	24,7	-	54,5	50,0	36,0	-	-
22	53,0	48,4	34,4	-	24,3	-	53,2	49,1	35,1	-	-
24	51,5	47,2	33,4	-	24,0	-	52,0	48,3	34,2	-	24,5
26	50,1	46,0	32,4	-	23,3	-	51,0	47,2	33,3	-	23,9
28	48,8	44,8	31,4	17,6	22,6	-	50,0	46,2	32,4	17,7	23,3
30	47,4	43,7	30,5	17,2	21,9	-	48,8	45,2	31,6	17,2	22,7
32	46,0	42,6	29,7	16,8	21,3	10,7	47,6	44,2	30,8	16,8	22,1
34	44,8	41,6	28,8	16,4	20,7	10,4	46,5	43,2	30,0	16,4	21,5
38	42,7	39,7	27,2	15,6	19,5	9,8	44,5	41,5	28,4	15,7	20,4
42	40,7	38,0	25,9	15,0	18,5	9,3	42,7	39,9	27,1	15,1	19,4
46	38,6	36,3	24,8	14,4	17,6	8,8	41,0	38,4	26,0	14,5	18,5
50	36,6	34,6	23,7	13,8	16,8	8,4	39,2	36,9	25,0	13,9	17,7
54	34,6	32,9	22,6	13,3	16,1	8,1	37,4	35,4	23,9	13,5	17,0
58	32,8	31,4	21,5	12,9	15,4	7,7	35,6	33,9	22,8	13,1	16,3
62	31,5	30,2	20,4	12,5	14,7	7,4	34,0	32,5	21,8	12,7	15,6
66	30,6	29,5	19,4	12,2	14,0	7,2	32,4	31,2	20,7	12,3	14,9
70	29,7	28,8	18,8	11,9	13,3	6,9	30,4	29,8	19,8	12,0	14,3
74	28,2	27,8	18,4	11,6	12,6	6,7	27,8	27,8	19,3	11,7	13,6
78	26,1	26,1	18,1	11,4	12,2	6,5	25,3	25,4	18,9	11,5	13,0
82	23,8	23,9	17,7	11,2	12,0	6,3	23,0	23,1	18,6	11,3	12,6
84	22,7	22,8	17,6	11,2	11,9	6,3	21,9	22,0	18,5	11,2	12,5
86	21,7	21,8	17,4	-	11,8	6,2	20,9	21,0	18,3	11,1	12,4
88	20,8	20,9	17,3	-	11,7	6,1	19,9	20,0	18,1	11,1	12,3
90	-	-	17,1	-	11,6	6,0	19,0	19,1	17,9	11,0	12,2
92	-	-	16,9	-	11,5	6,0	18,2	18,3	17,8	11,0	12,1
94	-	-	16,7	-	11,3	5,9	-	-	17,6	-	12,0
96	-	-	16,6	-	11,2	5,9	-	-	17,4	-	11,9
98	-	-	16,4	-	11,1	-	-	-	16,9	-	11,7
100	-	-	16,3	-	11,0	-	-	-	16,4	-	11,6
102	-	-	-	-	10,9	-	-	-	15,7	-	11,4
104	-	-	-	-	10,8	-	-	-	15,1	-	11,3
106	-	-	-	-	10,7	-	-	-	-	-	11,1
110	-	-	-	-	10,4	-	-	-	-	-	10,7
112	-	-	-	-	10,3	-	-	-	-	-	10,6
114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SSL / LSL + LF2

140 t + 40 t ZB 9-15 m 0-120 t 7,25 m 360° ISO

m	102 m						108 m					
	12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
	10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°
16	49,0	44,8	-	-	-	-	45,3	-	-	-	-	-
18	48,0	44,4	31,8	-	-	-	44,9	42,0	-	-	-	-
20	47,1	43,6	31,4	-	-	-	44,2	41,3	30,1	-	-	-
22	46,0	42,7	30,7	-	-	-	43,4	40,6	29,4	-	-	-
24	45,0	41,8	30,0	-	21,5	-	42,6	39,9	28,8	-	20,8	-
26	43,9	40,9	29,2	-	20,9	-	41,7	39,1	28,2	-	20,3	-
28	42,9	40,0	28,5	17,7	20,4	-	40,9	38,4	27,6	17,7	19,9	-
30	41,8	39,1	27,8	17,3	19,9	-	40,0	37,7	26,9	17,3	19,4	-
34	39,8	37,3	26,4	16,5	18,9	-	38,2	36,2	25,7	16,6	18,5	-
36	38,8	36,4	25,8	16,2	18,5	10,1	37,3	35,5	25,1	16,2	18,1	10,1
38	38,0	35,6	25,1	15,8	18,0	9,8	36,4	34,8	24,5	15,9	17,7	9,8
42	36,4	34,2	23,9	15,2	17,1	9,3	34,8	33,4	23,3	15,3	16,9	9,4
46	34,9	32,9	22,9	14,6	16,3	8,9	33,4	32,1	22,3	14,7	16,1	9,0
50	33,3	31,6	22,0	14,1	15,6	8,5	31,9	30,7	21,5	14,2	15,3	8,6
54	31,8	30,2	21,0	13,6	15,0	8,2	30,4	29,4	20,7	13,7	14,7	8,2
58	30,3	28,9	20,1	13,2	14,4	7,8	28,9	28,1	19,9	13,3	14,2	7,9
62	28,8	27,6	19,2	12,8	13,9	7,5	27,5	26,7	19,1	12,9	13,7	7,6
66	27,5	26,4	18,3	12,4	13,3	7,3	26,0	25,4	18,3	12,5	13,1	7,3
70	26,5	25,5	17,4	12,1	12,7	7,0	24,7	24,2	17,5	12,2	12,6	7,1
74	25,6	24,8	16,7	11,8	12,1	6,8	23,8	23,3	16,7	11,9	12,0	6,9
78	24,1	23,8	16,2	11,6	11,5	6,6	22,8	22,4	16,0	11,7	11,5	6,7
82	22,1	22,2	16,0	11,4	11,0	6,4	21,2	21,2	15,6	11,5	11,0	6,5
86	20,1	20,2	15,7	11,2	10,7	6,3	19,2	19,4	15,4	11,3	10,5	6,3
90	18,2	18,3	15,4	11,0	10,6	6,1	17,4	17,5	15,1	11,1	10,3	6,2
94	16,6	16,7	15,2	10,9	10,4	6,0	15,7	15,8	14,8	10,9	10,1	6,0
96	15,8	15,9	15,1	10,9	10,3	6,0	14,9	15,0	14,7	10,9	10,0	6,0
98	15,0	15,1	14,9	-	10,2	5,9	14,1	14,2	14,5	10,8	9,9	5,9
100	14,3	14,4	14,8	-	10,1	5,9	13,4	13,5	14,4	10,8	9,8	5,9
102	-	-	14,5	-	10,0	5,8	12,7	12,8	13,9	-	9,7	5,8
104	-	-	14,2	-	9,9	5,8	12,1	12,2	13,5	-	9,6	5,8
106	-	-	13,6	-	9,8	-	-	-	12,8	-	9,5	5,8
108	-	-	13,0	-	9,8	-	-	-	12,2	-	9,5	5,8
110	-	-	-	-	9,7	-	-	-	11,6	-	9,4	5,7
112	-	-	-	-	9,6	-	-	-	11,0	-	9,3	5,7
114	-	-	-	-	9,5	-	-	-	10,4	-	9,2	-
116	-	-	-	-	9,4	-	-	-	9,9	-	9,1	-
118	-	-	-	-	9,3	-	-	-	-	-	9,0	-
120	-	-	-	-	9,2	-	-	-	-	-	8,9	-
122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-
126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-
128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-

3

DEMAG CC2200

 35
 Courtesy of CraneMarket



SSL / LSL + LF2

140 t + 40 t ZB 9-15 m 0-120 t 7,25 m 360° ISO

	114 m						120 m					
	12 m		24 m		36 m		12 m		24 m		36 m	
	10°	15°	10°	30°	10°	30°	10°	15°	10°	30°	10°	30°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
16	38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	37,7	35,6	-	-	-	-	33,2	31,4	-	-	-	-
20	37,1	35,0	25,4	-	-	-	32,7	31,2	23,2	-	-	-
22	36,4	34,3	25,0	-	-	-	32,2	30,7	22,9	-	-	-
24	35,8	33,7	24,7	-	17,8	-	31,8	30,2	22,6	-	16,5	-
26	35,1	33,1	24,1	-	17,4	-	31,2	29,7	22,1	-	16,3	-
28	34,4	32,5	23,6	16,7	17,1	-	30,7	29,3	21,7	16,1	16,1	-
30	33,7	31,8	23,1	16,5	16,7	-	30,1	28,8	21,3	15,9	15,7	-
34	32,4	30,6	22,1	16,1	16,0	-	29,1	27,9	20,5	15,6	15,1	-
36	31,7	30,0	21,6	15,9	15,7	10,1	28,6	27,4	20,1	15,4	14,8	10,1
38	31,1	29,4	21,1	15,7	15,3	9,8	28,0	26,8	19,7	15,2	14,5	9,8
42	29,9	28,2	20,1	15,2	14,6	9,4	27,0	25,8	18,9	14,9	13,9	9,4
46	28,8	27,2	19,3	14,7	13,9	9,0	26,0	25,0	18,1	14,4	13,3	9,0
50	27,7	26,3	18,5	14,3	13,3	8,6	25,1	24,1	17,4	14,0	12,8	8,6
54	26,6	25,3	17,9	13,8	12,7	8,2	24,2	23,3	16,8	13,6	12,3	8,3
58	25,5	24,4	17,2	13,4	12,2	7,9	23,3	22,5	16,2	13,2	11,8	7,9
62	24,5	23,4	16,5	13,0	11,8	7,6	22,4	21,6	15,6	12,9	11,4	7,7
66	23,4	22,5	15,8	12,6	11,3	7,4	21,5	20,8	15,0	12,5	11,0	7,4
70	22,4	21,5	15,1	12,3	10,9	7,1	20,6	20,0	14,4	12,1	10,5	7,2
74	21,4	20,7	14,4	12,0	10,4	6,9	19,7	19,2	13,8	11,8	10,1	7,0
78	20,6	20,0	13,8	11,7	9,9	6,7	18,9	18,4	13,3	11,4	9,7	6,8
82	19,7	19,3	13,3	11,4	9,4	6,5	18,3	17,8	12,7	11,0	9,2	6,6
86	18,3	18,3	12,9	11,1	9,0	6,4	17,4	17,0	12,2	10,7	8,8	6,4
90	16,5	16,7	12,6	10,9	8,6	6,2	15,9	15,9	11,9	10,5	8,4	6,2
94	14,8	15,0	12,3	10,8	8,4	6,1	14,2	14,4	11,6	10,3	8,1	6,1
98	13,3	13,4	12,0	10,7	8,2	5,9	12,6	12,8	11,3	10,1	7,9	6,0
102	11,9	12,0	11,8	10,5	8,1	5,8	11,2	11,4	11,1	10,0	7,7	5,8
104	11,3	11,3	11,7	10,5	8,0	5,8	10,6	10,7	11,0	9,9	7,6	5,8
106	10,7	10,7	11,4	-	7,9	5,8	10,0	10,1	10,7	9,8	7,5	5,8
108	10,1	10,1	11,2	-	7,8	5,8	9,4	9,5	10,5	9,8	7,5	5,8
110	-	-	10,7	-	7,7	5,7	8,8	8,9	10,1	-	7,4	5,7
114	-	-	9,7	-	7,5	5,7	7,8	7,9	9,1	-	7,2	5,6
116	-	-	9,2	-	7,4	5,7	7,3	7,4	8,6	-	7,1	5,6
118	-	-	8,7	-	7,3	-	-	-	8,1	-	7,0	5,6
120	-	-	8,2	-	7,2	-	-	-	7,6	-	7,0	5,6
122	-	-	-	-	7,1	-	-	-	7,1	-	6,9	-
124	-	-	-	-	7,1	-	-	-	6,6	-	6,8	-
126	-	-	-	-	6,9	-	-	-	-	-	6,6	-
130	-	-	-	-	6,5	-	-	-	-	-	6,0	-
132	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-	5,7	-
134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	-
136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-
138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SSL / LSL + LF2

140 t + 40 t ZB 9-15 m 0-120 t 7,25 m 360° ISO

126 m						
12 m		24 m		36 m		
10°	15°	10°	30°	10°	30°	
m	t	t	t	t	t	t
18	28,2	26,5	-	-	-	-
20	27,7	26,3	19,9	-	-	-
22	27,2	25,8	19,6	-	-	-
24	26,7	25,4	19,4	-	13,8	-
26	26,2	25,0	19,0	-	13,6	-
28	25,7	24,7	18,6	13,9	13,5	-
30	25,2	24,3	18,2	13,8	13,3	-
34	24,3	23,5	17,5	13,5	12,9	-
36	23,9	23,1	17,2	13,4	12,7	8,8
38	23,4	22,6	16,9	13,2	12,5	8,7
42	22,6	21,8	16,2	12,9	12,1	8,6
46	21,8	21,0	15,6	12,6	11,6	8,4
50	21,1	20,3	15,0	12,3	11,0	8,2
54	20,3	19,6	14,4	11,9	10,5	8,0
58	19,6	18,9	13,9	11,6	10,1	7,8
62	18,8	18,2	13,4	11,2	9,7	7,6
66	18,1	17,6	12,9	10,9	9,4	7,4
70	17,4	16,9	12,4	10,6	9,0	7,2
74	16,6	16,2	11,9	10,2	8,6	7,0
78	15,9	15,5	11,4	9,9	8,3	6,8
82	15,3	14,9	10,9	9,5	7,9	6,6
86	14,7	14,4	10,4	9,2	7,6	6,4
90	14,0	13,8	10,0	8,9	7,2	6,2
94	13,1	13,1	9,8	8,7	6,8	5,9
98	11,8	11,9	9,6	8,5	6,6	5,7
102	10,4	10,5	9,3	8,4	6,4	5,5
106	9,1	9,2	9,1	8,3	6,3	5,4
110	7,9	8,0	8,8	8,2	6,1	5,4
112	7,4	7,5	8,6	8,1	6,1	5,4
114	6,9	6,9	8,2	-	6,0	5,3
118	5,9	5,9	7,3	-	5,8	5,3
120	5,4	5,4	6,8	-	5,8	5,3
122	-	-	6,3	-	5,7	5,2
124	-	-	5,8	-	5,7	5,2
126	-	-	5,3	-	5,6	-
130	-	-	4,4	-	5,2	-
132	-	-	4,0	-	4,9	-
134	-	-	-	-	4,5	-
138	-	-	-	-	3,6	-
140	-	-	-	-	3,2	-
144	-	-	-	-	-	-


3

DEMAG CC2200

 37
 Courtesy of Crane Market



SW

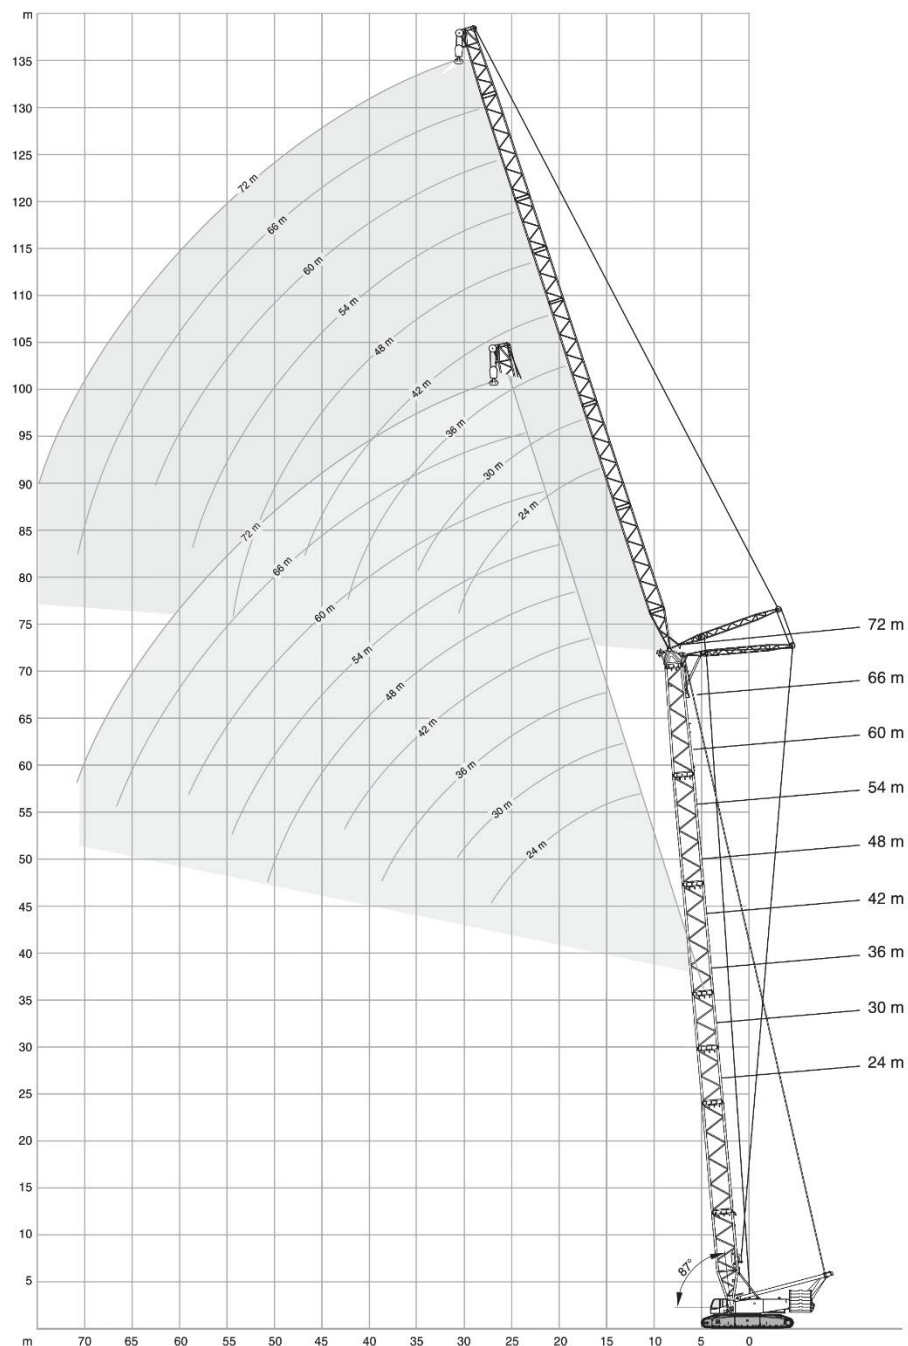


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SW

140 t + 40 t ZB 7,25 m 360° ISO

30 m

	24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
11	166,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	147,5	-	-	137,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	132,5	-	-	131,5	-	-	116,0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	109,5	-	-	109,0	-	-	108,5	-	-	98,8	-	-	-	-	-
17	100,5	-	-	100,0	-	-	99,7	-	-	97,0	-	-	84,5	-	-
18	93,4	-	-	92,8	-	-	92,1	-	-	91,5	-	-	83,2	-	-
20	81,1	-	-	80,5	-	-	79,8	-	-	79,2	-	-	78,7	-	-
22	71,5	-	-	70,9	-	-	70,2	-	-	69,6	-	-	69,1	-	-
23	67,6	62,0	-	67,0	-	-	66,3	-	-	65,7	-	-	65,2	-	-
24	63,8	58,5	-	63,2	-	-	62,5	-	-	61,8	-	-	61,4	-	-
25	60,6	55,6	-	60,0	54,8	-	59,3	-	-	58,6	-	-	58,2	-	-
26	57,5	52,7	-	56,9	51,9	-	56,2	-	-	55,5	-	-	55,1	-	-
28	51,6	47,8	-	51,7	47,0	-	51,0	46,2	-	50,3	-	-	49,8	-	-
30	-	43,7	-	47,2	42,9	-	46,5	42,1	-	45,8	-	-	45,4	-	-
31	-	-	38,7	44,6	41,2	-	44,6	40,3	-	43,9	39,5	-	43,4	-	-
33	-	-	35,7	41,2	37,9	-	41,0	37,0	-	40,3	36,2	-	39,8	35,6	-
34	-	-	34,3	39,6	36,4	-	39,4	35,5	-	38,7	34,7	-	38,2	34,1	-
35	-	-	33,0	-	35,0	32,2	38,0	34,2	-	37,2	33,3	-	36,7	32,8	-
38	-	-	29,7	-	31,4	28,7	34,1	30,6	27,8	33,3	29,7	-	32,8	29,1	-
42	-	-	-	-	-	25,1	-	26,7	24,2	29,1	25,8	23,3	28,5	25,2	-
46	-	-	-	-	-	-	-	-	21,3	-	22,7	20,3	25,1	22,0	19,5
50	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	20,2	17,8	22,3	19,5	17,0
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	-	17,3	14,9
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2

	54 m			60 m			66 m			72 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
19	71,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	70,8	-	-	61,2	-	-	-	-	-	-	-	-
22	68,7	-	-	59,9	-	-	51,8	-	-	-	-	-
23	64,8	-	-	59,5	-	-	51,3	-	-	43,7	-	-
24	61,0	-	-	58,9	-	-	50,8	-	-	43,4	-	-
26	54,7	-	-	54,1	-	-	49,9	-	-	42,7	-	-
28	49,4	-	-	48,8	-	-	48,6	-	-	42,1	-	-
30	44,9	-	-	44,4	-	-	44,1	-	-	41,3	-	-
34	37,8	-	-	37,2	-	-	36,9	-	-	36,2	-	-
36	34,9	30,9	-	34,3	-	-	34,0	-	-	33,3	-	-
38	32,3	28,6	-	31,7	-	-	31,4	-	-	30,7	-	-
39	31,1	27,5	-	30,5	26,9	-	30,3	-	-	29,5	-	-
42	28,0	24,7	-	27,4	24,0	-	27,1	23,6	-	26,4	-	-
44	26,2	23,0	-	25,6	22,3	-	25,3	21,9	-	24,5	21,0	-
46	24,5	21,5	-	23,9	20,8	-	23,6	20,4	-	22,9	19,4	-
49	22,4	19,5	16,9	21,7	18,7	-	21,4	18,2	-	20,7	17,3	-
50	21,7	18,9	16,3	21,1	18,1	-	20,7	17,6	-	20,0	16,7	-
53	19,9	17,1	14,7	19,3	16,3	13,8	18,9	15,8	-	18,2	14,9	-
54	19,4	16,6	14,2	18,7	15,8	13,3	18,3	15,3	-	17,6	14,4	-
56	-	15,6	13,3	17,7	14,8	12,4	17,3	14,3	11,9	16,5	13,3	-
58	-	14,7	12,4	16,7	13,9	11,6	16,3	13,4	11,0	15,4	12,4	-
60	-	13,9	11,7	15,4	13,0	10,8	15,4	12,5	10,3	14,5	11,5	9,2
62	-	13,2	11,0	14,6	12,2	10,1	14,5	11,7	9,5	13,6	10,7	8,5
66	-	-	9,8	-	10,8	8,8	13,0	10,3	8,2	12,0	9,3	7,2
70	-	-	-	-	-	7,7	-	9,1	7,1	10,6	8,1	6,1
74	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	9,1	7,0	5,1
78	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	-	6,1	4,2
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques: see page 44 · siehe Seite 44 · voir page 44

DEMAG CC2200

 39
 Courtesy of CraneMarket


SW

140 t + 40 t ZB 7,25 m 360° ISO

36 m

	24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	143,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	138,0	-	-	121,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	131,5	-	-	118,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	119,5	-	-	114,5	-	-	101,0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	109,0	-	-	108,5	-	-	98,8	-	-	88,0	-	-	-	-	-
18	92,9	-	-	92,3	-	-	91,7	-	-	84,4	-	-	74,1	-	-
20	80,6	-	-	80,1	-	-	79,4	-	-	78,7	-	-	71,5	-	-
22	71,0	-	-	70,5	-	-	69,8	-	-	69,1	-	-	68,7	-	-
24	63,4	56,8	-	62,8	-	-	62,1	-	-	61,4	-	-	61,0	-	-
26	57,1	51,1	-	56,5	-	-	55,8	-	-	55,2	-	-	54,7	-	-
27	53,5	48,7	-	53,9	47,9	-	53,2	-	-	52,5	-	-	52,1	-	-
28	51,0	46,3	-	51,3	45,5	-	50,6	-	-	49,9	-	-	49,5	-	-
30	-	42,3	-	46,9	41,5	-	46,2	40,7	-	45,5	-	-	45,0	-	-
32	-	38,9	-	42,3	38,1	-	42,4	37,2	-	41,7	36,4	-	41,2	-	-
34	-	35,9	32,3	39,1	35,1	-	39,1	34,3	-	38,4	33,4	-	37,9	-	-
35	-	-	31,1	-	33,8	-	37,6	33,0	-	36,9	32,1	-	36,4	31,5	-
37	-	-	28,9	-	31,4	28,0	35,0	30,5	-	34,2	29,7	-	33,7	29,1	-
38	-	-	27,9	-	30,3	27,0	33,8	29,4	-	33,0	28,6	-	32,5	28,0	-
41	-	-	-	-	24,3	-	-	26,5	23,3	29,7	25,6	-	29,2	25,0	-
42	-	-	-	-	23,5	-	-	25,6	22,5	28,8	24,7	-	28,2	24,1	-
45	-	-	-	-	21,4	-	-	23,3	20,3	25,5	22,4	19,2	25,6	21,8	-
46	-	-	-	-	20,8	-	-	22,6	19,6	24,8	21,7	18,5	24,8	21,1	-
48	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	-	20,4	17,3	23,3	19,7	16,5
50	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	19,2	16,2	22,0	18,5	15,3
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	16,3	13,4
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	-	14,6	11,7
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4

	54 m			60 m			66 m			72 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
19	64,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	63,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	62,2	-	-	53,9	-	-	-	-	-	-	-	-
22	62,3	-	-	53,2	-	-	46,6	-	-	-	-	-
24	59,4	-	-	52,7	-	-	45,5	-	-	38,8	-	-
26	54,3	-	-	51,4	-	-	45,2	-	-	38,1	-	-
28	49,1	-	-	48,5	-	-	44,1	-	-	37,6	-	-
30	44,6	-	-	44,1	-	-	42,7	-	-	37,0	-	-
34	37,5	-	-	36,9	-	-	36,7	-	-	35,0	-	-
38	32,0	27,4	-	31,5	-	-	31,2	-	-	30,4	-	-
41	28,8	24,5	-	28,2	23,8	-	27,9	-	-	27,1	-	-
42	27,8	23,6	-	27,2	22,9	-	26,9	-	-	26,1	-	-
43	26,8	22,8	-	26,2	22,1	-	25,9	21,6	-	25,2	-	-
46	24,3	20,5	-	23,7	19,7	-	23,4	19,2	-	22,6	18,2	-
50	21,5	17,8	-	20,8	17,0	-	20,5	16,6	-	19,8	15,6	-
52	20,3	16,7	13,6	19,6	15,9	-	19,3	15,4	-	18,6	14,4	-
54	19,2	15,6	12,7	18,5	14,8	-	18,1	14,3	-	17,4	13,4	-
56	-	14,7	11,8	17,5	13,8	10,9	17,1	13,4	-	16,3	12,4	-
58	-	13,8	11,0	16,5	12,9	10,1	16,1	12,5	-	15,2	11,5	-
59	-	13,4	10,6	16,0	12,5	9,7	15,6	12,0	9,2	14,7	11,0	-
62	-	12,2	9,6	14,8	11,3	8,7	14,3	10,8	8,2	13,4	9,9	-
63	-	-	9,3	-	10,9	8,3	13,9	10,4	7,8	13,0	9,5	6,8
66	-	-	8,4	-	10,0	7,5	12,7	9,5	6,9	11,8	8,5	5,9
70	-	-	-	-	6,4	-	-	8,3	5,9	10,4	7,3	4,8
74	-	-	-	-	5,6	-	-	7,3	4,9	8,8	6,2	3,9
78	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	5,3	3,1
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques: see page 44 · siehe Seite 44 · voir page 44


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SW

140 t + 40 t ZB 7,25 m 360° ISO

42 m

	24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	132,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	123,5	-	-	109,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	118,5	-	-	106,0	-	-	92,9	-	-	-	-	-	-	-	-
16	108,5	-	-	105,5	-	-	91,0	-	-	-	-	-	-	-	-
17	99,9	-	-	99,3	-	-	89,1	-	-	79,2	-	-	-	-	-
18	92,4	-	-	91,8	-	-	89,0	-	-	77,7	-	-	68,0	-	-
20	80,1	-	-	79,6	-	-	78,9	-	-	76,2	-	-	65,8	-	-
22	70,6	-	-	70,0	-	-	69,4	-	-	68,7	-	-	64,9	-	-
24	62,9	-	-	62,4	-	-	61,7	-	-	61,0	-	-	60,6	-	-
26	56,7	49,3	-	56,1	-	-	55,4	-	-	54,8	-	-	54,4	-	-
28	50,4	44,7	-	50,9	-	-	50,2	-	-	49,5	-	-	49,1	-	-
29	-	42,7	-	48,7	41,9	-	48,0	-	-	47,3	-	-	46,9	-	-
30	-	40,7	-	46,5	40,0	-	45,8	-	-	45,1	-	-	44,7	-	-
32	-	37,4	-	41,7	36,6	-	42,0	35,8	-	41,3	-	-	40,9	-	-
34	-	34,5	-	38,5	33,7	-	38,7	32,9	-	38,0	32,0	-	37,6	-	-
37	-	-	26,9	-	30,1	-	34,6	29,2	-	33,9	28,4	-	33,4	27,8	-
38	-	-	25,9	-	29,0	-	33,4	28,1	-	32,7	27,3	-	32,2	26,7	-
40	-	-	24,1	-	27,1	23,1	-	26,2	-	30,4	25,3	-	29,9	24,7	-
42	-	-	22,6	-	25,4	21,5	-	24,4	-	28,5	23,6	-	27,9	23,0	-
44	-	-	-	-	-	20,1	-	22,9	18,9	25,9	22,0	-	26,1	21,4	-
46	-	-	-	-	-	18,8	-	21,5	17,6	24,4	20,6	-	24,5	19,9	-
47	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	19,9	16,0	23,8	19,2	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	18,1	14,3	21,8	17,3	-
51	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	17,5	13,8	-	16,7	13,0
54	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	-	16,1	12,5	-	15,2	11,7
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	13,5	10,1
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	54 m			60 m			66 m			72 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
20	58,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	57,4	-	-	49,8	-	-	-	-	-	-	-	-
22	56,6	-	-	49,2	-	-	-	-	-	-	-	-
23	56,6	-	-	48,6	-	-	42,5	-	-	-	-	-
24	55,7	-	-	48,0	-	-	42,1	-	-	35,9	-	-
26	53,0	-	-	47,4	-	-	41,7	-	-	35,2	-	-
28	48,7	-	-	46,1	-	-	40,7	-	-	34,9	-	-
30	44,3	-	-	43,7	-	-	39,7	-	-	34,2	-	-
34	37,2	-	-	36,6	-	-	36,4	-	-	32,7	-	-
38	31,8	-	-	31,2	-	-	30,9	-	-	30,2	-	-
40	29,5	24,2	-	28,9	-	-	28,7	-	-	27,9	-	-
42	27,5	22,4	-	26,9	21,6	-	26,6	-	-	25,9	-	-
45	24,9	20,0	-	24,3	19,2	-	24,0	18,7	-	23,2	-	-
46	24,1	19,3	-	23,5	18,4	-	23,2	18,0	-	22,4	-	-
48	22,6	17,9	-	22,0	17,1	-	21,7	16,7	-	20,9	15,6	-
50	21,2	16,7	-	20,6	15,9	-	20,3	15,4	-	19,6	14,4	-
54	18,9	14,5	-	18,3	13,7	-	17,9	13,3	-	17,1	12,3	-
55	17,7	14,0	10,5	17,8	13,2	-	17,4	12,8	-	16,5	11,8	-
58	16,4	12,8	9,4	16,3	11,9	8,5	15,9	11,5	-	15,0	10,4	-
62	-	11,3	8,1	14,5	10,4	7,2	14,1	9,9	6,6	13,1	8,9	-
66	-	-	7,0	-	9,1	6,0	12,5	8,6	5,5	11,6	7,6	4,4
70	-	-	6,0	-	8,0	5,0	-	7,4	4,5	10,2	6,4	3,4
74	-	-	-	-	-	4,2	-	6,4	3,6	9,1	5,4	2,6
78	-	-	-	-	-	3,6	-	-	2,9	-	4,5	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques: see page 44 · siehe Seite 44 · voir page 44

DEMAG CC2200

 41
 Courtesy of CraneMarket


SW

140 t+ 40 t ZB 7,25 m 360° ISO

48 m

	24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
13	115,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	112,0	-	-	98,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	105,0	-	-	93,2	-	-	82,3	-	-	-	-	-	-	-	-
17	99,3	-	-	93,2	-	-	80,4	-	-	71,4	-	-	-	-	-
18	91,8	-	-	88,9	-	-	78,5	-	-	70,1	-	-	-	-	-
19	85,3	-	-	84,8	-	-	78,4	-	-	68,8	-	-	60,5	-	-
20	79,6	-	-	79,1	-	-	76,3	-	-	68,8	-	-	59,5	-	-
22	70,1	-	-	69,5	-	-	68,9	-	-	66,0	-	-	58,4	-	-
24	62,5	-	-	61,9	-	-	61,3	-	-	60,6	-	-	56,3	-	-
26	56,2	-	-	55,7	-	-	55,0	-	-	54,3	-	-	53,0	-	-
28	51,1	43,0	-	50,5	-	-	49,8	-	-	49,1	-	-	48,8	-	-
30	-	39,2	-	46,1	-	-	45,4	-	-	44,7	-	-	44,3	-	-
31	-	37,5	-	44,2	36,8	-	43,5	-	-	42,8	-	-	42,4	-	-
33	-	34,5	-	39,5	33,7	-	40,0	32,8	-	39,3	-	-	38,9	-	-
34	-	33,1	-	38,0	32,3	-	38,4	31,4	-	37,7	-	-	37,3	-	-
36	-	30,7	-	-	29,9	-	35,6	29,0	-	34,8	28,1	-	34,4	-	-
38	-	28,6	-	-	27,7	-	33,1	26,9	-	32,3	26,0	-	31,9	-	-
39	-	-	22,8	-	26,8	-	-	25,9	-	31,2	25,0	-	30,7	24,4	-
42	-	-	20,4	-	24,2	-	-	23,3	-	28,1	22,3	-	27,6	21,6	-
43	-	-	19,7	-	-	18,7	-	22,5	-	26,3	21,5	-	26,7	20,8	-
46	-	-	17,9	-	-	16,8	-	20,3	-	23,9	19,3	-	24,3	18,6	-
47	-	-	-	-	-	16,2	-	19,7	15,1	-	18,7	-	23,5	18,0	-
48	-	-	-	-	-	15,7	-	19,1	14,6	-	18,0	-	22,8	17,3	-
50	-	-	-	-	-	14,8	-	-	13,6	-	16,9	12,5	21,5	16,2	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	-	14,9	10,7	-	14,1	9,9
56	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	-	10,0	-	13,2	9,2
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	-	12,4	8,5
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	7,3
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3

	54 m			60 m			66 m			72 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
20	52,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	50,8	-	-	44,3	-	-	-	-	-	-	-	-
23	50,1	-	-	43,7	-	-	38,0	-	-	-	-	-
24	50,0	-	-	43,1	-	-	37,6	-	-	-	-	-
25	49,3	-	-	43,1	-	-	37,2	-	-	32,0	-	-
26	48,5	-	-	42,6	-	-	36,8	-	-	31,7	-	-
28	46,8	-	-	41,4	-	-	36,3	-	-	31,0	-	-
30	43,9	-	-	40,3	-	-	35,4	-	-	30,7	-	-
34	36,9	-	-	36,3	-	-	33,5	-	-	29,3	-	-
38	31,5	-	-	30,9	-	-	30,7	-	-	27,7	-	-
41	28,2	21,9	-	27,6	-	-	27,4	-	-	26,0	-	-
42	27,2	21,0	-	26,6	-	-	26,4	-	-	25,6	-	-
44	25,4	19,4	-	24,8	18,6	-	24,6	-	-	23,8	-	-
46	23,8	18,0	-	23,2	17,2	-	22,9	-	-	22,2	-	-
47	23,0	17,3	-	22,4	16,5	-	22,1	16,1	-	21,4	-	-
50	21,0	15,5	-	20,4	14,7	-	20,1	14,2	-	19,3	13,2	-
54	18,7	13,4	-	18,0	12,6	-	17,7	12,2	-	16,9	11,1	-
58	16,0	11,7	7,8	16,0	10,9	-	15,6	10,4	-	14,7	9,4	-
61	-	10,6	6,8	14,7	9,7	5,9	14,2	9,2	-	13,3	8,2	-
62	-	10,3	6,5	14,3	9,4	5,6	13,8	8,9	-	12,9	7,9	-
65	-	9,3	5,7	-	8,4	4,8	12,6	7,9	4,3	11,7	6,9	-
66	-	9,1	5,5	-	8,1	4,6	12,3	7,6	4,0	11,3	6,6	-
70	-	-	4,6	-	7,1	3,7	10,2	6,5	3,1	10,0	5,5	-
74	-	-	3,9	-	-	2,9	-	5,6	-	8,8	4,5	-
78	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	3,7	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques: see page 44 · siehe Seite 44 · voir page 44


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SW

140 t + 40 t ZB 7,25 m 360° ISO

54 m

	24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
13	103,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	101,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	98,3	-	-	86,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	97,8	-	-	84,8	-	-	74,3	-	-	-	-	-	-	-	-
18	89,6	-	-	82,2	-	-	71,2	-	-	63,2	-	-	-	-	-
19	84,7	-	-	80,1	-	-	70,8	-	-	62,1	-	-	54,2	-	-
20	79,0	-	-	76,1	-	-	69,3	-	-	61,0	-	-	53,3	-	-
22	69,6	-	-	69,0	-	-	66,1	-	-	59,5	-	-	51,6	-	-
24	62,0	-	-	61,4	-	-	60,8	-	-	57,1	-	-	50,6	-	-
26	55,8	-	-	55,2	-	-	54,6	-	-	53,4	-	-	48,7	-	-
28	50,6	-	-	50,1	-	-	49,4	-	-	48,7	-	-	46,6	-	-
30	44,8	37,4	-	45,7	-	-	45,0	-	-	44,3	-	-	44,0	-	-
32	-	34,2	-	42,0	33,5	-	41,2	-	-	40,6	-	-	40,2	-	-
34	-	31,5	-	38,8	30,7	-	38,0	-	-	37,3	-	-	36,9	-	-
35	-	30,3	-	-	29,6	-	36,6	28,7	-	35,9	-	-	35,5	-	-
38	-	27,1	-	-	26,3	-	32,7	25,4	-	32,0	24,4	-	31,6	-	-
41	-	-	-	-	23,6	-	28,4	22,6	-	28,8	21,6	-	28,3	21,0	-
42	-	-	18,0	-	22,8	-	27,5	21,8	-	27,8	20,8	-	27,3	20,1	-
44	-	-	16,7	-	21,3	-	-	20,3	-	26,1	19,2	-	25,6	18,6	-
46	-	-	15,6	-	-	14,6	-	18,9	-	23,4	17,9	-	24,0	17,2	-
49	-	-	-	-	-	13,1	-	17,2	12,0	-	16,1	-	21,8	15,4	-
50	-	-	-	-	-	12,7	-	16,6	11,5	-	15,5	-	21,2	14,8	-
53	-	-	-	-	-	11,5	-	-	10,3	-	14,0	9,2	-	13,3	-
54	-	-	-	-	-	11,2	-	-	9,9	-	13,6	8,8	-	12,9	-
57	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	-	7,8	-	11,6	7,0
58	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	7,5	-	11,3	6,7
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	9,9	5,6
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	4,6
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9

	54 m			60 m			66 m			72 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
21	46,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	45,9	-	-	39,6	-	-	-	-	-	-	-	-
23	45,2	-	-	39,0	-	-	34,3	-	-	-	-	-
24	45,0	-	-	38,5	-	-	33,9	-	-	-	-	-
25	44,3	-	-	37,9	-	-	33,5	-	-	28,0	-	-
26	43,7	-	-	37,9	-	-	33,1	-	-	27,7	-	-
28	42,3	-	-	36,8	-	-	32,6	-	-	27,1	-	-
30	40,8	-	-	35,8	-	-	31,7	-	-	26,6	-	-
34	36,5	-	-	33,4	-	-	30,0	-	-	25,3	-	-
38	31,2	-	-	30,5	-	-	28,1	-	-	23,9	-	-
42	26,9	-	-	26,4	-	-	25,8	-	-	22,4	-	-
43	26,0	18,7	-	25,5	-	-	25,0	-	-	22,0	-	-
46	23,5	16,6	-	22,9	15,8	-	22,7	-	-	20,6	-	-
49	21,3	14,8	-	20,8	13,9	-	20,5	13,5	-	19,4	-	-
50	20,7	14,2	-	20,1	13,4	-	19,8	12,9	-	19,1	-	-
52	19,5	13,2	-	18,9	12,4	-	18,6	11,9	-	17,8	10,8	-
54	18,4	12,2	-	17,8	11,4	-	17,5	11,0	-	16,6	9,9	-
58	15,5	10,6	-	15,7	9,7	-	15,4	9,3	-	14,5	8,2	-
60	-	9,8	5,4	14,8	9,0	-	14,5	8,5	-	13,5	7,5	-
62	-	9,2	4,8	14,0	8,3	-	13,6	7,9	-	12,6	6,8	-
64	-	8,6	4,3	-	7,7	3,4	12,8	7,2	-	11,8	6,2	-
66	-	8,0	3,9	-	7,1	3,0	12,0	6,6	-	11,1	5,6	-
68	-	-	3,5	-	6,6	2,5	10,4	6,1	-	10,4	5,0	-
70	-	-	3,1	-	6,1	-	9,8	5,6	-	9,7	4,5	-
74	-	-	-	-	5,2	-	-	4,7	-	8,6	3,6	-
78	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	2,8	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques: see page 44 · siehe Seite 44 · voir page 44

DEMAG CC2200

 43
 Courtesy of CraneMarket


SW

140 t + 40 t ZB 7,25 m 360° ISO

60 m

	24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	88,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	86,5	-	-	76,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	84,6	-	-	75,1	-	-	66,0	-	-	-	-	-	-	-	-
18	83,2	-	-	73,9	-	-	63,8	-	-	56,4	-	-	-	-	-
19	80,7	-	-	72,1	-	-	62,5	-	-	55,4	-	-	48,6	-	-
20	75,9	-	-	70,3	-	-	62,2	-	-	54,3	-	-	47,8	-	-
22	69,0	-	-	66,0	-	-	59,6	-	-	53,1	-	-	46,3	-	-
24	61,4	-	-	60,9	-	-	56,9	-	-	51,0	-	-	45,3	-	-
26	55,3	-	-	54,8	-	-	53,1	-	-	48,9	-	-	43,7	-	-
28	50,1	-	-	49,6	-	-	48,9	-	-	46,2	-	-	42,0	-	-
30	44,1	-	-	45,2	-	-	44,6	-	-	43,8	-	-	40,3	-	-
31	-	34,0	-	43,3	-	-	42,7	-	-	42,0	-	-	39,1	-	-
34	-	29,8	-	38,3	29,1	-	37,6	-	-	36,9	-	-	36,3	-	-
37	-	26,5	-	-	25,7	-	33,5	24,6	-	32,8	-	-	32,4	-	-
38	-	25,6	-	-	24,7	-	32,3	23,6	-	31,6	-	-	31,2	-	-
40	-	23,8	-	-	22,8	-	28,8	21,8	-	29,4	20,8	-	29,0	-	-
42	-	-	-	-	21,2	-	26,9	20,2	-	27,5	19,1	-	27,0	18,5	-
45	-	-	13,8	-	19,1	-	-	18,0	-	24,9	17,0	-	24,5	16,4	-
46	-	-	13,3	-	18,5	-	-	17,4	-	24,2	16,4	-	23,7	15,7	-
49	-	-	12,0	-	-	10,9	-	15,7	-	-	14,6	-	21,5	14,0	-
50	-	-	11,6	-	-	10,5	-	15,2	-	-	14,1	-	20,9	13,5	-
52	-	-	-	-	-	9,7	-	-	8,6	-	13,2	-	18,7	12,5	-
54	-	-	-	-	-	9,1	-	-	7,9	-	12,3	-	17,6	11,6	-
56	-	-	-	-	-	8,5	-	-	7,3	-	11,5	6,1	-	10,8	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	10,8	5,6	-	10,0	-
59	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	5,3	-	9,7	4,5
62	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	4,6	-	8,7	3,8
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	2,9
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6

	54 m			60 m			66 m			72 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
21	41,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	40,6	-	-	35,3	-	-	-	-	-	-	-	-
24	39,4	-	-	34,4	-	-	30,2	-	-	-	-	-
26	38,6	-	-	33,5	-	-	29,4	-	-	24,5	-	-
28	37,4	-	-	32,8	-	-	28,7	-	-	23,9	-	-
30	36,1	-	-	31,8	-	-	28,1	-	-	23,4	-	-
34	33,4	-	-	29,7	-	-	26,6	-	-	22,2	-	-
38	30,3	-	-	27,6	-	-	24,9	-	-	20,9	-	-
42	26,6	-	-	25,1	-	-	23,1	-	-	19,5	-	-
45	24,0	15,7	-	23,4	-	-	21,6	-	-	18,5	-	-
46	23,2	15,1	-	22,7	-	-	21,1	-	-	18,2	-	-
48	21,8	13,9	-	21,2	13,1	-	20,3	-	-	17,5	-	-
50	20,4	12,8	-	19,9	12,0	-	19,4	-	-	16,8	-	-
51	19,8	12,3	-	19,3	11,5	-	18,8	10,9	-	16,3	-	-
53	18,6	11,3	-	18,1	10,5	-	17,7	10,0	-	15,5	8,6	-
54	18,1	10,9	-	17,5	10,1	-	17,2	9,6	-	15,2	8,2	-
58	15,1	9,4	-	15,5	8,5	-	15,1	8,1	-	14,0	6,8	-
62	-	8,0	-	13,7	7,2	-	13,3	6,7	-	12,4	5,6	-
66	-	6,9	-	-	6,0	-	11,8	5,6	-	10,8	4,5	-
70	-	6,0	-	-	5,0	-	9,5	4,6	-	9,5	3,5	-
74	-	-	-	-	4,2	-	-	3,7	-	8,4	2,6	-
78	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-

Remarks - Bemerkungen - Remarques: Main boom angle 87°-85°, 75° and 65°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 · Hauptauslegerwinkel 87°-85°, 75° und 65°, Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet · Jarret de flèche principale 87°-85°, 75° et 65°, le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SW

140 t + 40 t ZB 7,25 m 360° ISO

66 m

	24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	72,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	69,9	-	-	61,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	67,6	-	-	60,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	67,0	-	-	58,7	-	-	51,4	-	-	-	-	-	-	-	-
18	65,1	-	-	57,2	-	-	50,3	-	-	44,7	-	-	-	-	-
20	61,3	-	-	55,1	-	-	48,1	-	-	43,0	-	-	37,2	-	-
22	57,6	-	-	52,3	-	-	46,5	-	-	41,6	-	-	35,9	-	-
24	54,0	-	-	49,4	-	-	44,3	-	-	39,8	-	-	34,7	-	-
26	50,4	-	-	46,7	-	-	42,1	-	-	38,0	-	-	33,4	-	-
28	47,3	-	-	44,0	-	-	40,0	-	-	36,3	-	-	32,0	-	-
30	43,3	-	-	41,4	-	-	37,9	-	-	34,6	-	-	30,6	-	-
33	-	29,4	-	37,6	-	-	34,9	-	-	32,1	-	-	28,5	-	-
34	-	28,1	-	36,2	-	-	33,9	-	-	31,3	-	-	27,9	-	-
36	-	25,8	-	33,4	25,0	-	32,2	-	-	29,6	-	-	26,6	-	-
38	-	23,9	-	-	23,0	-	30,3	-	-	28,0	-	-	25,3	-	-
39	-	23,0	-	-	22,1	-	29,2	21,1	-	27,3	-	-	24,6	-	-
41	-	21,3	-	-	20,4	-	27,3	19,4	-	25,9	18,4	-	23,3	-	-
42	-	20,6	-	-	19,7	-	26,4	18,6	-	25,3	17,6	-	22,8	-	-
44	-	-	-	-	18,3	-	-	17,2	-	23,9	16,2	-	21,7	15,6	-
46	-	-	-	-	17,0	-	-	16,0	-	22,4	14,9	-	20,6	14,3	-
48	-	-	10,2	-	-	-	-	14,8	-	-	13,8	-	19,6	13,2	-
50	-	-	9,5	-	-	-	-	13,8	-	-	12,8	-	18,5	12,2	-
51	-	-	9,1	-	-	8,1	-	13,3	-	-	12,3	-	18,0	11,7	-
52	-	-	8,8	-	-	7,8	-	12,9	-	-	11,9	-	17,5	11,2	-
54	-	-	-	-	-	7,1	-	12,2	-	-	11,0	-	16,5	10,4	-
55	-	-	-	-	-	6,9	-	-	5,7	-	10,6	-	-	10,0	-
58	-	-	-	-	-	6,1	-	-	4,9	-	9,6	3,8	-	8,9	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	2,9	-	7,6	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	7,1	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	54 m			60 m			66 m			72 m		
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
21	32,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	31,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	31,3	-	-	26,2	-	-	-	-	-	-	-	-
24	30,8	-	-	25,8	-	-	22,6	-	-	-	-	-
26	29,9	-	-	24,9	-	-	21,9	-	-	18,5	-	-
28	28,7	-	-	24,1	-	-	21,2	-	-	17,9	-	-
30	27,6	-	-	23,2	-	-	20,5	-	-	17,4	-	-
34	25,3	-	-	21,4	-	-	19,0	-	-	16,2	-	-
38	23,2	-	-	19,7	-	-	17,6	-	-	15,0	-	-
42	21,1	-	-	18,0	-	-	16,2	-	-	13,8	-	-
46	19,1	-	-	16,3	-	-	14,7	-	-	12,6	-	-
47	18,6	13,1	-	15,8	-	-	14,3	-	-	12,3	-	-
50	17,4	11,5	-	14,8	10,5	-	13,3	-	-	11,4	-	-
52	16,5	10,6	-	14,1	9,6	-	12,7	8,8	-	10,8	-	-
54	15,6	9,7	-	13,5	8,9	-	12,2	8,0	-	10,3	-	-
55	15,1	9,3	-	13,1	8,5	-	11,9	7,6	-	10,0	6,2	-
58	13,9	8,2	-	12,1	7,4	-	11,1	6,7	-	9,3	5,3	-
62	-	6,9	-	10,8	6,1	-	10,0	5,6	-	8,4	4,2	-
66	-	5,9	-	9,5	5,0	-	8,9	4,5	-	7,5	3,2	-
68	-	5,4	-	-	4,5	-	8,2	4,1	-	7,0	2,8	-
70	-	5,0	-	-	4,1	-	7,7	3,6	-	6,6	-	-
74	-	-	-	-	3,3	-	-	2,8	-	5,7	-	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques: see page 44 · siehe Seite 44 · voir page 44

DEMAG CC2200

 45
 Courtesy of CraneMarket



SW

140 t + 40 t ZB 7,25 m 360° ISO

72 m																
	24 m			30 m			36 m			42 m			48 m			
	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
14	68,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	66,1	-	-	58,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	65,2	-	-	57,5	-	-	50,2	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	66,4	-	-	56,8	-	-	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	65,6	-	-	56,0	-	-	49,1	-	-	43,4	-	-	-	-	-	
20	64,7	-	-	57,1	-	-	48,5	-	-	42,9	-	-	37,2	-	-	
22	62,9	-	-	55,8	-	-	48,9	-	-	42,1	-	-	36,5	-	-	
24	58,5	-	-	54,3	-	-	47,8	-	-	42,4	-	-	35,8	-	-	
26	54,2	-	-	51,0	-	-	46,7	-	-	41,6	-	-	36,1	-	-	
28	49,1	-	-	48,6	-	-	45,4	-	-	40,6	-	-	35,4	-	-	
30	42,6	-	-	44,3	-	-	42,4	-	-	39,7	-	-	34,7	-	-	
34	-	-	-	37,5	-	-	36,8	-	-	36,0	-	-	33,1	-	-	
35	-	24,9	-	34,1	-	-	35,4	-	-	34,6	-	-	32,0	-	-	
36	-	23,8	-	32,8	-	-	34,0	-	-	33,3	-	-	31,0	-	-	
38	-	21,9	-	-	21,0	-	31,5	-	-	30,8	-	-	30,1	-	-	
41	-	19,5	-	-	18,6	-	26,7	17,6	-	27,7	-	-	27,3	-	-	
42	-	18,8	-	-	17,9	-	25,8	16,8	-	26,7	-	-	26,3	-	-	
44	-	17,5	-	-	16,5	-	-	15,5	-	25,0	14,5	-	24,6	-	-	
46	-	-	-	-	15,4	-	-	14,3	-	23,5	13,3	-	23,0	12,7	-	
48	-	-	-	-	14,3	-	-	13,2	-	20,6	12,2	-	21,6	11,6	-	
50	-	-	-	-	13,4	-	-	12,3	-	-	11,3	-	20,3	10,6	-	
51	-	-	6,8	-	-	-	-	11,8	-	-	10,8	-	18,2	10,2	-	
54	-	-	5,9	-	-	4,9	-	10,7	-	-	9,6	-	16,6	8,9	-	
56	-	-	5,5	-	-	4,4	-	-	-	-	8,9	-	-	8,2	-	
58	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	8,2	-	-	7,5	-	
60	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	7,6	-	-	6,9	-	
62	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


		54 m			60 m			66 m			72 m					
		87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°	87°-85°	75°	65°			
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
22		32,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23		31,9	-	-	26,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24		31,7	-	-	26,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25		31,4	-	-	26,4	-	-	23,1	-	-	-	-	-	-	-	-
26		31,1	-	-	26,2	-	-	22,9	-	-	19,3	-	-	-	-	-
28		31,4	-	-	26,4	-	-	22,6	-	-	19,1	-	-	-	-	-
30		30,8	-	-	26,0	-	-	22,7	-	-	18,8	-	-	-	-	-
34		29,7	-	-	25,2	-	-	22,1	-	-	18,5	-	-	-	-	-
38		27,8	-	-	24,2	-	-	21,2	-	-	17,9	-	-	-	-	-
42		25,8	-	-	22,8	-	-	20,3	-	-	17,1	-	-	-	-	-
46		22,6	-	-	20,9	-	-	19,0	-	-	16,3	-	-	-	-	-
49		20,5	10,2	-	19,7	-	-	17,7	-	-	15,5	-	-	-	-	-
50		19,8	9,8	-	19,2	-	-	17,5	-	-	15,1	-	-	-	-	-
52		18,7	9,0	-	18,0	7,8	-	16,9	-	-	14,3	-	-	-	-	-
54		17,6	8,3	-	16,9	7,1	-	16,3	-	-	13,9	-	-	-	-	-
55		17,1	7,9	-	16,3	6,7	-	15,8	5,9	-	13,7	-	-	-	-	-
57		16,1	7,2	-	15,3	6,1	-	14,9	5,3	-	13,3	3,8	-	-	-	-
58		15,6	6,9	-	14,8	5,8	-	14,5	5,0	-	13,1	3,6	-	-	-	-
62		-	5,7	-	13,1	4,8	-	12,7	4,0	-	11,6	2,6	-	-	-	-
66		-	4,7	-	10,3	3,8	-	11,2	3,1	-	10,3	-	-	-	-	-
68		-	4,2	-	-	3,4	-	10,6	2,7	-	9,6	-	-	-	-	-
70		-	3,8	-	-	2,9	-	10,0	-	-	9,0	-	-	-	-	-
74		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-	-	-	-
78		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	-	-
82		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques: see page 44 · siehe Seite 44 · voir page 44



DEMAG CC2200
CRAWLER CRANE

SWSL

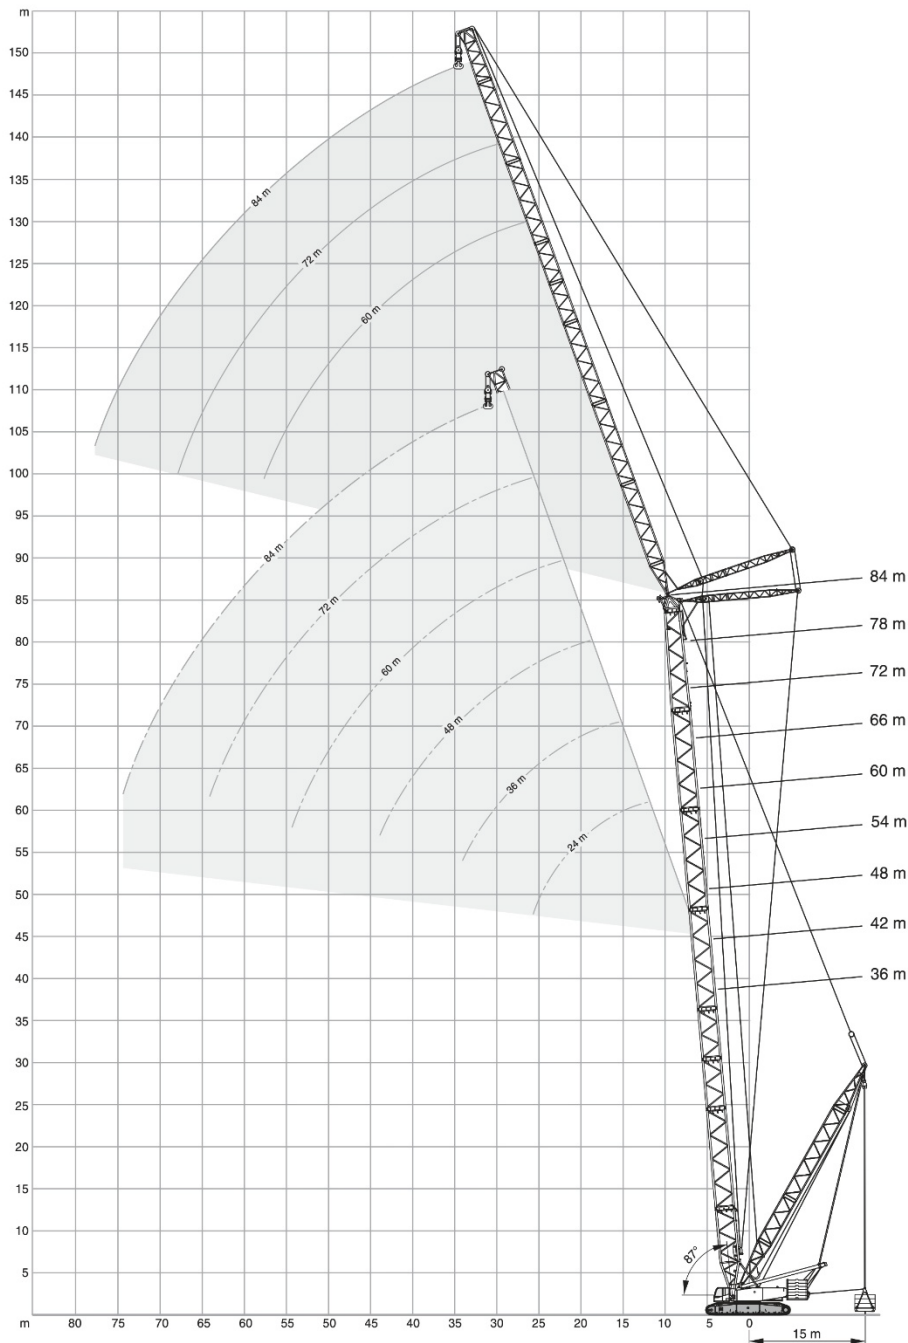

DEMAG CC2200

47
Courtesy of CraneMarket



SWSL

100 t 9-15 m 7,25 m 360° IS O

36 m + 24 m

		0 t		0 t-140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
11	144,5*	190,0*	-	-	-	-	-
12	126,0*	190,0*	-	-	-	-	-
14	100,0*	190,0	-	-	-	-	-
16	82,8*	190,0	-	-	-	-	-
18	70,2*	177,5	-	-	-	-	-
20	60,7*	151,5	-	-	-	-	-
22	53,3*	132,0	-	-	-	-	-
24	47,4*	117,0	140,5	-	-	-	-
26	42,6*	104,0	127,0	-	-	-	-
28	37,6	88,1	116,0	-	-	-	-
30	-	-	107,0	-	-	-	-
34	-	-	92,1	88,4	-	-	-
38	-	-	-	77,4	-	-	-
40	-	-	-	72,9	-	-	-
42	-	-	-	-	66,1	-	-
46	-	-	-	-	59,4	-	-

36 m + 36 m

m	t	t	t	t	t	t
14	99,1*	132,0*	-	-	-	-
16	81,6*	127,5	-	-	-	-
18	69,0*	127,5	-	-	-	-
20	59,5*	121,5	-	-	-	-
22	52,1*	115,5	-	-	-	-
24	46,2*	109,5	-	-	-	-
26	41,3*	103,0	-	-	-	-
28	37,3*	97,1	114,0	-	-	-
30	33,8*	88,4	105,0	-	-	-
34	28,4*	73,7	90,4	-	-	-
38	24,3*	59,2	79,0	-	-	-
40	21,9	51,9	74,3	71,0	-	-
42	-	-	69,3	66,9	-	-
46	-	-	56,6	59,9	-	-
50	-	-	-	54,2	51,8	-
54	-	-	-	-	47,2	-
58	-	-	-	-	43,4	41,5
62	-	-	-	-	-	38,3

36 m + 48 m

m	t	t	t	t	t	t
16	80,5*	94,0*	-	-	-	-
18	67,9*	94,0*	-	-	-	-
20	58,4*	95,3	-	-	-	-
22	51,0*	94,4	-	-	-	-
24	45,1*	93,1	-	-	-	-
26	40,2*	91,1	-	-	-	-
28	36,2*	88,8	-	-	-	-
30	32,7*	85,2	-	-	-	-
34	27,2*	73,7	86,2	-	-	-
38	23,0*	62,8	77,6	-	-	-
42	19,8*	54,3	68,6	-	-	-
46	17,1*	46,1	59,3	58,3	-	-
50	15,1*	38,2	51,5	52,5	-	-
54	-	-	45,2	47,7	-	-
58	-	-	37,3	43,6	41,5	-
62	-	-	-	40,2	38,1	-
66	-	-	-	-	35,2	-
68	-	-	-	-	-	32,3
70	-	-	-	-	-	31,1
74	-	-	-	-	-	29,0

36 m + 60 m

		0 t		0 t-140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
19	61,9*	66,9*	-	-	-	-	-
20	57,5*	66,9*	-	-	-	-	-
22	50,1*	66,5	-	-	-	-	-
24	44,1*	66,5	-	-	-	-	-
26	39,2*	65,3	-	-	-	-	-
28	35,2*	64,2	-	-	-	-	-
30	31,7*	63,0	-	-	-	-	-
34	26,2*	60,3	-	-	-	-	-
38	22,0*	57,4	60,3	-	-	-	-
42	18,7*	53,8	60,3	-	-	-	-
46	16,0*	47,0	58,5	-	-	-	-
50	13,7*	41,4	50,9	-	-	-	-
54	11,8*	36,4	44,7	46,3	-	-	-
58	10,2*	31,2	39,5	42,2	-	-	-
62	8,9*	26,2	35,2	38,7	-	-	-
66	-	-	31,1	35,7	-	-	-
70	-	-	-	33,0	31,1	-	-
74	-	-	-	30,1	28,9	-	-
78	-	-	-	-	26,9	25,3	-
82	-	-	-	-	-	23,6	-
86	-	-	-	-	-	22,1	-

36 m + 72 m

m	t	t	t	t	t	t
22	43,3*	45,0*	-	-	-	-
24	42,6*	45,0*	-	-	-	-
26	37,9*	44,7	-	-	-	-
28	34,0*	44,7	-	-	-	-
30	30,7*	44,2	-	-	-	-
34	25,2*	43,1	-	-	-	-
38	21,0*	42,1	-	-	-	-
42	17,7*	40,8	-	-	-	-
44	16,2*	40,1	41,3	-	-	-
46	14,9*	39,4	41,3	-	-	-
50	12,5*	38,1	40,9	-	-	-
54	10,5*	35,8	40,3	-	-	-
58	8,9*	31,9	38,1	-	-	-
62	7,5*	28,5	34,3	36,2	-	-
66	6,3*	25,0	30,6	34,3	-	-
70	5,2*	21,5	27,4	31,6	-	-
74	3,9	17,9	24,6	29,2	-	-
78	-	-	21,7	26,2	25,4	-
82	-	-	-	23,6	23,5	-
86	-	-	-	21,3	21,8	-
88	-	-	-	-	21,1	19,5
90	-	-	-	-	20,4	18,8
94	-	-	-	-	-	17,5
96	-	-	-	-	-	16,9

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 · Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet · Jarret de flèche principale 85°, 75°, 65°, 55° et 45° ; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SWSL

100 t 9-15 m 7,25 m 360° IS O

36 m + 84 m

		0 t		0 t - 140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
26	28,9*	30,3*	-	-	-	-	-
28	28,9*	30,1*	-	-	-	-	-
30	28,5*	29,8	-	-	-	-	-
34	23,4*	28,9	-	-	-	-	-
38	19,3*	27,7	-	-	-	-	-
42	16,1*	26,3	-	-	-	-	-
46	13,5*	24,7	-	-	-	-	-
50	11,3*	23,1	24,2	-	-	-	-
54	9,5*	21,5	24,2	-	-	-	-
58	8,0*	19,9	22,9	-	-	-	-
62	6,5*	18,3	21,5	-	-	-	-
66	5,3*	16,7	19,8	-	-	-	-
70	4,2*	15,2	18,1	20,0	-	-	-
74	3,2*	13,6	16,5	18,6	-	-	-
78	-	12,1	14,9	17,2	-	-	-
82	-	10,5	13,4	15,8	-	-	-
86	-	8,9	11,8	14,3	15,9	-	-
90	-	-	10,3	12,8	14,7	-	-
94	-	-	-	11,3	13,5	-	-
98	-	-	-	9,8	12,1	12,9	-
102	-	-	-	-	10,5	12,3	-
106	-	-	-	-	-	10,8	-
108	-	-	-	-	-	10,1	-

42 m + 24 m

m	t	t	t	t	t	t	t
11	143,5*	170,5*	-	-	-	-	-
12	125,5*	170,5*	-	-	-	-	-
14	99,7*	173,5	-	-	-	-	-
16	82,2*	168,5	-	-	-	-	-
18	69,7*	162,5	-	-	-	-	-
20	60,2*	156,0	-	-	-	-	-
22	52,9*	136,5	-	-	-	-	-
24	47,0*	120,0	-	-	-	-	-
26	42,2*	106,0	125,5	-	-	-	-
28	37,0	90,1	114,5	-	-	-	-
30	-	-	105,5	-	-	-	-
34	-	-	90,7	-	-	-	-
36	-	-	84,7	80,5	-	-	-
38	-	-	-	75,5	-	-	-
42	-	-	-	67,0	-	-	-
46	-	-	-	-	57,2	-	-
48	-	-	-	-	54,4	-	-

42 m + 36 m

		0 t		0 t - 140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
14	98,4*	116,0*	-	-	-	-	-
16	81,0*	116,0*	-	-	-	-	-
18	68,5*	118,0	-	-	-	-	-
20	59,0*	114,5	-	-	-	-	-
22	51,7*	109,5	-	-	-	-	-
24	45,7*	104,5	-	-	-	-	-
26	40,9*	99,5	-	-	-	-	-
28	36,9*	94,3	-	-	-	-	-
30	33,5*	89,1	102,0	-	-	-	-
34	28,1*	74,3	89,0	-	-	-	-
38	24,0*	59,5	77,8	-	-	-	-
40	21,5	52,3	73,1	-	-	-	-
42	-	-	68,9	65,1	-	-	-
46	-	-	60,7	58,3	-	-	-
48	-	-	53,4	55,3	-	-	-
50	-	-	-	52,6	-	-	-
54	-	-	-	48,0	45,3	-	-
58	-	-	-	-	41,5	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-

42 m + 48 m

m	t	t	t	t	t	t	t
17	73,2*	85,0*	-	-	-	-	-
18	67,4*	85,0*	-	-	-	-	-
20	58,0*	85,2	-	-	-	-	-
22	50,6*	85,2	-	-	-	-	-
24	44,7*	84,1	-	-	-	-	-
26	39,8*	82,9	-	-	-	-	-
28	35,8*	81,6	-	-	-	-	-
30	32,4*	79,3	-	-	-	-	-
34	26,9*	74,7	-	-	-	-	-
36	24,7*	70,8	81,6	-	-	-	-
38	22,8*	65,2	76,3	-	-	-	-
42	19,5*	54,9	67,4	-	-	-	-
46	16,9*	46,1	60,2	-	-	-	-
50	14,8*	38,1	54,3	51,0	-	-	-
54	-	-	47,3	46,3	-	-	-
58	-	-	39,5	42,3	-	-	-
62	-	-	-	38,9	36,4	-	-
66	-	-	-	36,0	33,6	-	-
70	-	-	-	-	31,2	-	-
74	-	-	-	-	-	27,2	-
78	-	-	-	-	-	25,4	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 ·
 Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet ·
 Jarret de flèche principale 85°, 75°, 65°, 55° et 45° ; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°



SWSL

100 t 9-15 m 7,25 m 360° ISO

42 m + 60 m

		0 t		0 t - 140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
19	58,8*	61,4*	-	-	-	-	-
20	56,7*	61,4*	-	-	-	-	-
22	49,7*	60,6*	-	-	-	-	-
24	43,7*	61,5	-	-	-	-	-
26	38,9*	60,8	-	-	-	-	-
28	34,9*	60,1	-	-	-	-	-
30	31,4*	59,1	-	-	-	-	-
34	26,0*	57,0	-	-	-	-	-
38	21,8*	54,7	-	-	-	-	-
40	20,0*	53,5	57,2	-	-	-	-
42	18,5*	52,4	57,2	-	-	-	-
46	15,8*	48,9	55,8	-	-	-	-
50	13,5*	42,1	53,0	-	-	-	-
54	11,6*	36,3	48,1	-	-	-	-
58	10,0*	31,0	42,7	40,9	-	-	-
62	8,6*	25,9	37,3	37,4	-	-	-
66	-	-	32,2	34,5	-	-	-
70	-	-	27,2	31,9	29,6	-	-
74	-	-	-	29,6	27,4	-	-
78	-	-	-	27,6	25,4	-	-
82	-	-	-	-	23,7	21,7	-
86	-	-	-	-	-	20,2	-
90	-	-	-	-	-	18,9	-

42 m + 72 m

m	t	t	t	t	t	t	t
22	40,7*	42,3*	-	-	-	-	-
24	40,7*	42,3*	-	-	-	-	-
26	36,7*	42,1	-	-	-	-	-
28	32,9*	42,1	-	-	-	-	-
30	29,6*	41,7	-	-	-	-	-
34	24,4*	40,8	-	-	-	-	-
38	20,3*	40,0	-	-	-	-	-
42	17,1*	38,9	-	-	-	-	-
46	14,5*	37,8	39,1	-	-	-	-
50	12,2*	36,6	39,1	-	-	-	-
54	10,3*	35,5	38,8	-	-	-	-
58	8,6*	32,7	37,5	-	-	-	-
62	7,2*	28,5	35,7	-	-	-	-
66	6,0*	24,7	33,1	33,1	-	-	-
70	5,0*	21,2	29,4	30,5	-	-	-
74	4,2*	17,6	25,8	28,2	-	-	-
78	-	-	22,3	26,1	-	-	-
82	-	-	18,9	24,3	21,9	-	-
86	-	-	-	22,6	20,3	-	-
90	-	-	-	-	18,9	-	-
92	-	-	-	-	18,2	16,4	-
94	-	-	-	-	17,6	15,8	-
98	-	-	-	-	-	14,7	-
100	-	-	-	-	-	14,2	-
102	-	-	-	-	-	-	-

42 m + 84 m

		0 t		0 t - 140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
26	26,4*	28,5*	-	-	-	-	-
28	26,4*	28,1*	-	-	-	-	-
30	26,1*	27,6*	-	-	-	-	-
34	22,5*	27,3	-	-	-	-	-
38	18,5*	26,2	-	-	-	-	-
42	15,4*	25,0	-	-	-	-	-
46	12,8*	23,6	-	-	-	-	-
50	10,7*	22,2	23,7	-	-	-	-
54	9,0*	20,7	23,7	-	-	-	-
58	7,5*	19,3	22,6	-	-	-	-
62	6,2*	17,8	21,4	-	-	-	-
66	5,1*	16,3	19,7	-	-	-	-
70	4,0*	14,8	18,2	19,1	-	-	-
74	3,0*	13,3	16,6	18,9	-	-	-
78	-	11,8	15,0	17,7	-	-	-
82	-	10,3	13,6	16,4	-	-	-
86	-	8,8	12,1	15,0	-	-	-
90	-	-	10,7	13,6	15,3	-	-
94	-	-	9,2	12,1	14,2	-	-
98	-	-	-	10,6	13,1	-	-
102	-	-	-	-	11,7	12,2	-
106	-	-	-	-	10,2	11,2	-
110	-	-	-	-	-	10,4	-
112	-	-	-	-	-	10,0	-
114	-	-	-	-	-	-	-

48 m + 24 m

m	t	t	t	t	t	t	t
12	124,5*	148,0*	-	-	-	-	-
14	99,0*	147,5	-	-	-	-	-
16	81,6*	147,5	-	-	-	-	-
18	69,1*	142,5	-	-	-	-	-
20	59,7*	137,0	-	-	-	-	-
22	52,4*	131,0	-	-	-	-	-
24	46,5*	123,5	-	-	-	-	-
26	41,7*	110,0	123,5	-	-	-	-
28	37,8*	94,6	113,0	-	-	-	-
30	-	-	103,5	-	-	-	-
34	-	-	89,3	-	-	-	-
38	-	-	78,2	73,5	-	-	-
42	-	-	-	65,2	-	-	-
46	-	-	-	58,6	-	-	-
48	-	-	-	-	52,3	-	-
50	-	-	-	-	49,8	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 ·
 Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet ·
 Jarret de flèche principale 85°, 75°, 65°, 55° et 45°; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SWSL

100 t 9-15 m 7,25 m 360° ISO

48 m + 36 m

		0 t		0 t-140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
14	97,7*	103,0*	-	-	-	-	-
16	80,4*	103,0*	-	-	-	-	-
18	67,9*	105,0	-	-	-	-	-
20	58,5*	103,0	-	-	-	-	-
22	51,2*	101,0	-	-	-	-	-
24	45,3*	98,0	-	-	-	-	-
26	40,5*	93,9	-	-	-	-	-
28	36,5*	89,9	-	-	-	-	-
30	33,1*	85,9	-	-	-	-	-
32	30,2*	82,2	94,4	-	-	-	-
34	27,7*	76,6	87,7	-	-	-	-
38	23,6*	61,5	76,5	-	-	-	-
40	21,0	54,4	71,9	-	-	-	-
42	-	-	67,7	-	-	-	-
46	-	-	60,6	56,6	-	-	-
48	-	-	57,6	53,7	-	-	-
50	-	-	-	51,1	-	-	-
54	-	-	-	46,5	-	-	-
58	-	-	-	-	39,7	-	-
62	-	-	-	-	36,6	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-

48 m + 48 m

m	t	t	t	t	t	t	t
17	72,3*	76,0*	-	-	-	-	-
18	66,9*	76,0*	-	-	-	-	-
20	57,5*	76,1	-	-	-	-	-
22	50,1*	76,1	-	-	-	-	-
24	44,3*	75,0	-	-	-	-	-
26	39,5*	73,8	-	-	-	-	-
28	35,4*	72,6	-	-	-	-	-
30	32,0*	71,1	-	-	-	-	-
34	26,6*	68,0	-	-	-	-	-
36	24,4*	66,5	73,4	-	-	-	-
38	22,5*	64,9	73,2	-	-	-	-
42	19,2*	56,2	66,3	-	-	-	-
46	16,6*	47,3	59,2	-	-	-	-
50	14,5*	39,2	53,3	-	-	-	-
54	-	-	48,4	44,9	-	-	-
58	-	-	42,6	40,9	-	-	-
62	-	-	-	37,6	-	-	-
66	-	-	-	34,7	32,0	-	-
70	-	-	-	-	29,6	-	-
74	-	-	-	-	27,6	-	-
78	-	-	-	-	-	23,3	-
82	-	-	-	-	-	21,8	-
86	-	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1.
 Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet.
 Jarret de flèche principale 85°, 75°, 65°, 55° et 45°;
 le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

48 m + 60 m

		0 t		0 t-140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
20	52,7*	54,8*	-	-	-	-	-
22	48,2*	54,8*	-	-	-	-	-
24	42,7*	55,1	-	-	-	-	-
26	38,2*	55,1	-	-	-	-	-
28	34,3*	54,5	-	-	-	-	-
30	31,0*	53,9	-	-	-	-	-
34	25,6*	52,5	-	-	-	-	-
38	21,5*	50,7	-	-	-	-	-
42	18,2*	48,9	52,8	-	-	-	-
46	15,5*	47,2	52,7	-	-	-	-
50	13,2*	43,0	51,7	-	-	-	-
54	11,3*	37,1	47,2	-	-	-	-
58	9,7*	31,7	43,0	39,5	-	-	-
62	8,4*	26,7	39,4	36,2	-	-	-
66	-	-	34,2	33,3	-	-	-
70	-	-	29,3	30,7	-	-	-
74	-	-	-	28,5	25,7	-	-
78	-	-	-	26,5	23,8	-	-
82	-	-	-	-	22,1	-	-
86	-	-	-	-	20,6	-	-
88	-	-	-	-	-	17,7	-
90	-	-	-	-	-	17,1	-
94	-	-	-	-	-	16,0	-

48 m + 72 m

m	t	t	t	t	t	t	t
22	37,8*	39,1*	-	-	-	-	-
24	37,8*	39,1*	-	-	-	-	-
26	35,5*	38,7*	-	-	-	-	-
28	31,7*	39,1	-	-	-	-	-
30	28,6*	38,8	-	-	-	-	-
34	23,4*	38,1	-	-	-	-	-
38	19,5*	37,4	-	-	-	-	-
42	16,3*	36,5	-	-	-	-	-
46	13,8*	35,5	-	-	-	-	-
48	12,7*	35,0	36,3	-	-	-	-
50	11,7*	34,5	36,3	-	-	-	-
54	10,0*	33,5	36,3	-	-	-	-
58	8,4*	32,0	35,8	-	-	-	-
62	7,0*	29,1	34,6	-	-	-	-
66	5,8*	25,2	33,3	31,4	-	-	-
70	4,8*	21,7	30,9	29,3	-	-	-
74	4,0*	18,2	27,2	27,0	-	-	-
78	-	-	23,7	24,9	-	-	-
82	-	-	20,3	23,1	20,3	-	-
86	-	-	-	21,4	18,8	-	-
90	-	-	-	20,0	17,4	-	-
94	-	-	-	-	16,2	-	-
96	-	-	-	-	15,6	13,5	-
98	-	-	-	-	15,1	13,0	-
102	-	-	-	-	-	12,1	-
106	-	-	-	-	-	11,3	-
110	-	-	-	-	-	-	-

DEMAG CC2200

 51
 Courtesy of CraneMarket



SWSL

100 t 9-15 m 7,25 m 360° ISO

48 m + 84 m

		0 t		0 t - 140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
26	24,8*	25,7*	-	-	-	-	-
28	24,8*	25,7*	-	-	-	-	-
30	24,5*	25,3*	-	-	-	-	-
34	21,5*	25,1	-	-	-	-	-
38	17,7*	24,3	-	-	-	-	-
42	14,6*	23,2	-	-	-	-	-
46	12,1*	22,0	-	-	-	-	-
50	10,1*	20,8	-	-	-	-	-
54	8,4*	19,5	22,1	-	-	-	-
58	6,9*	18,2	21,3	-	-	-	-
62	5,7*	16,9	20,3	-	-	-	-
66	4,7*	15,5	19,0	-	-	-	-
70	3,7*	14,1	17,7	-	-	-	-
74	2,9*	12,6	16,3	17,7	-	-	-
78	-	11,2	14,9	17,3	-	-	-
82	-	9,7	13,4	16,2	-	-	-
86	-	8,3	11,9	15,0	-	-	-
90	-	-	10,4	13,8	-	-	-
94	-	-	9,0	12,4	14,3	-	-
98	-	-	-	10,9	13,4	-	-
102	-	-	-	9,4	12,2	-	-
106	-	-	-	-	10,9	9,7	-
110	-	-	-	-	9,5	8,9	-
114	-	-	-	-	-	8,2	-
116	-	-	-	-	-	7,8	-

54 m + 24 m

m	t	t	t	t	t	t
12	121,5*	128,5*	-	-	-	-
14	98,2*	124,5*	-	-	-	-
16	80,9*	128,5	-	-	-	-
18	68,5*	124,5	-	-	-	-
20	59,1*	120,0	-	-	-	-
22	51,9*	115,5	-	-	-	-
24	46,0*	111,0	-	-	-	-
26	41,3*	106,0	-	-	-	-
28	37,3*	98,9	111,0	-	-	-
30	32,5	82,4	102,0	-	-	-
34	-	-	87,7	-	-	-
38	-	-	76,8	-	-	-
40	-	-	-	67,0	-	-
42	-	-	-	63,2	-	-
46	-	-	-	56,6	-	-
48	-	-	-	53,9	-	-
50	-	-	-	-	-	-

54 m + 36 m

		0 t		0 t - 140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
15	87,4*	91,6*	-	-	-	-	-
16	79,7*	91,6*	-	-	-	-	-
18	67,3*	92,9	-	-	-	-	-
20	58,0*	91,8	-	-	-	-	-
22	50,7*	89,8	-	-	-	-	-
24	44,8*	87,6	-	-	-	-	-
26	40,1*	85,1	-	-	-	-	-
28	36,1*	82,7	-	-	-	-	-
30	32,7*	80,3	-	-	-	-	-
34	27,3*	75,1	86,1	-	-	-	-
38	23,3*	63,4	75,1	-	-	-	-
42	19,1	48,6	66,4	-	-	-	-
46	-	-	59,4	-	-	-	-
48	-	-	56,4	51,9	-	-	-
50	-	-	53,7	49,4	-	-	-
54	-	-	-	44,9	-	-	-
58	-	-	-	41,1	-	-	-
62	-	-	-	-	34,6	-	-
66	-	-	-	-	32,0	-	-

54 m + 48 m

m	t	t	t	t	t	t
17	64,4*	68,0*	-	-	-	-
18	64,4*	68,0*	-	-	-	-
20	56,5*	66,7*	-	-	-	-
22	49,7*	68,2	-	-	-	-
24	43,8*	67,2	-	-	-	-
26	39,0*	66,1	-	-	-	-
28	35,0*	64,9	-	-	-	-
30	31,7*	63,5	-	-	-	-
34	26,3*	60,7	-	-	-	-
38	22,1*	57,9	65,5	-	-	-
42	18,9*	55,0	65,0	-	-	-
46	16,3*	48,4	58,0	-	-	-
50	14,2*	40,3	52,2	-	-	-
54	-	-	47,4	43,2	-	-
58	-	-	43,3	39,4	-	-
62	-	-	37,8	36,2	-	-
66	-	-	-	33,3	-	-
70	-	-	-	30,9	27,7	-
74	-	-	-	-	25,7	-
78	-	-	-	-	23,9	-
82	-	-	-	-	-	19,6
86	-	-	-	-	-	18,4
90	-	-	-	-	-	-

Remarks - Bemerkungen - Remarques

Main boom angle 85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1.

Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet.
 Jarret de flèche principale 85°, 75°, 65°, 55° et 45°; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°


DEMAG CC2200
CRAWLER CRANE

SWSL

100 t 9-15 m 7,25 m 360° ISO

54 m + 60 m

		0 t		0 t - 140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
20	47,4*	49,3*	-	-	-	-	-
22	46,7*	49,3*	-	-	-	-	-
24	41,4*	49,7	-	-	-	-	-
26	36,9*	49,7	-	-	-	-	-
28	33,2*	49,1	-	-	-	-	-
30	30,0*	48,4	-	-	-	-	-
34	24,8*	47,1	-	-	-	-	-
38	20,8*	45,5	-	-	-	-	-
42	17,7*	43,9	-	-	-	-	-
44	16,4*	43,1	47,5	-	-	-	-
46	15,2*	42,3	47,5	-	-	-	-
50	12,9*	40,5	46,9	-	-	-	-
54	11,0*	37,8	45,9	-	-	-	-
58	9,4*	32,4	42,0	-	-	-	-
62	8,1*	27,4	38,5	34,7	-	-	-
66	-	-	35,4	31,9	-	-	-
70	-	-	31,2	29,4	-	-	-
74	-	-	26,1	27,2	-	-	-
78	-	-	-	25,2	22,0	-	-
82	-	-	-	23,5	20,3	-	-
86	-	-	-	-	18,9	-	-
90	-	-	-	-	17,6	-	-
92	-	-	-	-	-	14,6	-
94	-	-	-	-	-	14,1	-
98	-	-	-	-	-	13,2	-

54 m + 72 m

m	t	t	t	t	t	t
24	34,1*	36,0*	-	-	-	-
26	34,1*	35,6*	-	-	-	-
28	30,5*	35,7	-	-	-	-
30	27,5*	35,7	-	-	-	-
34	22,5*	35,0	-	-	-	-
38	18,6*	34,1	-	-	-	-
42	15,6*	33,2	-	-	-	-
46	13,1*	32,3	-	-	-	-
48	12,0*	31,8	33,3	-	-	-
50	11,1*	31,4	33,3	-	-	-
54	9,4*	30,4	33,3	-	-	-
58	8,0*	29,3	33,3	-	-	-
62	6,7*	28,0	32,7	-	-	-
66	5,6*	25,7	32,0	-	-	-
70	4,6*	22,2	31,3	27,8	-	-
74	3,7*	18,7	28,6	25,5	-	-
78	-	-	25,0	23,5	-	-
82	-	-	21,6	21,7	-	-
86	-	-	18,1	20,1	17,1	-
90	-	-	-	18,7	15,8	-
94	-	-	-	17,5	14,6	-
98	-	-	-	-	13,6	-
102	-	-	-	-	12,6	10,3
106	-	-	-	-	-	9,5
110	-	-	-	-	-	8,9

54 m + 84 m

		0 t		0 t - 140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
26	23,1*	23,8*	-	-	-	-	-
28	23,1*	23,8*	-	-	-	-	-
30	23,0	23,5	-	-	-	-	-
34	20,5*	23,5	-	-	-	-	-
38	16,8*	22,8	-	-	-	-	-
42	13,8*	21,9	-	-	-	-	-
46	11,4*	21,0	-	-	-	-	-
50	9,4*	19,9	-	-	-	-	-
54	7,8*	18,7	20,6	-	-	-	-
58	6,4*	17,6	20,6	-	-	-	-
62	5,2*	16,5	19,8	-	-	-	-
66	4,2*	15,2	18,8	-	-	-	-
70	3,3*	13,8	17,6	-	-	-	-
74	2,5*	12,4	16,4	-	-	-	-
78	-	11,1	15,1	17,0	-	-	-
82	-	9,7	13,7	16,3	-	-	-
86	-	8,3	12,3	15,3	-	-	-
90	-	-	10,8	14,0	-	-	-
94	-	-	9,4	12,8	13,2	-	-
98	-	-	-	11,3	12,1	-	-
102	-	-	-	10,0	11,1	-	-
106	-	-	-	8,6	10,2	-	-
110	-	-	-	-	9,4	-	-
112	-	-	-	-	9,0	6,9	-
114	-	-	-	-	8,7	6,5	-
118	-	-	-	-	-	5,9	-
122	-	-	-	-	-	5,4	-

60 m + 24 m

m	t	t	t	t	t	t
12	105,0*	108,0*	-	-	-	-
14	97,4*	108,0*	-	-	-	-
16	80,2*	111,5	-	-	-	-
18	67,9*	108,0	-	-	-	-
20	58,6*	104,5	-	-	-	-
22	51,3*	100,5	-	-	-	-
24	45,5*	97,2	-	-	-	-
26	40,8*	93,6	-	-	-	-
28	36,8*	90,3	-	-	-	-
30	31,8	87,0	100,0	-	-	-
34	-	-	86,1	-	-	-
38	-	-	75,2	-	-	-
40	-	-	70,8	-	-	-
44	-	-	-	57,7	-	-
46	-	-	-	54,6	-	-
50	-	-	-	49,4	-	-
54	-	-	-	-	-	-

Remarks - Bemerkungen - Remarques

Main boom angle 85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1.
 Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet.
 Jarret de flèche principale 85°, 75°, 65°, 55° et 45°; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche.

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

DEMAG CC2200

 53
Courtesy of CraneMarket



SWSL

100 t 9-15 m 7,25 m 360° ISO

60 m + 36 m

		0 t		0 t-140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
15	77,6*	80,3*	-	-	-	-	-
16	77,6*	80,3*	-	-	-	-	-
18	66,7*	81,0	-	-	-	-	-
20	57,4*	81,0	-	-	-	-	-
22	50,2*	79,3	-	-	-	-	-
24	44,3*	77,3	-	-	-	-	-
26	39,6*	75,2	-	-	-	-	-
28	35,6*	73,1	-	-	-	-	-
30	32,3*	71,0	-	-	-	-	-
34	26,9*	66,8	77,8	-	-	-	-
38	22,9*	62,7	73,6	-	-	-	-
42	18,5	50,8	65,0	-	-	-	-
46	-	-	58,2	-	-	-	-
50	-	-	52,5	47,5	-	-	-
54	-	-	-	43,2	-	-	-
58	-	-	-	39,5	-	-	-
62	-	-	-	36,4	-	-	-
66	-	-	-	-	30,0	-	-
70	-	-	-	-	27,8	-	-

60 m + 48 m

m	t	t	t	t	t	t
18	57,4*	60,4*	-	-	-	-
20	54,7*	59,3*	-	-	-	-
22	48,1*	60,9	-	-	-	-
24	42,7*	59,9	-	-	-	-
26	38,2*	59,0	-	-	-	-
28	34,4*	57,8	-	-	-	-
30	31,2*	56,7	-	-	-	-
34	25,9*	54,1	-	-	-	-
38	21,8*	51,6	-	-	-	-
40	20,1*	50,3	58,1	-	-	-
42	18,6*	49,0	57,9	-	-	-
46	16,0*	46,4	56,5	-	-	-
50	13,8*	41,3	51,1	-	-	-
54	10,8	33,0	46,3	-	-	-
58	-	-	42,3	37,8	-	-
62	-	-	38,9	34,6	-	-
66	-	-	-	31,9	-	-
70	-	-	-	29,5	-	-
74	-	-	-	27,5	23,6	-
78	-	-	-	-	21,9	-
82	-	-	-	-	20,4	-
86	-	-	-	-	-	16,2
90	-	-	-	-	-	15,1

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 · Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet · Jarret de flèche principale 85°, 75°, 65°, 55° et 45° ; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

60 m + 60 m

		0 t		0 t-140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
20	42,4*	44,4*	-	-	-	-	-
22	42,4*	44,4*	-	-	-	-	-
24	39,9*	44,5	-	-	-	-	-
26	35,6*	44,5	-	-	-	-	-
28	31,9*	44,0	-	-	-	-	-
30	28,8*	43,4	-	-	-	-	-
34	23,8*	42,1	-	-	-	-	-
38	20,0*	40,7	-	-	-	-	-
42	16,9*	39,2	-	-	-	-	-
46	14,5*	37,7	42,1	-	-	-	-
50	12,5*	36,2	42,1	-	-	-	-
54	10,7*	34,7	41,2	-	-	-	-
58	9,1*	33,1	40,0	-	-	-	-
62	7,8*	28,0	37,5	-	-	-	-
66	-	-	34,5	30,4	-	-	-
70	-	-	31,9	27,9	-	-	-
74	-	-	28,2	25,7	-	-	-
78	-	-	-	23,8	-	-	-
82	-	-	-	22,1	18,5	-	-
86	-	-	-	-	17,1	-	-
90	-	-	-	-	15,9	-	-
94	-	-	-	-	14,8	-	-
96	-	-	-	-	-	11,6	-
98	-	-	-	-	-	11,2	-
102	-	-	-	-	-	10,4	-

60 m + 72 m

m	t	t	t	t	t	t
24	30,7*	32,3*	-	-	-	-
26	30,7*	31,9*	-	-	-	-
28	29,3*	32,3	-	-	-	-
30	26,3*	32,3	-	-	-	-
34	21,4*	31,6	-	-	-	-
38	17,7*	30,8	-	-	-	-
42	14,7*	29,9	-	-	-	-
46	12,3*	29,0	-	-	-	-
50	10,4*	28,1	30,2	-	-	-
54	8,7*	27,2	30,2	-	-	-
58	7,4*	26,3	30,0	-	-	-
62	6,2*	25,3	29,5	-	-	-
66	5,3*	24,4	28,9	-	-	-
70	4,3*	22,6	28,2	26,1	-	-
74	3,5*	19,1	27,4	24,0	-	-
78	-	-	26,2	22,1	-	-
82	-	-	22,9	20,3	-	-
86	-	-	19,5	18,8	-	-
90	-	-	-	17,4	14,1	-
94	-	-	-	16,2	12,9	-
98	-	-	-	-	11,9	-
102	-	-	-	-	11,0	-
106	-	-	-	-	10,3	7,7
110	-	-	-	-	-	7,0
114	-	-	-	-	-	6,5


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SWSL

100 t 9-15 m 7,25 m 360° IS O

60 m + 84 m

		0 t		0 t - 140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
26	21,3*	21,9*	-	-	-	-	-
28	21,3*	21,9*	-	-	-	-	-
30	21,1*	21,6*	-	-	-	-	-
34	19,5*	21,7	-	-	-	-	-
38	15,9*	21,1	-	-	-	-	-
42	13,0*	20,5	-	-	-	-	-
46	10,7*	19,8	-	-	-	-	-
50	8,8*	18,8	-	-	-	-	-
54	7,2*	17,8	-	-	-	-	-
58	5,8*	16,8	19,6	-	-	-	-
62	4,6*	15,8	19,0	-	-	-	-
66	3,7*	14,7	18,3	-	-	-	-
70	2,8*	13,4	17,3	-	-	-	-
74	-	12,1	16,2	-	-	-	-
78	-	10,8	15,1	16,0	-	-	-
82	-	9,5	13,9	15,9	-	-	-
86	-	8,3	12,5	15,3	-	-	-
90	-	-	11,2	14,3	-	-	-
94	-	-	9,8	13,3	-	-	-
98	-	-	8,4	12,1	10,6	-	-
102	-	-	-	10,8	9,6	-	-
106	-	-	-	9,4	8,8	-	-
110	-	-	-	-	8,0	-	-
114	-	-	-	-	7,3	-	-
116	-	-	-	-	7,0	4,6	-
118	-	-	-	-	6,7	4,3	-
122	-	-	-	-	-	3,8	-
126	-	-	-	-	-	3,3	-
130	-	-	-	-	-	-	-

66 m + 24 m

m	t	t	t	t	t	t
13	87,3*	91,6*	-	-	-	-
14	87,3*	91,6*	-	-	-	-
16	79,5*	92,8	-	-	-	-
18	67,2*	89,8	-	-	-	-
20	57,9*	86,7	-	-	-	-
22	50,7*	83,4	-	-	-	-
24	45,0*	80,2	-	-	-	-
26	40,2*	77,0	-	-	-	-
28	36,3*	73,8	-	-	-	-
30	31,1	70,5	-	-	-	-
32	-	-	83,5	-	-	-
34	-	-	83,5	-	-	-
38	-	-	73,8	-	-	-
42	-	-	65,4	-	-	-
46	-	-	-	52,8	-	-
50	-	-	-	47,7	-	-
58	-	-	-	-	35,6	-
62	-	-	-	-	32,8	-
66	-	-	-	-	-	-

66 m + 36 m

		0 t		0 t - 140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
15	63,9*	67,7*	-	-	-	-	-
16	63,9*	67,7*	-	-	-	-	-
18	62,7*	65,9*	-	-	-	-	-
20	56,2*	66,8	-	-	-	-	-
22	49,5*	65,1	-	-	-	-	-
24	43,8*	63,3	-	-	-	-	-
26	39,1*	61,5	-	-	-	-	-
28	35,2*	59,6	-	-	-	-	-
30	31,8*	57,7	-	-	-	-	-
34	26,5*	54,0	-	-	-	-	-
36	24,4*	52,2	62,4	-	-	-	-
38	22,5*	50,5	62,4	-	-	-	-
42	18,0	47,0	59,2	-	-	-	-
46	-	-	55,3	-	-	-	-
50	-	-	51,2	-	-	-	-
54	-	-	46,8	41,5	-	-	-
58	-	-	-	37,9	-	-	-
62	-	-	-	34,9	-	-	-
70	-	-	-	-	25,7	-	-
74	-	-	-	-	23,9	-	-
80	-	-	-	-	-	18,2	-
82	-	-	-	-	-	17,6	-
84	-	-	-	-	-	17,1	-

66 m + 48 m

m	t	t	t	t	t	t
18	46,9*	48,9*	-	-	-	-
20	46,9*	48,9*	-	-	-	-
22	46,1*	49,1	-	-	-	-
24	41,2*	49,1	-	-	-	-
26	36,9*	48,1	-	-	-	-
28	33,2	47,0	-	-	-	-
30	30,1*	45,9	-	-	-	-
34	25,1*	43,6	-	-	-	-
38	21,2*	41,3	-	-	-	-
42	18,2*	39,0	45,2	-	-	-
46	15,7*	36,8	45,2	-	-	-
50	13,5*	34,6	43,0	-	-	-
54	10,3	32,3	40,7	-	-	-
58	-	-	38,2	-	-	-
62	-	-	35,4	33,2	-	-
66	-	-	32,7	30,5	-	-
70	-	-	-	28,1	-	-
74	-	-	-	26,0	-	-
78	-	-	-	-	20,1	-
82	-	-	-	-	18,6	-
86	-	-	-	-	17,4	-
90	-	-	-	-	-	13,1
94	-	-	-	-	-	12,3

Remarks - Bemerkungen - Remarques

Main boom angle 85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1.
 Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet.
 Jarret de flèche principale 85°, 75°, 65°, 55° et 45°; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche.

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

DEMAG CC2200

 55
 Courtesy of CraneMarket


SWSL

100 t 9-15 m 7,25 m 360° ISO

66 m + 60 m

		0 t		0 t - 140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
22	34,8*	36,6*	-	-	-	-	-
24	34,4*	36,0*	-	-	-	-	-
26	33,9*	36,7	-	-	-	-	-
28	30,7*	36,1	-	-	-	-	-
30	27,7*	35,6	-	-	-	-	-
34	22,8*	34,3	-	-	-	-	-
38	19,0*	32,8	-	-	-	-	-
42	16,1*	31,4	-	-	-	-	-
46	13,7*	30,0	33,9	-	-	-	-
50	11,8*	28,5	33,9	-	-	-	-
54	10,2*	27,1	32,9	-	-	-	-
58	8,8*	25,7	31,5	-	-	-	-
62	7,5*	24,2	30,1	-	-	-	-
66	5,3	22,8	28,4	28,8	-	-	-
70	-	-	26,6	26,4	-	-	-
74	-	-	24,8	24,3	-	-	-
78	-	-	-	22,4	-	-	-
82	-	-	-	20,7	-	-	-
86	-	-	-	19,3	15,5	-	-
90	-	-	-	-	14,3	-	-
94	-	-	-	-	13,3	-	-
98	-	-	-	-	12,4	-	-
100	-	-	-	-	-	9,0	-
102	-	-	-	-	-	8,6	-
106	-	-	-	-	-	8,0	-

66 m + 72 m

m	t	t	t	t	t	t
24	24,9*	26,3*	-	-	-	-
26	24,9*	26,3*	-	-	-	-
28	25,0	26,3	-	-	-	-
30	24,4*	26,3	-	-	-	-
34	20,4*	25,6	-	-	-	-
38	16,8*	24,8	-	-	-	-
42	13,9*	24,0	-	-	-	-
46	11,6*	23,1	-	-	-	-
50	9,7*	22,2	-	-	-	-
54	8,1*	21,3	24,5	-	-	-
58	6,8*	20,4	24,1	-	-	-
62	5,7*	19,4	23,5	-	-	-
66	4,8*	18,5	22,6	-	-	-
70	4,0*	17,5	21,7	-	-	-
74	3,2*	16,6	20,8	20,6	-	-
78	-	-	19,7	20,6	-	-
82	-	-	18,5	19,0	-	-
86	-	-	17,4	17,5	-	-
90	-	-	-	16,2	-	-
94	-	-	-	15,0	11,4	-
98	-	-	-	14,0	10,4	-
102	-	-	-	-	9,6	-
106	-	-	-	-	8,8	-
110	-	-	-	-	8,2	5,4
114	-	-	-	-	-	4,8
118	-	-	-	-	-	4,4
122	-	-	-	-	-	-

66 m + 84 m

		0 t		0 t - 140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
26	17,6*	18,6*	-	-	-	-	-
28	17,6*	18,6*	-	-	-	-	-
30	17,5*	18,3*	-	-	-	-	-
34	17,1*	18,6	-	-	-	-	-
38	14,9*	18,1	-	-	-	-	-
42	12,1*	17,6	-	-	-	-	-
46	9,9*	17,0	-	-	-	-	-
50	8,0*	16,3	-	-	-	-	-
54	6,5*	15,7	-	-	-	-	-
58	5,2*	15,1	16,6	-	-	-	-
62	4,1*	14,4	16,6	-	-	-	-
66	3,1*	13,7	16,4	-	-	-	-
70	-	12,6	15,9	-	-	-	-
74	-	11,5	15,2	-	-	-	-
78	-	10,3	14,4	-	-	-	-
82	-	9,2	13,7	13,7	-	-	-
86	-	8,1	12,5	13,7	-	-	-
90	-	-	11,3	13,6	-	-	-
94	-	-	10,0	13,0	-	-	-
98	-	-	8,7	12,3	-	-	-
102	-	-	-	11,2	8,2	-	-
106	-	-	-	10,0	7,4	-	-
110	-	-	-	8,7	6,6	-	-
114	-	-	-	-	6,0	-	-
118	-	-	-	-	5,4	-	-

72 m + 24 m

m	t	t	t	t	t	t
13	76,9*	80,5*	-	-	-	-
14	76,9*	80,5*	-	-	-	-
16	74,9*	78,9	-	-	-	-
18	66,3*	78,9	-	-	-	-
20	57,3*	76,3	-	-	-	-
22	50,1*	73,6	-	-	-	-
24	44,4*	71,0	-	-	-	-
26	39,7*	68,3	-	-	-	-
28	35,8*	65,6	-	-	-	-
30	30,3	62,9	-	-	-	-
34	-	-	74,0	-	-	-
38	-	-	68,3	-	-	-
42	-	-	61,9	-	-	-
44	-	-	58,7	-	-	-
48	-	-	-	48,0	-	-
50	-	-	-	45,7	-	-
54	-	-	-	41,5	-	-
62	-	-	-	-	30,2	-
66	-	-	-	-	27,9	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 · Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet · Jarret de flèche principale 85°, 75°, 65°, 55° et 45° ; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SWSL

100 t 9-15 m 7,25 m 360° IS O

72 m + 36 m

		0 t		0 t-140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
16	55,4*	60,1*	-	-	-	-	-
18	55,4*	58,5*	-	-	-	-	-
20	54,2*	59,4	-	-	-	-	-
22	47,8*	57,9	-	-	-	-	-
24	42,6*	56,3	-	-	-	-	-
26	38,2*	54,7	-	-	-	-	-
28	34,5*	53,1	-	-	-	-	-
30	31,4*	51,4	-	-	-	-	-
34	26,1*	48,1	-	-	-	-	-
38	22,1*	45,0	52,1	-	-	-	-
42	17,3	41,9	52,1	-	-	-	-
46	-	-	48,8	-	-	-	-
50	-	-	45,2	-	-	-	-
54	-	-	41,4	-	-	-	-
58	-	-	-	36,2	-	-	-
62	-	-	-	33,2	-	-	-
66	-	-	-	30,6	-	-	-
70	-	-	-	-	23,4	-	-
74	-	-	-	-	21,7	-	-
78	-	-	-	-	20,2	-	-
84	-	-	-	-	-	14,6	-
86	-	-	-	-	-	14,1	-
88	-	-	-	-	-	13,7	-

72 m + 48 m

		t	t	t	t	t	t
18	40,8*	43,4*	-	-	-	-	-
20	40,8*	43,4*	-	-	-	-	-
22	40,8	43,3	-	-	-	-	-
24	39,7*	43,3	-	-	-	-	-
26	35,5*	42,4	-	-	-	-	-
28	31,9*	41,5	-	-	-	-	-
30	28,9*	40,5	-	-	-	-	-
34	24,0*	38,5	-	-	-	-	-
38	20,3*	36,4	-	-	-	-	-
42	17,4*	34,4	-	-	-	-	-
44	16,2*	33,4	39,5	-	-	-	-
46	15,1*	32,4	39,5	-	-	-	-
50	13,1*	30,4	37,8	-	-	-	-
54	9,8	28,4	35,5	-	-	-	-
58	-	-	33,3	-	-	-	-
62	-	-	30,9	31,3	-	-	-
66	-	-	28,5	28,6	-	-	-
70	-	-	-	26,3	-	-	-
74	-	-	-	24,3	-	-	-
78	-	-	-	22,6	-	-	-
82	-	-	-	-	16,6	-	-
86	-	-	-	-	15,4	-	-
90	-	-	-	-	14,4	-	-
94	-	-	-	-	-	10,0	-
98	-	-	-	-	-	9,3	-
100	-	-	-	-	-	9,1	-
102	-	-	-	-	-	-	-

Remarks - Bemerkungen - Remarques

Main boom angle 85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1.

Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet.

Jarret de flèche principale 85°, 75°, 65°, 55° et 45°; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

72 m + 60 m

		0 t		0 t-140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
22	30,3*	32,4*	-	-	-	-	-
24	30,3*	31,9*	-	-	-	-	-
26	29,9*	31,9	-	-	-	-	-
28	29,3*	31,9	-	-	-	-	-
30	26,4*	31,4	-	-	-	-	-
34	21,7*	30,2	-	-	-	-	-
38	18,1*	28,9	-	-	-	-	-
42	15,2*	27,6	-	-	-	-	-
46	12,9*	26,3	-	-	-	-	-
48	11,9*	25,6	29,5	-	-	-	-
50	11,1*	25,0	29,5	-	-	-	-
54	9,5*	23,7	28,5	-	-	-	-
58	8,3*	22,3	27,3	-	-	-	-
62	7,2*	21,0	26,0	-	-	-	-
66	4,8	19,7	24,6	-	-	-	-
70	-	-	23,0	24,1	-	-	-
74	-	-	21,4	22,6	-	-	-
78	-	-	19,9	20,8	-	-	-
82	-	-	-	19,2	-	-	-
86	-	-	-	17,8	-	-	-
90	-	-	-	16,6	12,4	-	-
94	-	-	-	-	11,4	-	-
98	-	-	-	-	10,6	-	-
104	-	-	-	-	-	6,3	-
106	-	-	-	-	-	6,0	-
110	-	-	-	-	-	5,5	-
114	-	-	-	-	-	-	-

72 m + 72 m

		t	t	t	t	t	t
24	21,9*	23,3*	-	-	-	-	-
26	21,9*	23,3*	-	-	-	-	-
28	21,6*	22,9*	-	-	-	-	-
30	21,3*	23,2	-	-	-	-	-
34	19,3*	22,6	-	-	-	-	-
38	15,8*	21,8	-	-	-	-	-
42	13,0*	21,0	-	-	-	-	-
46	10,8*	20,2	-	-	-	-	-
50	8,9*	19,3	-	-	-	-	-
54	7,4*	18,5	20,6	-	-	-	-
58	6,1*	17,6	20,6	-	-	-	-
62	5,1*	16,7	20,0	-	-	-	-
66	4,2*	15,8	19,2	-	-	-	-
70	3,5*	14,9	18,4	-	-	-	-
74	3,0*	14,0	17,5	-	-	-	-
78	-	13,1	16,5	16,9	-	-	-
82	-	-	15,4	16,5	-	-	-
86	-	-	14,4	15,8	-	-	-
90	-	-	13,3	14,8	-	-	-
94	-	-	-	13,6	-	-	-
98	-	-	-	12,6	8,7	-	-
102	-	-	-	11,7	7,9	-	-
106	-	-	-	-	7,2	-	-
110	-	-	-	-	6,5	-	-
114	-	-	-	-	-	3,0	-
118	-	-	-	-	-	2,5	-
122	-	-	-	-	-	-	-

DEMAG CC2200

 57
 Courtesy of CraneMarket



SWSL

100 t 9-15 m 7,25 m 360° ISO

72 m + 84 m

		0 t		0 t - 140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
26	15,1*	16,3*	-	-	-	-	-
28	15,1*	16,2*	-	-	-	-	-
30	15,1*	16,0*	-	-	-	-	-
34	14,8*	16,2	-	-	-	-	-
38	13,9*	15,8	-	-	-	-	-
42	11,2*	15,3	-	-	-	-	-
46	9,1*	14,8	-	-	-	-	-
50	7,3*	14,2	-	-	-	-	-
54	5,8*	13,6	-	-	-	-	-
58	4,5*	13,0	14,2	-	-	-	-
62	3,5*	12,4	14,2	-	-	-	-
66	2,6*	11,8	13,9	-	-	-	-
70	-	11,0	13,5	-	-	-	-
74	-	10,2	13,0	-	-	-	-
78	-	9,3	12,4	-	-	-	-
82	-	8,5	11,9	11,2	-	-	-
86	-	7,7	11,2	11,2	-	-	-
90	-	-	10,3	10,9	-	-	-
94	-	-	9,5	10,5	-	-	-
98	-	-	8,6	9,8	-	-	-
102	-	-	7,7	9,1	-	-	-
106	-	-	-	8,2	5,8	-	-
110	-	-	-	7,2	5,1	-	-
114	-	-	-	6,2	4,5	-	-
118	-	-	-	-	3,9	-	-
122	-	-	-	-	3,4	-	-
126	-	-	-	-	-	-	-

78 m + 24 m

m	t	t	t	t	t	t
13	62,6*	67,0*	-	-	-	-
14	62,6*	67,0*	-	-	-	-
16	60,3*	64,7*	-	-	-	-
18	59,1	65,5	-	-	-	-
20	55,9*	63,2	-	-	-	-
22	49,4*	60,8	-	-	-	-
24	43,8*	58,4	-	-	-	-
26	39,1*	56,1	-	-	-	-
28	35,3*	53,8	-	-	-	-
30	29,5	51,5	-	-	-	-
32	26,9	49,3	-	-	-	-
34	-	-	55,1	-	-	-
38	-	-	55,1	-	-	-
42	-	-	50,1	-	-	-
44	-	-	47,4	-	-	-
50	-	-	-	43,8	-	-
54	-	-	-	39,7	-	-
58	-	-	-	36,4	-	-
66	-	-	-	-	25,5	-
70	-	-	-	-	23,7	-
74	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1.

Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet.

Jarret de flèche principale 85°, 75°, 65°, 55° et 45°; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

78 m + 36 m

		0 t		0 t - 140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
16	44,7*	47,5*	-	-	-	-	-
18	44,7*	47,5*	-	-	-	-	-
20	44,7	46,9	-	-	-	-	-
22	42,5*	46,9	-	-	-	-	-
24	41,0*	45,6	-	-	-	-	-
26	36,7*	44,2	-	-	-	-	-
28	33,2*	42,8	-	-	-	-	-
30	30,2*	41,5	-	-	-	-	-
34	25,4*	38,7	-	-	-	-	-
38	21,7*	36,1	-	-	-	-	-
40	20,1*	34,8	41,3	-	-	-	-
42	16,7	33,4	41,3	-	-	-	-
44	15,4	32,1	40,0	-	-	-	-
46	-	-	38,7	-	-	-	-
50	-	-	35,6	-	-	-	-
54	-	-	32,2	-	-	-	-
58	-	-	-	33,1	-	-	-
62	-	-	-	31,3	-	-	-
66	-	-	-	28,8	-	-	-
70	-	-	-	26,5	-	-	-
74	-	-	-	-	19,6	-	-
78	-	-	-	-	18,1	-	-
82	-	-	-	-	17,0	-	-
88	-	-	-	-	-	11,5	-
90	-	-	-	-	-	11,1	-
92	-	-	-	-	-	10,8	-
94	-	-	-	-	-	-	-

78 m + 48 m

m	t	t	t	t	t	t
19	33,3*	35,7*	-	-	-	-
20	33,3*	35,7*	-	-	-	-
22	32,6*	34,7*	-	-	-	-
24	32,7	35,2	-	-	-	-
26	31,1*	34,5	-	-	-	-
28	30,3*	33,7	-	-	-	-
30	27,6*	32,8	-	-	-	-
34	22,9*	31,0	-	-	-	-
38	19,3*	29,1	-	-	-	-
42	16,5*	27,3	-	-	-	-
44	15,3*	26,4	31,0	-	-	-
46	14,3*	25,6	31,0	-	-	-
50	12,6*	23,9	29,3	-	-	-
54	9,3	22,1	27,4	-	-	-
58	-	-	25,5	-	-	-
62	-	-	23,5	-	-	-
66	-	-	21,6	23,9	-	-
70	-	-	-	22,8	-	-
74	-	-	-	21,0	-	-
78	-	-	-	19,2	-	-
82	-	-	-	-	14,7	-
86	-	-	-	-	13,6	-
90	-	-	-	-	12,6	-
98	-	-	-	-	-	7,3
102	-	-	-	-	-	6,8
104	-	-	-	-	-	6,6
106	-	-	-	-	-	-


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SWSL

100 t 9-15 m 7,25 m 360° ISO

78 m + 60 m

		0 t		0 t-140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
22	23,8*	26,2*	-	-	-	-	-
24	23,8*	25,8*	-	-	-	-	-
26	24,0	25,2*	-	-	-	-	-
28	24,0	25,2	-	-	-	-	-
30	22,4*	24,7	-	-	-	-	-
34	20,6*	23,6	-	-	-	-	-
38	17,1*	22,3	-	-	-	-	-
42	14,3*	21,1	-	-	-	-	-
46	12,1*	20,0	-	-	-	-	-
50	10,3*	18,8	21,6	-	-	-	-
54	8,8*	17,7	21,6	-	-	-	-
58	7,7*	16,6	20,5	-	-	-	-
62	6,8*	15,5	19,2	-	-	-	-
66	4,4	14,4	18,0	-	-	-	-
70	-	-	16,7	-	-	-	-
74	-	-	15,4	17,0	-	-	-
78	-	-	14,0	16,0	-	-	-
82	-	-	-	14,8	-	-	-
86	-	-	-	13,6	-	-	-
90	-	-	-	12,3	-	-	-
94	-	-	-	-	9,8	-	-
98	-	-	-	-	8,9	-	-
102	-	-	-	-	8,2	-	-
108	-	-	-	-	-	3,9	-
110	-	-	-	-	-	3,7	-
114	-	-	-	-	-	3,3	-
118	-	-	-	-	-	-	-

78 m + 72 m

m	t	t	t	t	t	t
24	17,3*	18,0*	-	-	-	-
26	17,3*	18,0*	-	-	-	-
28	17,0*	17,7*	-	-	-	-
30	16,9	17,8	-	-	-	-
34	16,1*	17,8	-	-	-	-
38	14,7*	17,0	-	-	-	-
42	12,1*	16,2	-	-	-	-
46	9,9*	15,4	-	-	-	-
50	8,1*	14,5	-	-	-	-
54	6,7*	13,8	15,6	-	-	-
58	5,5*	13,0	15,6	-	-	-
62	4,4*	12,2	14,9	-	-	-
66	3,6*	11,4	14,1	-	-	-
70	2,9*	10,7	13,2	-	-	-
74	-	9,9	12,1	-	-	-
78	-	9,1	11,0	11,2	-	-
82	-	-	9,8	11,1	-	-
86	-	-	8,6	10,1	-	-
90	-	-	7,7	9,0	-	-
94	-	-	-	7,9	-	-
98	-	-	-	6,8	-	-
102	-	-	-	5,7	4,8	-
106	-	-	-	-	4,2	-
110	-	-	-	-	3,4	-
114	-	-	-	-	2,5	-

78 m + 84 m

		0 t		0 t-140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
28	11,5*	12,5*	-	-	-	-	-
30	11,5*	12,5*	-	-	-	-	-
34	11,2	11,9*	-	-	-	-	-
38	10,6*	11,6	-	-	-	-	-
42	10,1*	11,1	-	-	-	-	-
46	8,2*	10,6	-	-	-	-	-
50	6,5*	10,0	-	-	-	-	-
54	5,1*	9,3	-	-	-	-	-
58	3,9*	8,7	-	-	-	-	-
62	2,9*	8,0	9,7	-	-	-	-
66	-	7,3	9,2	-	-	-	-
70	-	6,6	8,4	-	-	-	-
74	-	5,9	7,6	-	-	-	-
78	-	5,1	6,8	-	-	-	-
82	-	4,4	6,0	-	-	-	-
86	-	3,7	5,2	4,2	-	-	-
90	-	2,9	4,4	4,2	-	-	-
94	-	-	3,6	3,6	-	-	-
98	-	-	2,8	3,0	-	-	-
100	-	-	-	2,6	-	-	-
102	-	-	-	-	-	-	-

84 m + 24 m

m	t	t	t	t	t	t
14	52,7*	59,1*	-	-	-	-
16	52,7*	57,1*	-	-	-	-
18	52,0	57,7	-	-	-	-
20	49,1*	55,8	-	-	-	-
22	47,2*	53,7	-	-	-	-
24	42,5*	51,7	-	-	-	-
26	38,4*	49,6	-	-	-	-
28	34,7*	47,6	-	-	-	-
30	31,5*	45,5	-	-	-	-
32	26,1	43,5	-	-	-	-
36	-	-	47,8	-	-	-
38	-	-	47,8	-	-	-
42	-	-	43,4	-	-	-
46	-	-	38,9	-	-	-
54	-	-	-	37,0	-	-
58	-	-	-	34,2	-	-
70	-	-	-	-	21,1	-
74	-	-	-	-	19,6	-
78	-	-	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1. Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet. Jarret de flèche principale 85°, 75°, 65°, 55° et 45°; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche.

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°


SWSL

100 t 9-15 m 7,25 m 360° ISO

84 m + 36 m

		0 t		0 t-140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
16	38,9*	41,8*	-	-	-	-	-
18	38,9*	41,8*	-	-	-	-	-
20	38,5	41,2	-	-	-	-	-
22	38,5	41,2	-	-	-	-	-
24	35,6*	40,1	-	-	-	-	-
26	34,4*	38,8	-	-	-	-	-
28	31,8*	37,6	-	-	-	-	-
30	28,9*	36,4	-	-	-	-	-
34	24,2*	33,9	-	-	-	-	-
38	20,8*	31,5	-	-	-	-	-
42	15,5	29,2	35,5	-	-	-	-
44	14,6	28,0	34,3	-	-	-	-
46	-	-	33,1	-	-	-	-
50	-	-	30,5	-	-	-	-
54	-	-	27,8	-	-	-	-
58	-	-	25,2	-	-	-	-
62	-	-	-	26,4	-	-	-
66	-	-	-	24,2	-	-	-
70	-	-	-	22,0	-	-	-
78	-	-	-	-	15,8	-	-
82	-	-	-	-	14,6	-	-
92	-	-	-	-	-	8,3	-
94	-	-	-	-	-	8,0	-
96	-	-	-	-	-	7,7	-
98	-	-	-	-	-	-	-

84 m + 48 m

m	t	t	t	t	t	t
19	27,2*	31,8*	-	-	-	-
20	27,2*	31,8*	-	-	-	-
22	27,2*	30,9*	-	-	-	-
24	27,2	30,0*	-	-	-	-
26	27,2	30,0	-	-	-	-
28	25,6*	29,3	-	-	-	-
30	24,8*	28,5	-	-	-	-
34	21,8*	26,8	-	-	-	-
38	18,3*	25,2	-	-	-	-
42	15,6*	23,5	-	-	-	-
46	13,4*	21,9	24,5	-	-	-
50	11,8*	20,4	24,5	-	-	-
54	8,3	18,8	22,8	-	-	-
58	-	-	20,9	-	-	-
62	-	-	19,1	-	-	-
66	-	-	17,3	-	-	-
70	-	-	15,6	18,0	-	-
74	-	-	-	16,5	-	-
78	-	-	-	14,9	-	-
82	-	-	-	13,3	-	-
86	-	-	-	-	11,5	-
90	-	-	-	-	10,5	-
94	-	-	-	-	9,4	-
102	-	-	-	-	-	4,5
106	-	-	-	-	-	4,1
108	-	-	-	-	-	3,8
110	-	-	-	-	-	-

84 m + 60 m

		0 t		0 t-140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
22	20,4*	22,4*	-	-	-	-	-
24	20,4*	22,4*	-	-	-	-	-
26	20,0*	21,9*	-	-	-	-	-
28	20,0	22,1	-	-	-	-	-
30	20,0	21,7	-	-	-	-	-
34	18,1*	20,6	-	-	-	-	-
38	16,0*	19,5	-	-	-	-	-
42	13,4*	18,4	-	-	-	-	-
46	11,2*	17,3	-	-	-	-	-
50	9,5*	16,1	-	-	-	-	-
54	8,1*	15,1	17,7	-	-	-	-
58	7,0*	14,0	16,7	-	-	-	-
62	6,1*	13,0	15,6	-	-	-	-
66	3,6	11,9	14,4	-	-	-	-
70	-	-	13,2	-	-	-	-
74	-	-	11,9	12,0	-	-	-
78	-	-	10,6	11,3	-	-	-
82	-	-	9,3	10,1	-	-	-
86	-	-	-	8,8	-	-	-
90	-	-	-	7,5	-	-	-
94	-	-	-	6,3	4,3	-	-
98	-	-	-	-	4,1	-	-
102	-	-	-	-	3,2	-	-
104	-	-	-	-	2,8	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-

84 m + 72 m

m	t	t	t	t	t	t
24	14,2*	15,4*	-	-	-	-
26	14,2*	15,4*	-	-	-	-
28	14,2*	15,1*	-	-	-	-
30	14,0	14,8*	-	-	-	-
34	13,6	14,7	-	-	-	-
38	12,7*	14,1	-	-	-	-
42	11,1*	13,5	-	-	-	-
46	9,0*	12,7	-	-	-	-
50	7,3*	12,0	-	-	-	-
54	5,9*	11,3	-	-	-	-
58	4,8*	10,5	11,6	-	-	-
62	3,8*	9,7	11,6	-	-	-
66	3,0*	8,8	10,7	-	-	-
70	-	7,9	9,6	-	-	-
74	-	7,1	8,6	-	-	-
78	-	6,2	7,6	-	-	-
82	-	-	6,5	5,6	-	-
86	-	-	5,5	5,2	-	-
90	-	-	4,4	4,3	-	-
94	-	-	-	3,3	-	-
96	-	-	-	2,9	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

see page 61 · siehe Seite 61 · voir page 61

 * Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° ·
 Jarret de flèche principale 87°


DEMAG CC2200
 CRAWLER CRANE

SWSL

100 t 9-15 m 7,25 m 360° ISO

84 m + 84 m

		0 t		0 t - 140 t			
		9 m		9 m - 15 m			
		85°	85°	75°	65°	55°	45°
m	t	t	t	t	t	t	t
28	9,1 *	9,9 *	-	-	-	-	-
30	9,1 *	9,9 *	-	-	-	-	-
34	8,4 *	9,8	-	-	-	-	-
38	8,1	9,8	-	-	-	-	-
42	6,9 *	9,2	-	-	-	-	-
46	6,1 *	8,6	-	-	-	-	-
50	5,3 *	7,8	-	-	-	-	-
54	4,3 *	7,0	-	-	-	-	-
58	3,2 *	6,2	-	-	-	-	-
62	-	5,4	5,2	-	-	-	-
66	-	4,6	5,2	-	-	-	-
70	-	3,9	4,5	-	-	-	-
74	-	3,3	3,8	-	-	-	-
78	-	2,6	3,0	-	-	-	-
80	-	-	2,7	-	-	-	-

Remarks · Bemerkungen · Remarques

Main boom angle 85°, 75°, 65°, 55° and 45°; capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1 · Hauptauslegerwinkel 85°, 75°, 65°, 55° und 45°; Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet · Jarret de flèche principale 85°, 75°, 65°, 55° et 45° ; le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87°

NOTES TO LIFTING CAPACITY · ANMERKUNGEN ZU DEN TRAGFÄHIGKEITEN · CONDITIONS D'UTILISATION

Ratings are in compliance with ISO 4305.

Weight of hook blocks and slings is part of the load, and is to be deducted from the capacity ratings.

Consult operation manual for further details.

Note: Data published herein is intended as a guide only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes.

Crane operation is subject to the computer charts and operation manual both supplied with the crane.

The load charts shown in this brochure apply to Standard-SL and Vario-SL. Charts for Tele-SL with counterweight carrier are available on request.

In some instances the superlift counterweight does not lift off the ground with the indicated load.

Tragfähigkeiten entsprechen ISO 4305.

Das Gewicht der Unterflaschen, sowie die Lastaufnahmemittel, sind Bestandteile der Last und sind von den Tragfähigkeitsangaben abzuziehen.

Weitere Angaben in der Bedienungsanleitung des Kranes.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschüre dienen nur zur allgemeinen Information; für ihre Richtigkeit übernehmen wir keine Haftung.

Der Betrieb des Kranes ist nur mit den Original-Tragfähigkeitstabellen und mit der Bedienungsanleitung zulässig, die mit dem Kran mitgeliefert werden.

Die in diesem Datenblatt aufgeführten Tabellen gelten für Standard-SL und Vario-SL. Die Tabellen für Tele-SL mit Gegengewichtswagen stehen auf Anfrage zur Verfügung.

In einigen Fällen hebt das Superliftgegengewicht bei den angegebenen Traglasten nicht ab.

Le tableau de charges est conforme à la norme ISO 4305.

Les poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d'élingage font partie de la charge et sont à déduire des charges indiquées.

Pour plus de détails consulter la notice d'utilisation de la grue.

Nota: Les renseignements ci-inclus sont donnés à titre indicatif et ne représentent aucune garantie d'utilisation pour les opérations de levage.

La mise en service de la grue n'est autorisée qu'à condition que les tableaux de charges ainsi que le manuel de service, tels que fournis avec la grue, soient observés.

Les tableaux des charges de cette brochure sont valables pour le superlift version Standard-SL et le version Vario-SL. Les tableaux pour le version Tele-SL avec le chariot de contrepoids sont disponibles sur demande.

Le contrepoids du superlift ne décolle pas dans certaines configurations des tableaux de charge.

DEMAG CC2200

 61
 Courtesy of CraneMarket